
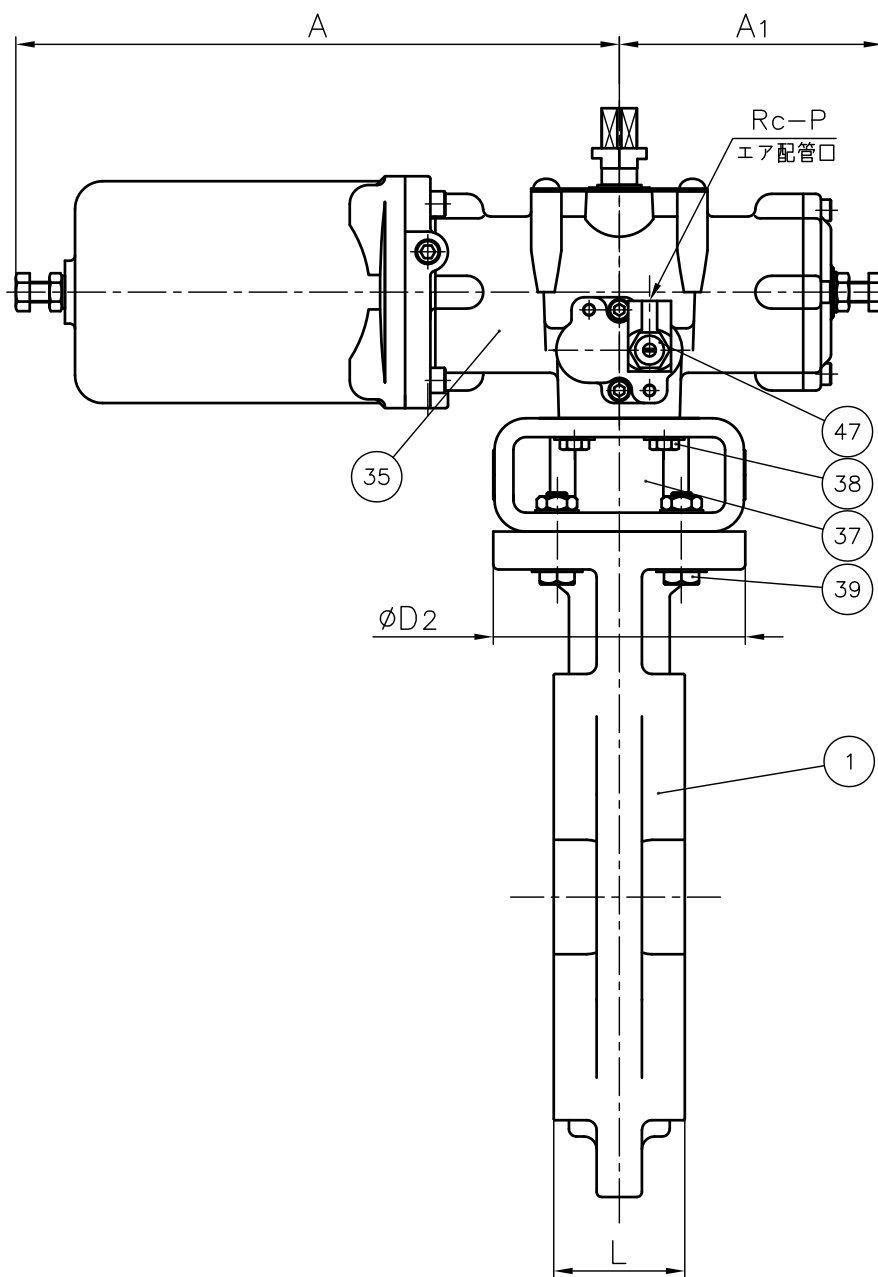
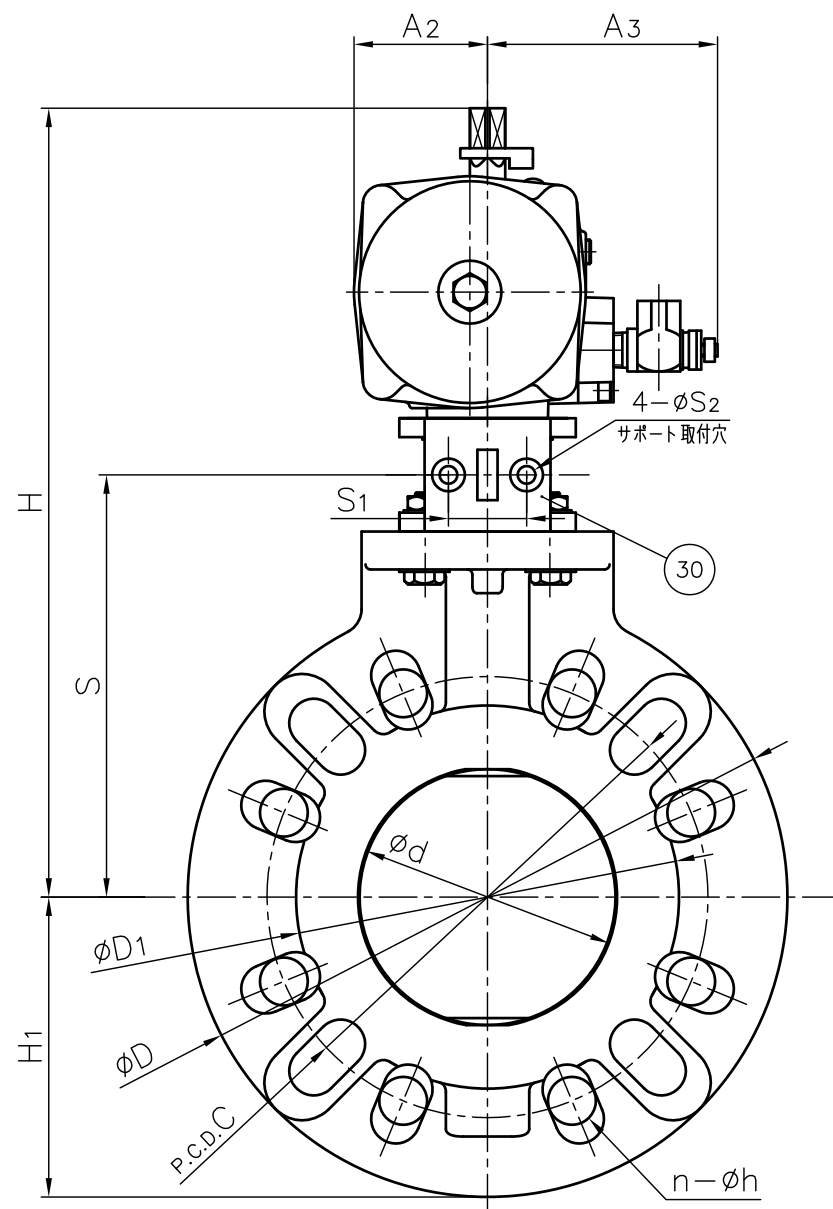




- 注記.
- 供給エア圧力：0.4～0.7MPa G
逆作動：エア供給時 バルブ 開
正作動：エア供給時 バルブ 閉
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ		1	C3604 他	型式：SC7-08A	
39	ボルト・ナット（A）		4組	SUS304		
38	ボルト（E）		4	SUS304		
37	継手（A）		1	C3604		
35	アクチュエータ		1	ADC12 他	メラミン焼付塗装	
30	取付台		1	PPG	40～250 ^{mm} に使用	
				AC4C	300,350 ^{mm} に使用 エポキシ塗装	
1	ロータリー ダンパー （57型）	0リング シート	1	□EPDM □FKM □その他 （ ）		
		ボディ ディスク	1	ボディノディスク □U-PVC/PP □PP/PP		
部番	名 称		個数	材 質	備 考	
作図	大迫美和子		旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸					
承認	尾 崎 義 人					
2010年8月31日			図 面 名 称	ロータリーダンパー（57型）エア式 TA型 組立図 □逆作動、□正作動 □JIS 5K, □JIS 10K 40 ^{mm} （1½”）～ 350 ^{mm} （14”）		
尺度						
個別引合 No.						
納入先				図 番	DP-AA029JJ	

寸法表

呼び径		単位: mm																				アクチュエータ 機種	
		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂		P
			C	n	h	C	n	h															
40 ^{mm}	1½”	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	263	75	240	105	53	98	117.5	32	7	¼	TA2A-050R
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	273	83	240	105	53	98	127.5	32	7	¼	TA2A-050R
65	2½	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	283	93	240	105	53	98	137.5	32	7	¼	TA2A-050R
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	298	106	240	105	53	98	152.5	32	7	¼	TA2A-050R
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	313	119	240	105	53	98	167.5	32	7	¼	TA2A-050R
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	382	132	341	146	83	107	185.5	42	9	¼	TA2A-080R
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	397	143	341	146	83	107	200.5	42	9	¼	TA2A-080R
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	340	264	140	459	170	417	181	103	119	231.5	42	9	¼	TA2A-100R2
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	421	332	180	494	211	417	181	103	119	266.5	42	9	¼	TA2A-100R2
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	488	400	235	570	244	417	181	103	119	—	—	—	¼	TA2A-100R2
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	539	414	235	622	270	542	220	119	122	—	—	—	¼	TA2A-125R2