
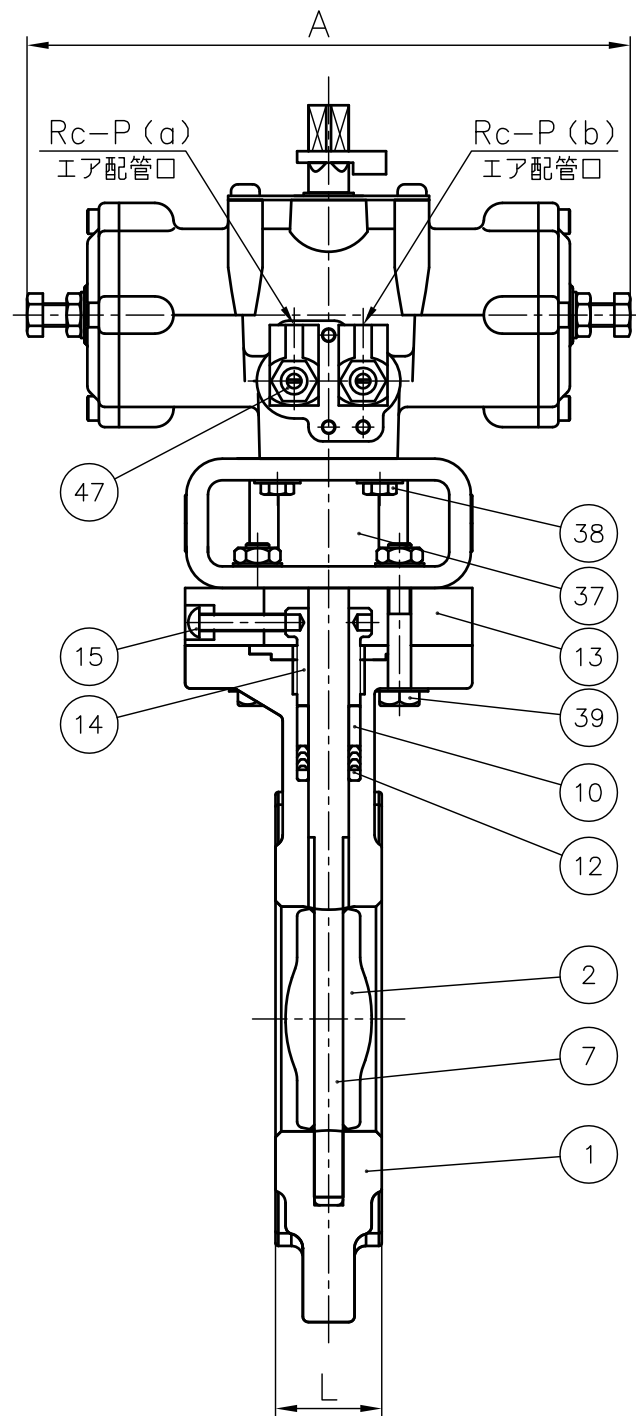


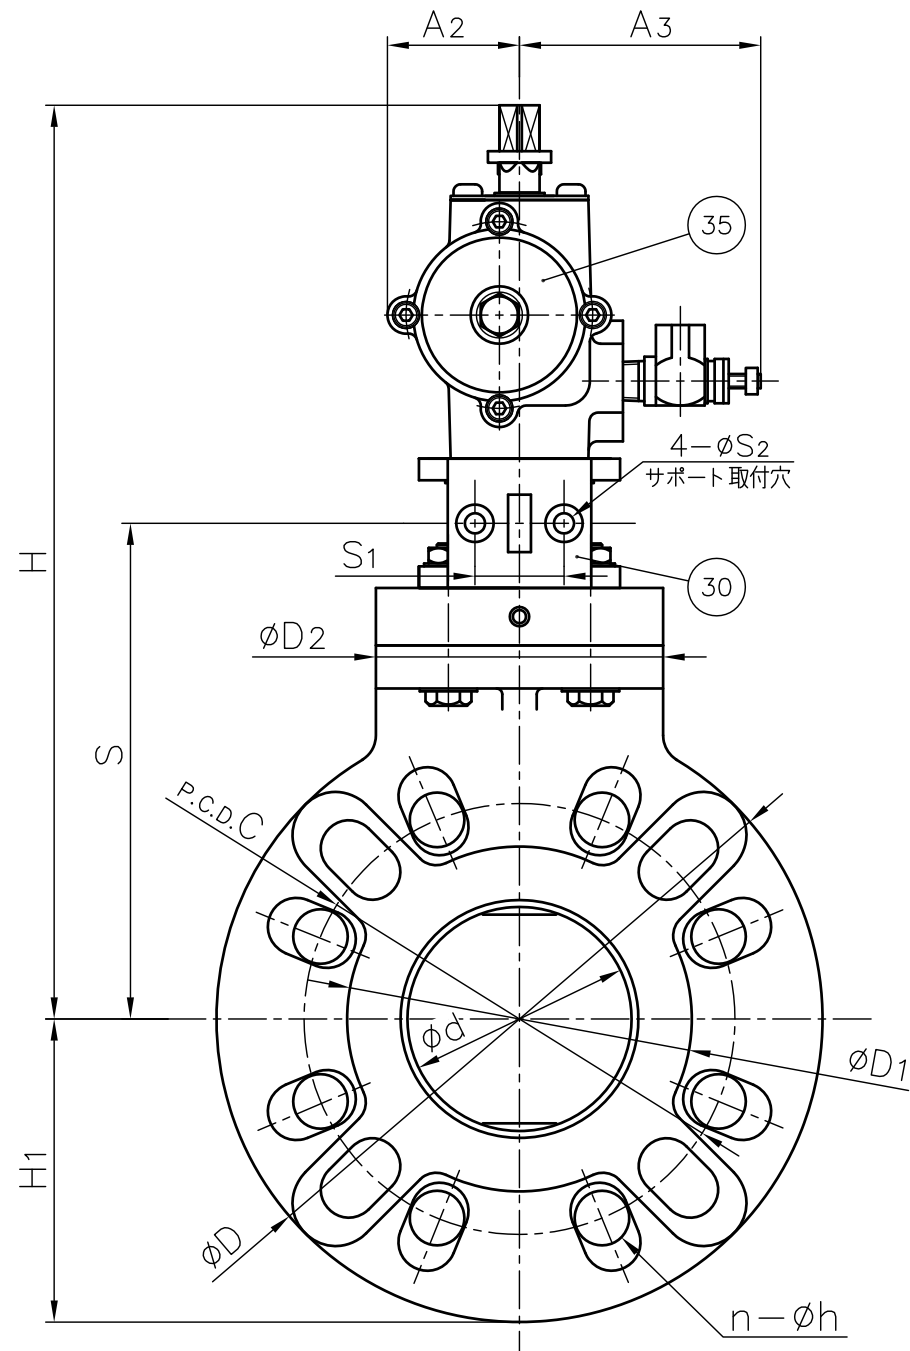

寸法表

単位: mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 型式
			C	n	h	C	n	h														
40mm	1½"	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	283	75	210	46	84	137.5	32	7	¼	TA2A-050D
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	293	83	210	46	84	147.5	32	7	¼	TA2A-050D
65	2½"	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	303	93	210	46	84	157.5	32	7	¼	TA2A-050D
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	318	106	210	46	84	172.5	32	7	¼	TA2A-050D
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	333	119	210	46	84	187.5	32	7	¼	TA2A-050D
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	402	132	292	71	93	205.5	42	9	¼	TA2A-080D
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	417	143	292	71	93	220.5	42	9	¼	TA2A-080D
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	340	264	140	479	170	362	86	105	251.5	42	9	¼	TA2A-100D
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	409	322	180	533	205	362	86	105	286.5	42	9	¼	TA2A-100D
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	472	388	229	590	236	362	86	105	—	—	—	¼	TA2A-100D
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	524	404	229	642	262	440	90	108	—	—	—	¼	TA2A-125D

注記.

- 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G
バルブ開: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	2	C3604 他	型式: SC7-08A
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	PPG	40~250mm に使用
			AC4C	300,350mm に使用 エポキシ塗装
15	ねじ (A)	1	SUS304	
14	グランド	1	PVDF	
13	スペーサ (A)	2	SUS304	
12	Vバックシン	1組	PTFE	
10	プシュ (A)	1	PTFE	40~300mm に使用
			PVDF	350mm に使用
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1	ボディ	1	PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社	
検図	河 野 宏 幸		
承認	興 梶 英 裕		
2015年4月20日		図 面 名 称	ロータリーダンパー (57型) エア式 TA型 組立図 復動 □JIS 5K, □JIS 10K 40mm (1½") ~ 350mm (14")
尺度	~		
個別引合 No.			
納入先		図 番	DP-AA037JJ ㊦