

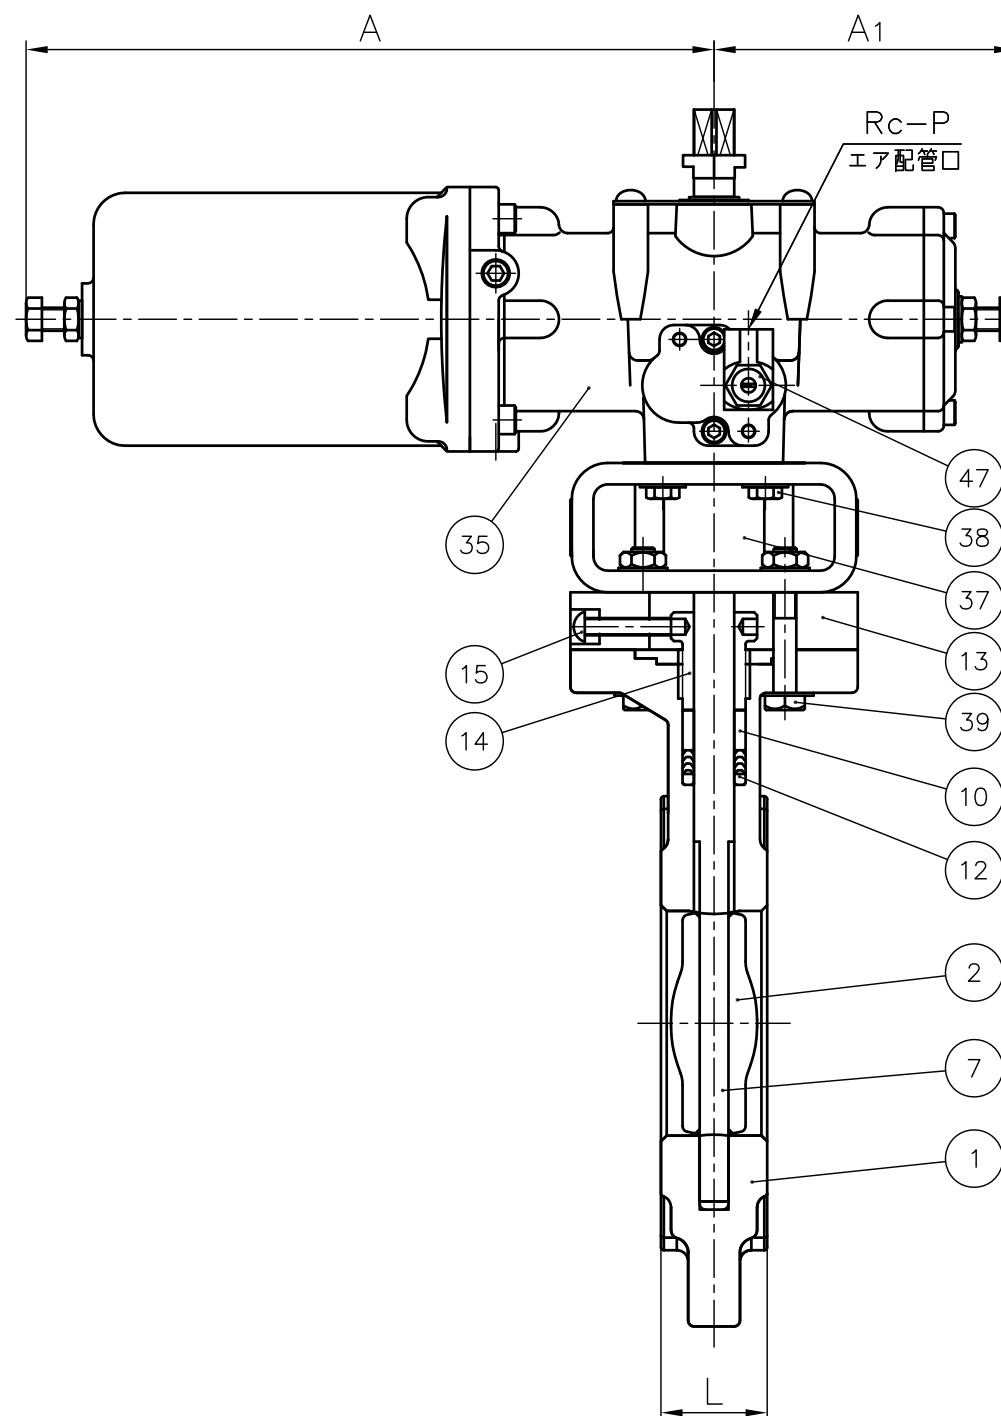


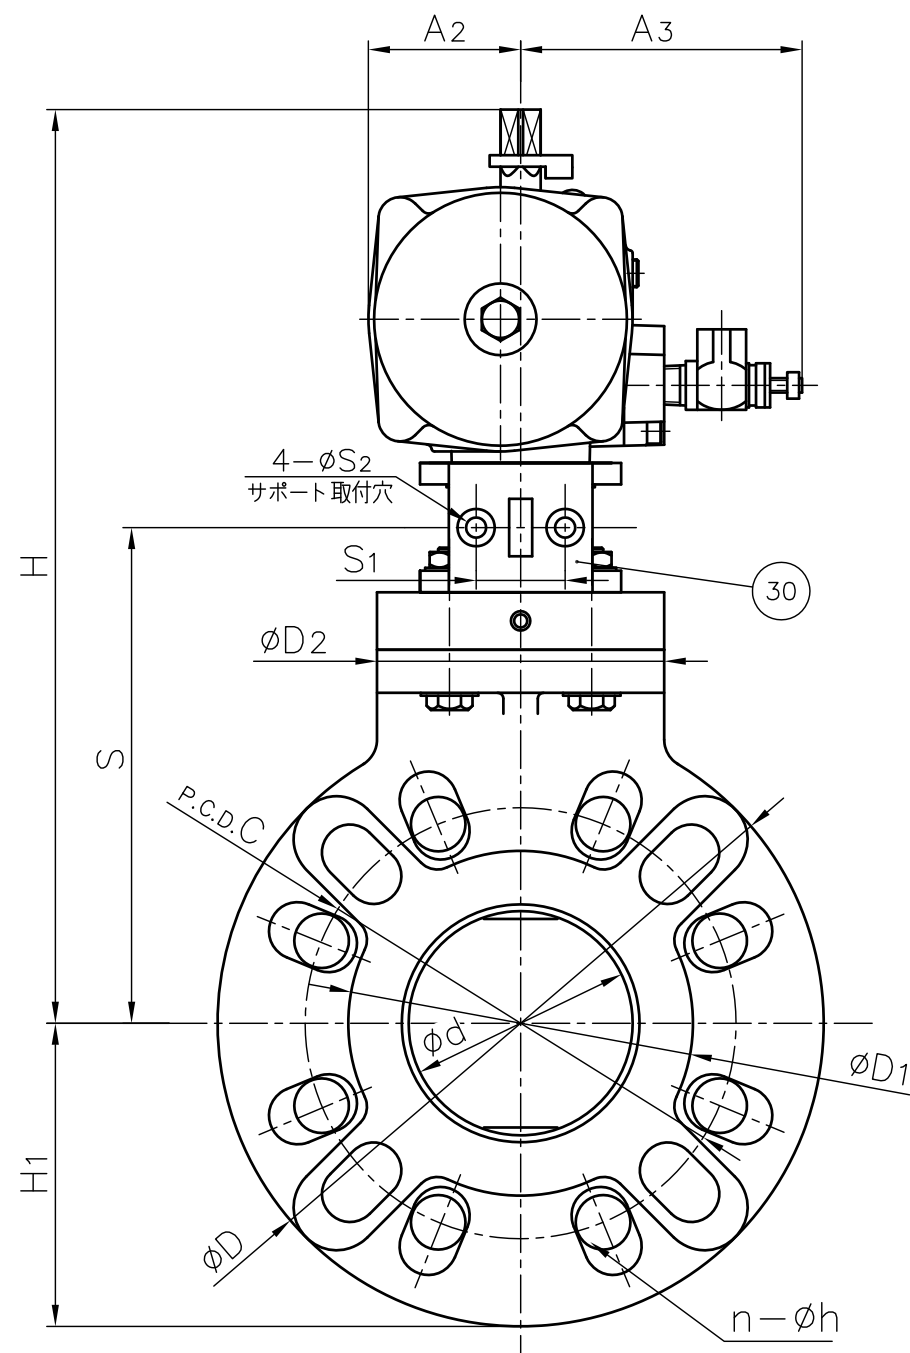


200^{mm} (8") ~ 350^{mm} (14") の取付台形状

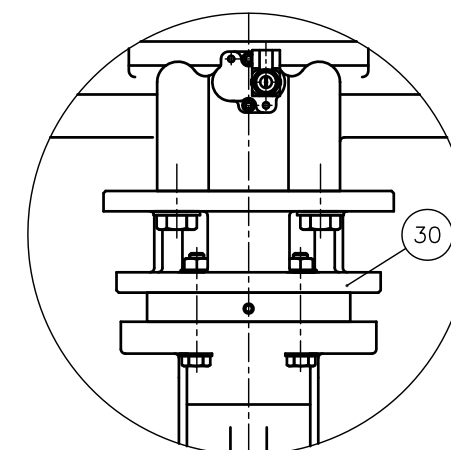

- 注記.
- 供給エア圧力：0.4~0.7MPa G
逆作動：エア供給時 バルブ 開
正作動：エア供給時 バルブ 閉
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	1	C3604 他	型式：SC7-08A
39	ボルト・ナット（A）	4組	SUS304	
38	ボルト（E）	4	SUS304	
37	継手（A）	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	PPG	40~250 ^{mm} に使用
			AC4C	300,350 ^{mm} に使用 エポキシ塗装
15	ねじ（A）	1	SUS304	
14	グランド	1	PVDF	
13	スペーサ（A）	2	SUS304	
12	Vバックシン	1組	PTFE	
10	プシュ（A）	1	PTFE	40~300 ^{mm} に使用
			PVDF	350 ^{mm} に使用
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1	ボディ	1	PVDF	

部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	尾崎 栄子	旭有機材株式会社		
検図	河野 宏幸			
承認	紙田 幸一			
2014年11月14日		図面名称	ロータリーダンパー（57型）エア式 TA型 組立図 □逆作動、□正作動 □JIS 5K, □JIS 10K 40 ^{mm} （1½”）～ 350 ^{mm} （14”）	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				
		図番	DP-AA038JJ	△5

寸法表

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 型式
			C	n	h	C	n	h															
40 ^{mm}	1½"	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	283	75	240	105	53	98	137.5	32	7	¼	TA2A-050R
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	293	83	240	105	53	98	147.5	32	7	¼	TA2A-050R
65	2½	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	303	93	240	105	53	98	157.5	32	7	¼	TA2A-050R
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	318	106	240	105	53	98	172.5	32	7	¼	TA2A-050R
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	333	119	240	105	53	98	187.5	32	7	¼	TA2A-050R
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	402	132	341	146	83	107	205.5	42	9	¼	TA2A-080R
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	417	143	341	146	83	107	220.5	42	9	¼	TA2A-080R
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	340	264	140	479	170	417	181	103	119	251.5	42	9	¼	TA2A-100R2
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	409	322	176	514	205	417	181	103	119	286.5	42	9	¼	TA2A-100R2
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	472	388	229	590	236	417	181	103	119	—	—	—	¼	TA2A-100R2
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	524	404	229	642	262	542	220	119	122	—	—	—	¼	TA2A-125R2

単位: mm