
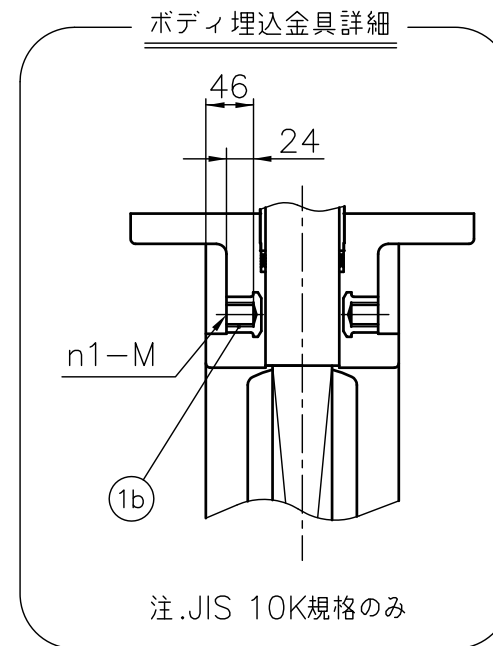
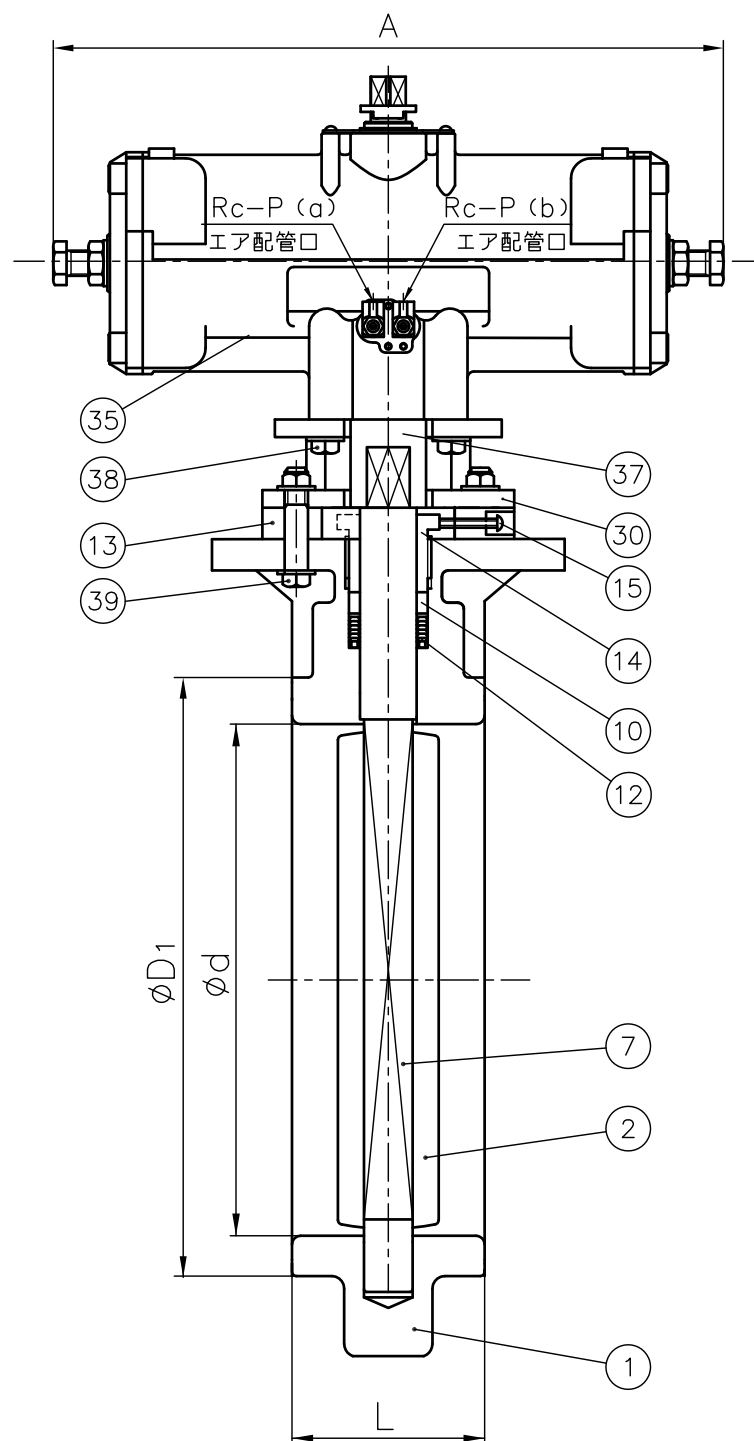
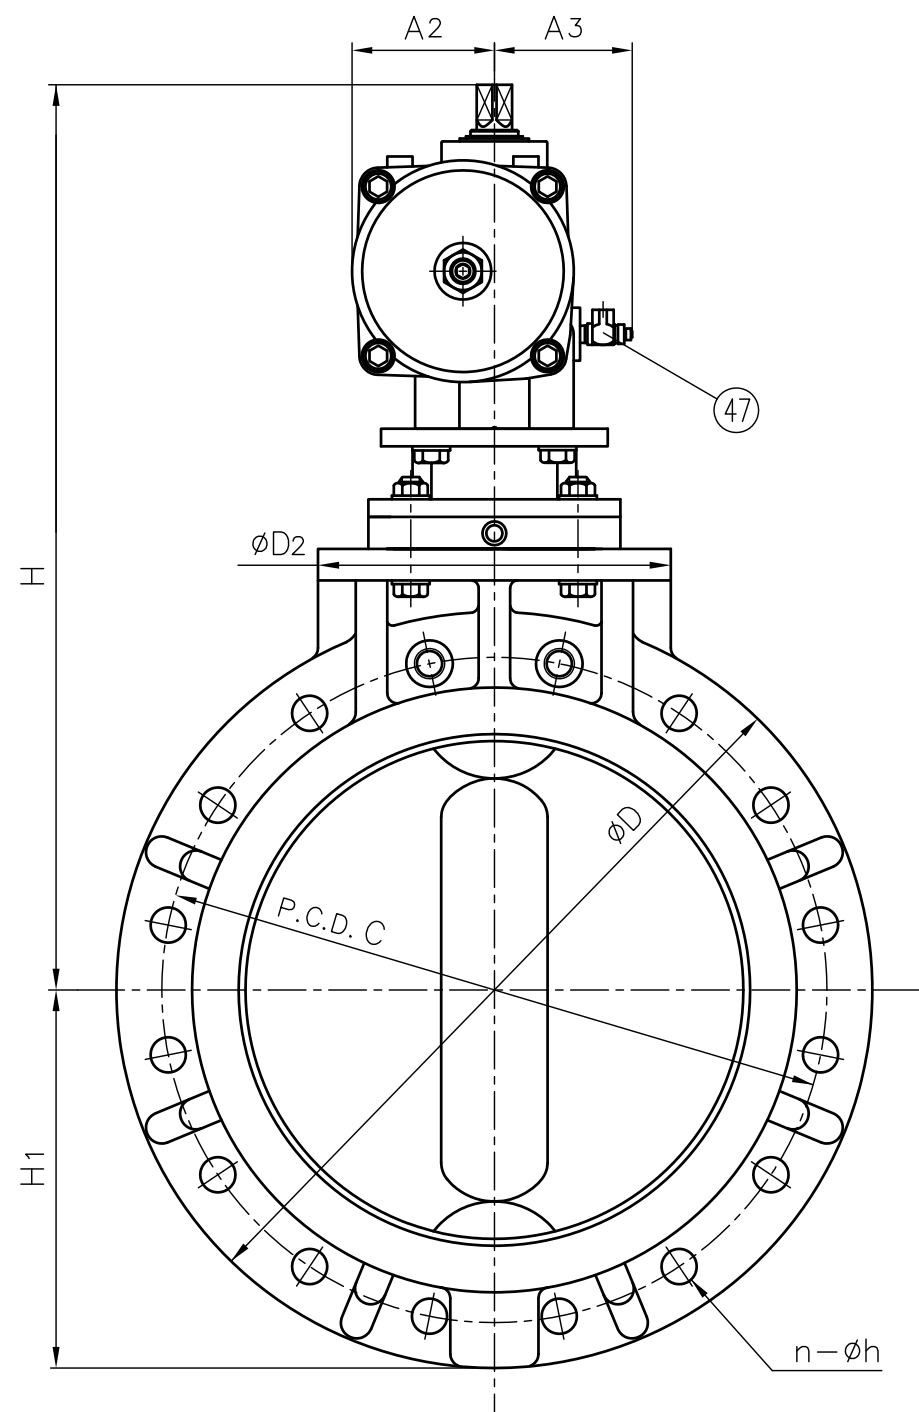




- 注記.
- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
バルブ 開 : 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ 閉 : 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	2	C3604	型式 : SC7-08A
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	AC4C	エポキシ塗装
15	ねじ (A)	1	SUS304	
14	グランド	1	PVDF	
13	スペーサ (A)	1組 (2)	SUS304	
12	Vパッキン	1組	PTFE	
10	プシュ (A)	1	PVDF	
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K に使用
1	ボディ	1	PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	大迫美和子	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	紙田幸一				
2013年4月16日		図面名称	ロータリーダンパー (56型) エア式 TA型 組立図 復動 □ JIS 5K , □ JIS 10K 400mm (16")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					

寸法表

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K						L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	P	アクチュエータ 機種	
			C	n	h	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)													
										片面	合計												M
400mm	16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	709	300	532	113	116	1/4	TA2A-160D