
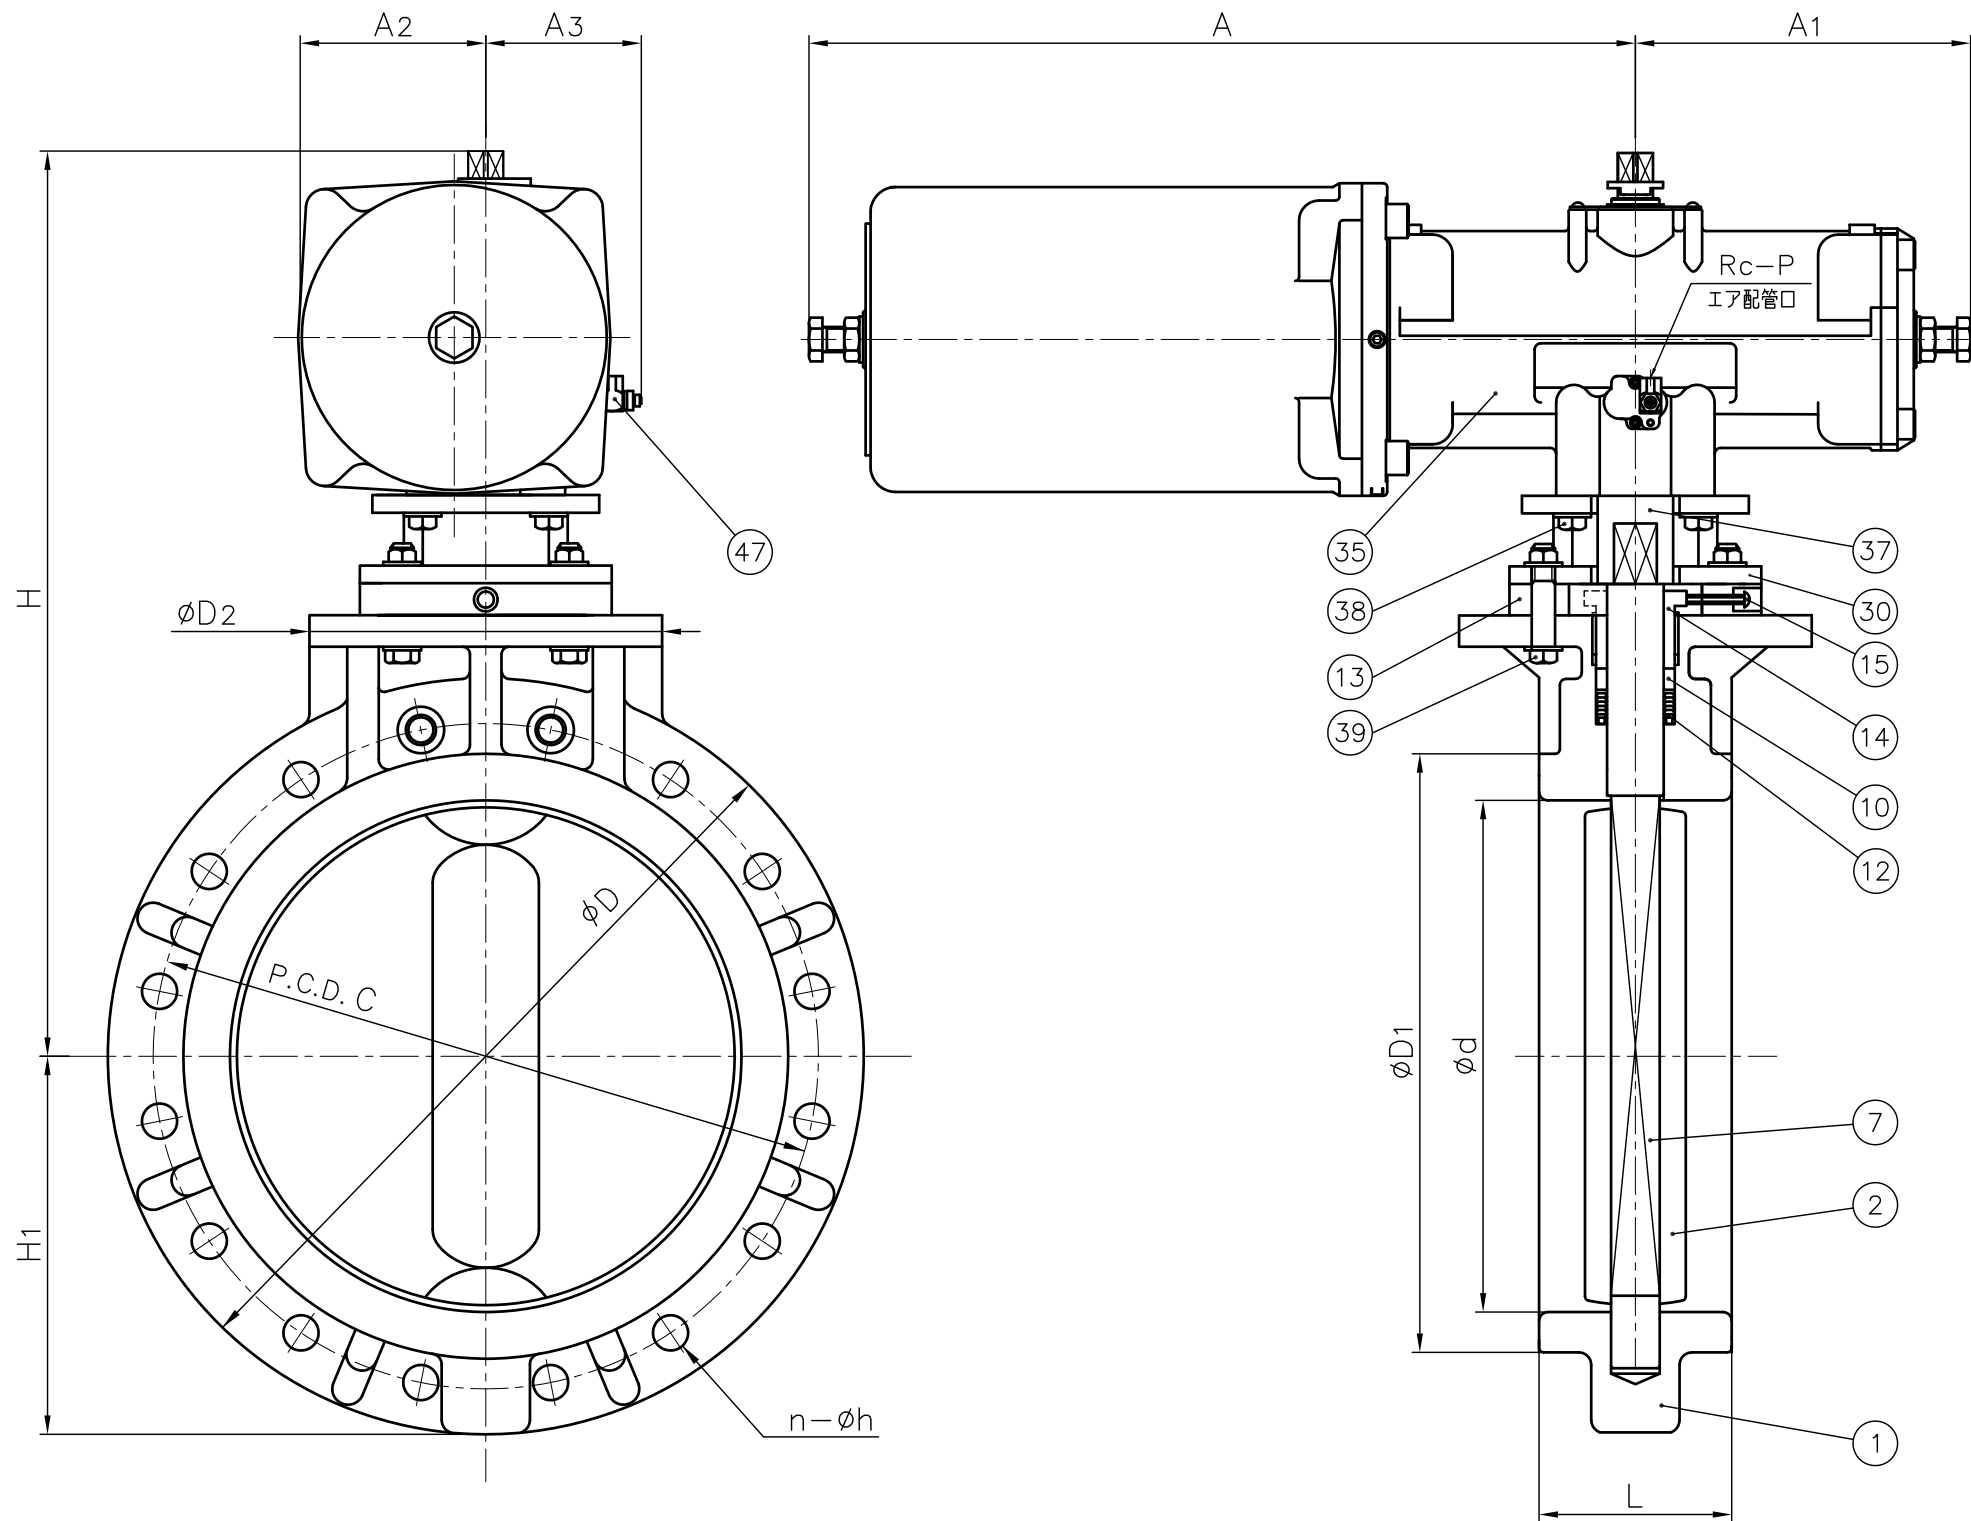




- 注記.
- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
逆作動 エア供給: バルブ開
正作動 エア供給: バルブ閉
 - 組立品の外観 形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	2	C3604	型式: SC7-08A
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	AC4C	エポキシ塗装
15	ねじ (A)	1	SUS304	
14	グランド	1	PVDF	
13	スペーサ (A)	1組 (2)	SUS304	
12	Vパッキン	1組	PTFE	
10	プシュ (A)	1	PVDF	
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K に使用
1	ボディ	1	PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図		大迫美和子		旭有機材株式会社			
検図		河 野 宏 幸					
承認		紙 田 幸 一					
2013年4月16日				図 面 名 称	ロータリーダンパー（56型）エア式 TA型 組立図 □ 逆作動, □ 正作動 □ JIS 5K, □ JIS 10K 400mm（16”）		
尺度							
個別引合 No.							
納入先					図 番	DP-AA040JJ	

寸法表

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K							単位 : mm														アクチュエータ 機種
			C	n	h	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	L	D	D1	D2	H	H1	A	A1	A2	A3	P				
										片面	合計																
400mm	16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	709	300	658	266	149	130	1/4	TA2A-160R2			