

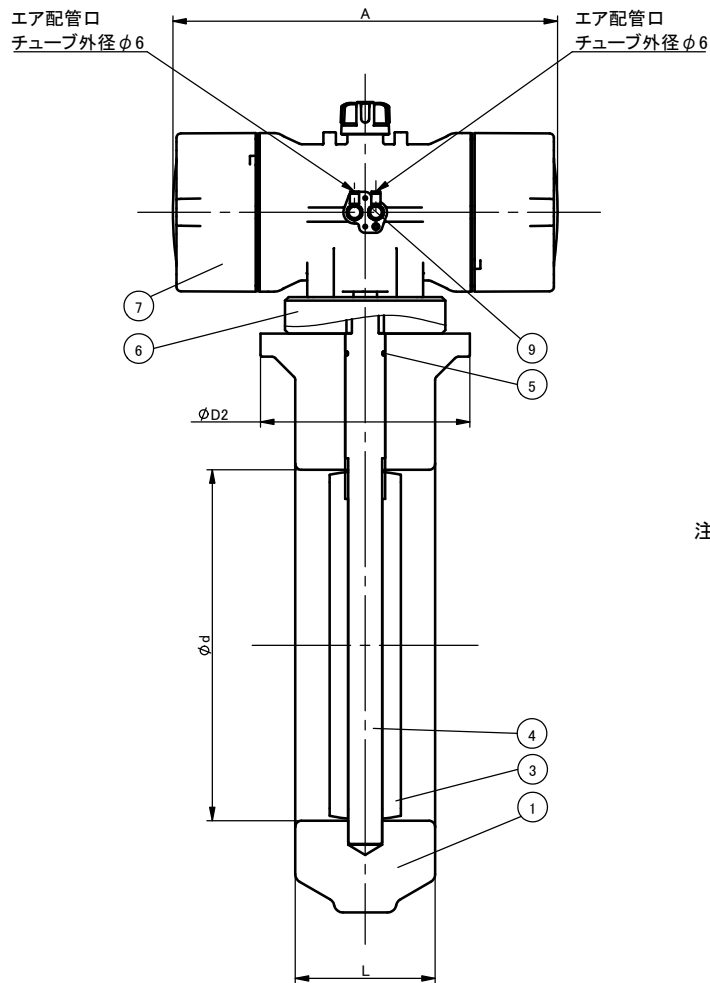


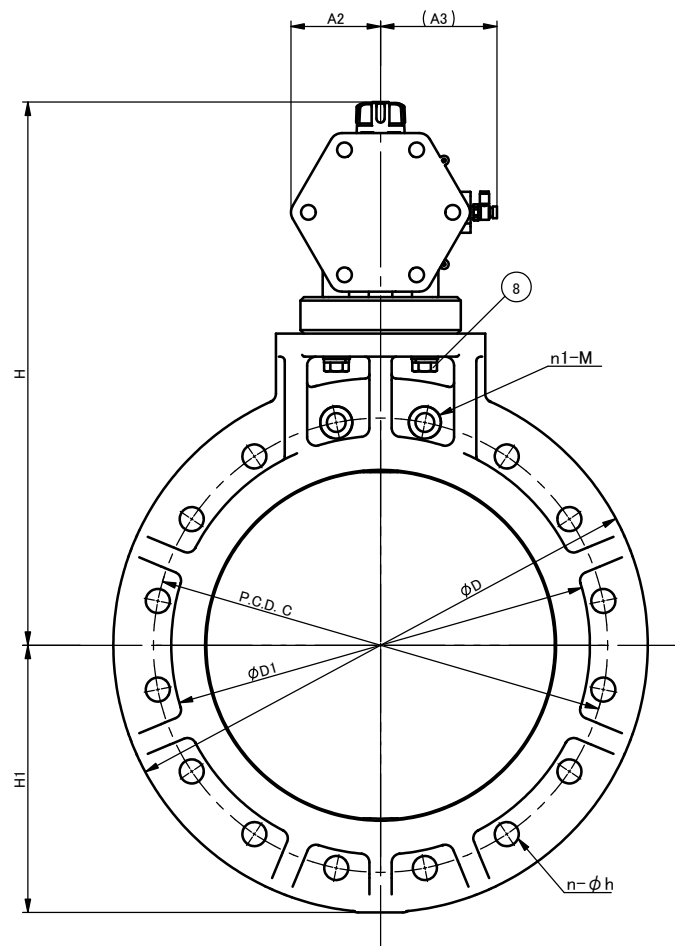

ボディ埋込金具詳細



※JIS 10K規格のみ

注記.

- 供給エア圧力:0.4~0.7MPa G
バルブ開:配管口(a)排気 配管口(b)給気
バルブ閉:配管口(a)給気 配管口(b)排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

単位:mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K							L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	アクチュエータ 型式
			C	n	h	C	h	N(規格 ボルト 穴数)	n(通し ボルト 穴数)	n1(ねじ穴数)		M										
										片面	合計											
400mm	16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	610	300	432	101	131	AR125DA22XN

9	スピードコントローラ	2	SUS303 他	AS2201FG-02-06A
8	ボルト	4	SUS304	
7	アクチュエータ	1	PPG etc.	
6	取付台	1	ABS	
5	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
4	ステム	1	PP	
3	ディスク	1	PP	
2	ボディ埋込金具	4	C3604	
1	ボディ	1	PP	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社		
検図	佐藤幸宣			
承認	吉野研郎			
2024年10月15日		ロータリーダンパー56型 エア式AR型 納入図 復動		
尺度	~	図面 名称	□JIS 5K, □JIS 10K 400mm(16")	
個別引合 No.			オプション: —	
納入先		図番	DP-AA066JJ	

