

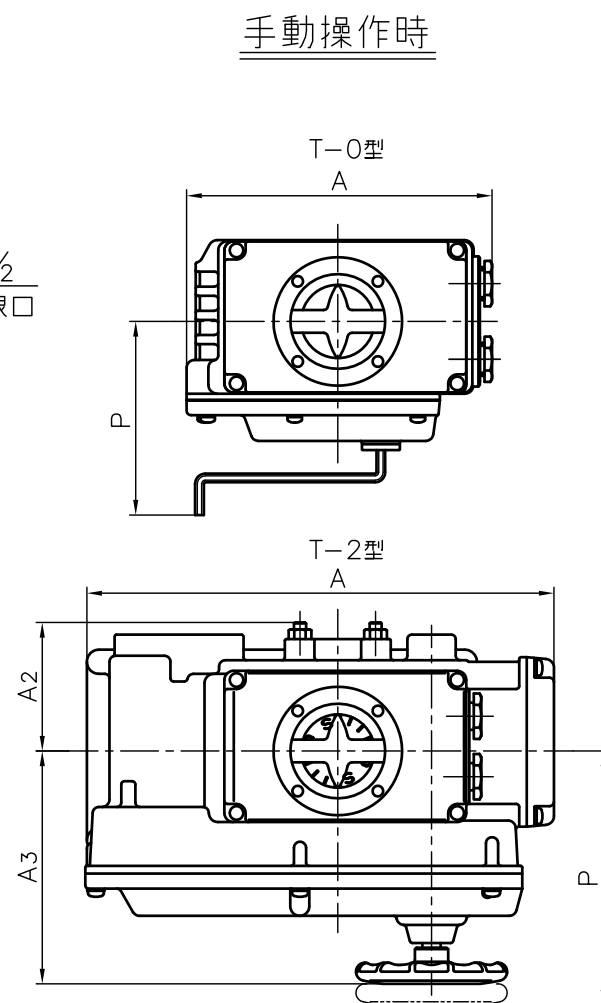
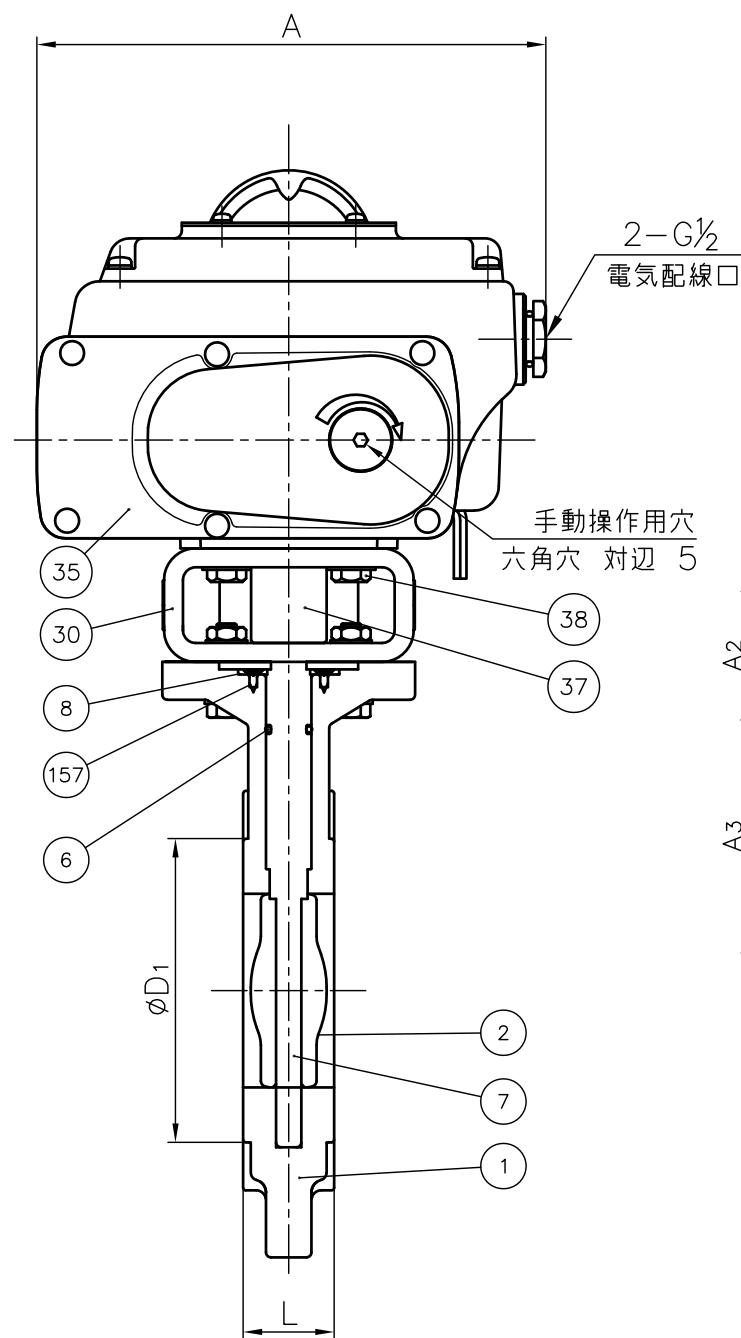


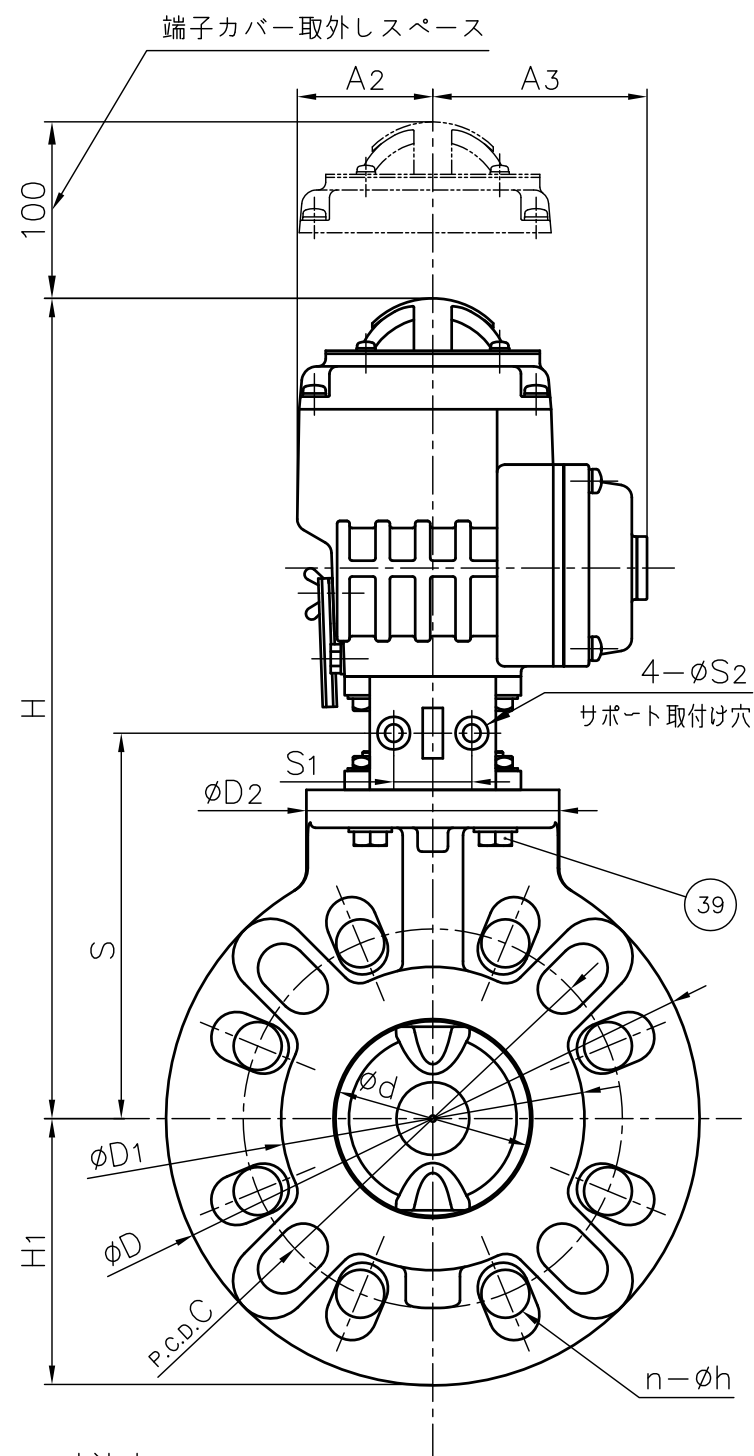

- オプション選択
- ☐ 標準
 - ☐ ポテンシオメータ付
 - ☐ 中間リミットスイッチ付
 - ☐ スピードコントローラ付

300^{mm} (12"), 350^{mm} (14") の
取付台形状

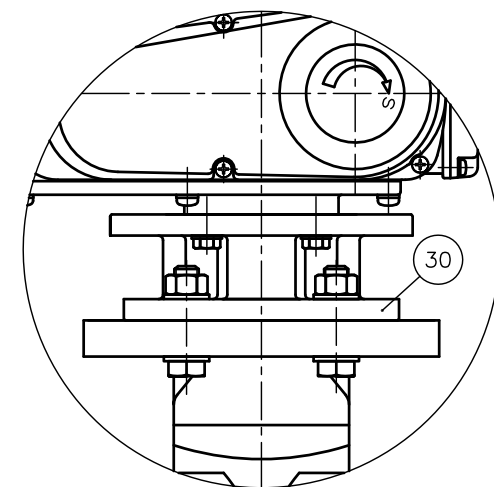

- 注記。
- 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。
 - T-2はハンドル装着，T-0には六角レンチ付属
 - Pは手動操作時

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	焼付塗装
30	取付台	1	PPG	40~250 ^{mm} に使用
		1	AC4C	300,350 ^{mm} に使用
8	ステム押え (A)	1	PP	
6	Oリング (C)	1	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他 ()	
2	ディスク	1	PP	
7	ステム	1	ボディ/ステム ☐ U-PVC/U-PVC	
1	ボディ	1	☐ PP/PP	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	岩本岳史			
2014年11月30日		図面名称	ロータリーダンパー (57型) 電動式 T型 組立図 ☐ JIS 5K, ☐ JIS 10K 40 ^{mm} (1½") ~ 350 ^{mm} (14")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図 番	DP-AE006JJ	4

寸法表

単位: mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	S	S1	S2	P	アクチュエータ 機種
			C	n	h	C	n	h														
40 ^{mm}	1½"	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	290	75	202	53.8	85	137.5	32	7	128	T-0
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	300	83	202	53.8	85	147.5	32	7	128	T-0
65	2½	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	310	93	202	53.8	85	157.5	32	7	128	T-0
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	325	106	202	53.8	85	172.5	32	7	128	T-0
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	240	119	202	53.8	85	187.5	32	7	128	T-0
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	361	132	202	53.8	85	205.5	42	9	128	T-0
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	376	143	202	53.8	85	220.5	42	9	128	T-0
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	340	264	140	455	170	310	85	154	251.5	42	9	168	T-2
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	421	332	180	490	211	310	85	154	286.5	42	9	168	T-2
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	488	400	235	566	244	310	85	154	-	-	-	168	T-2
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	539	414	235	593	270	310	85	154	-	-	-	168	T-2