


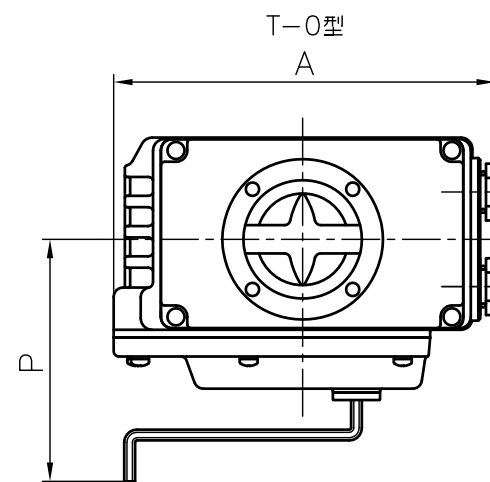
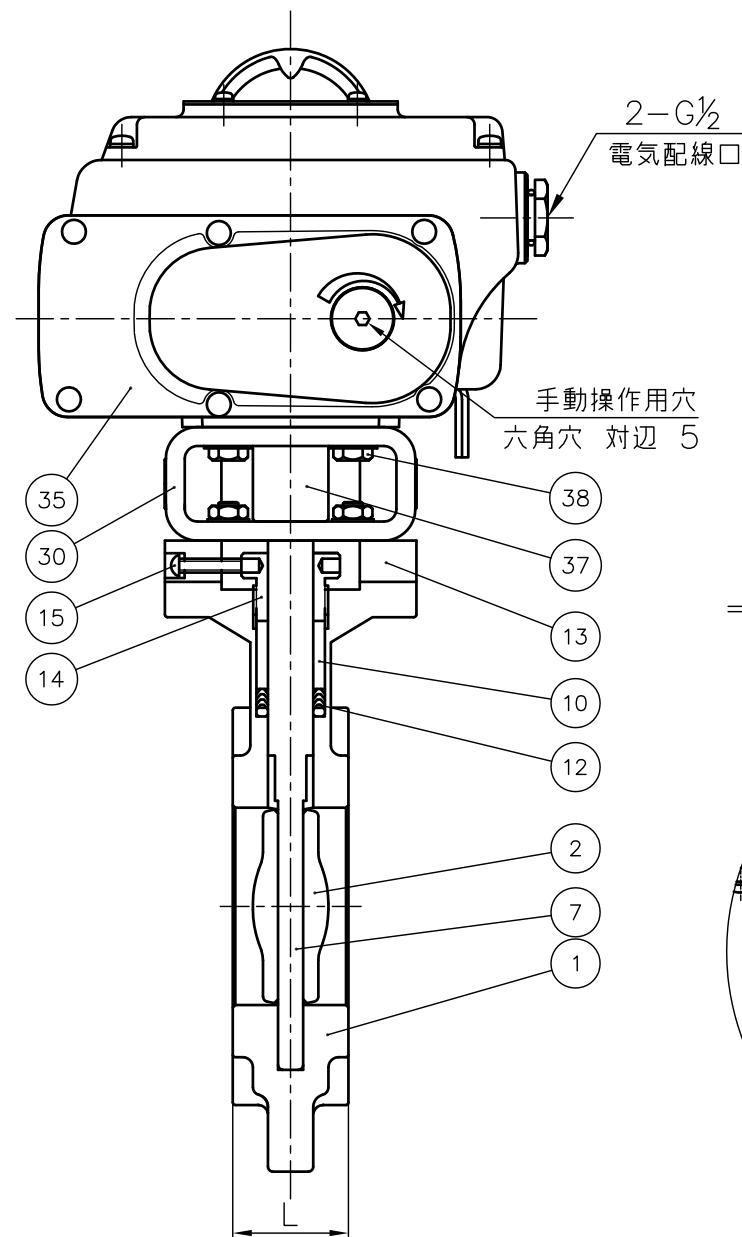


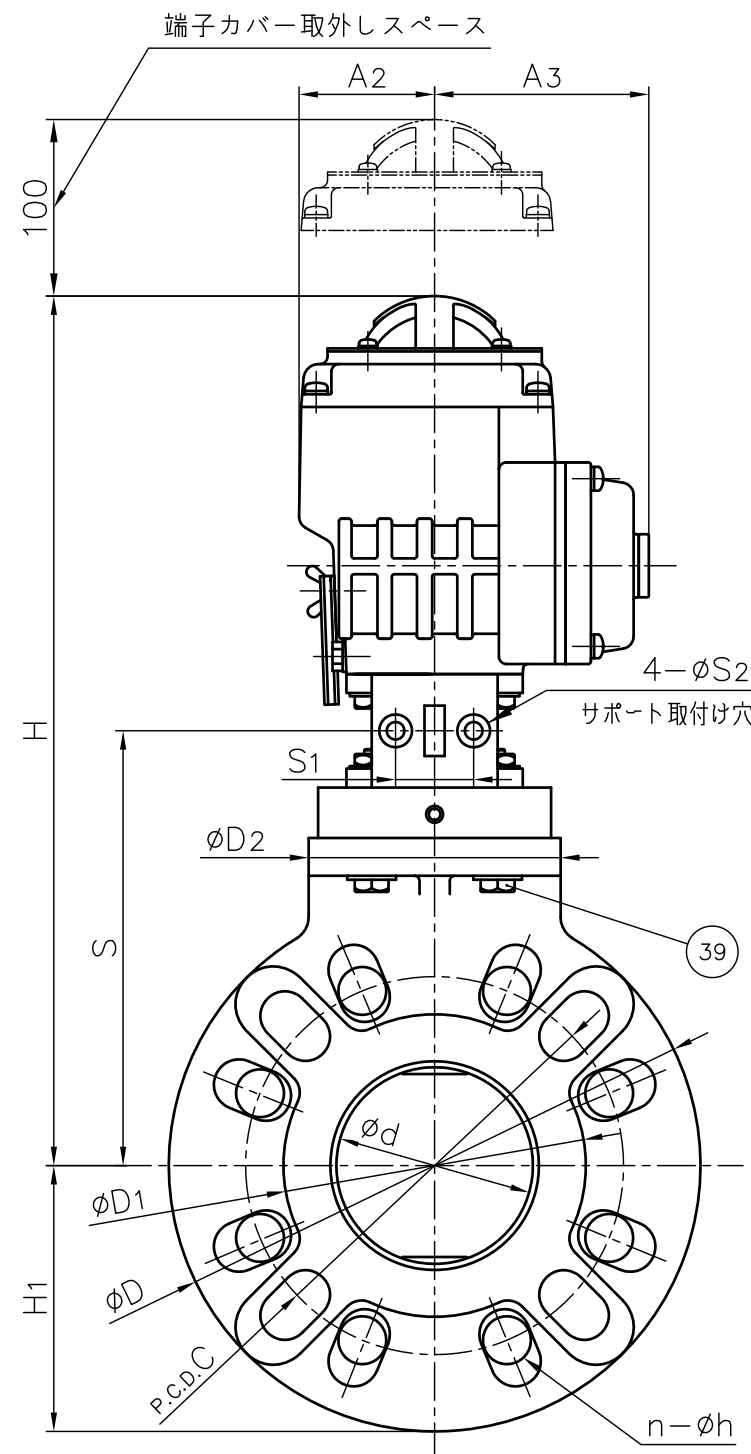

手動操作時

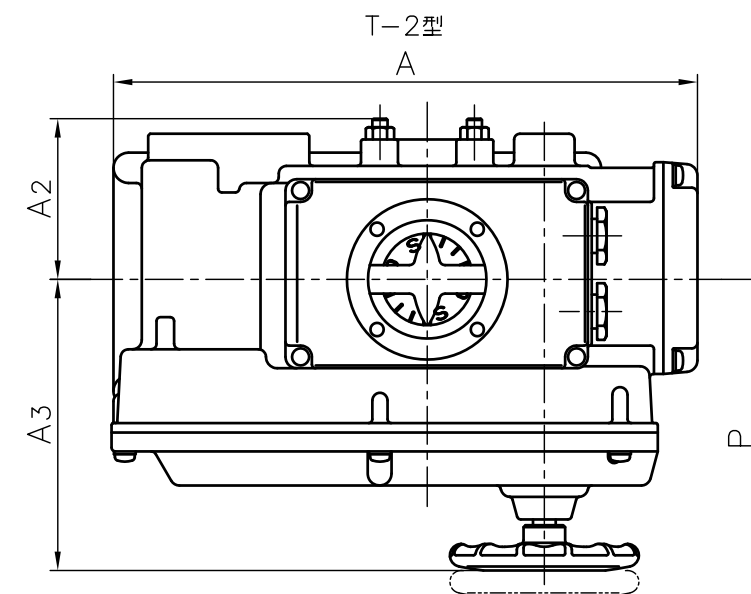

300mm (12"), 350mm (14") の
取付台形状

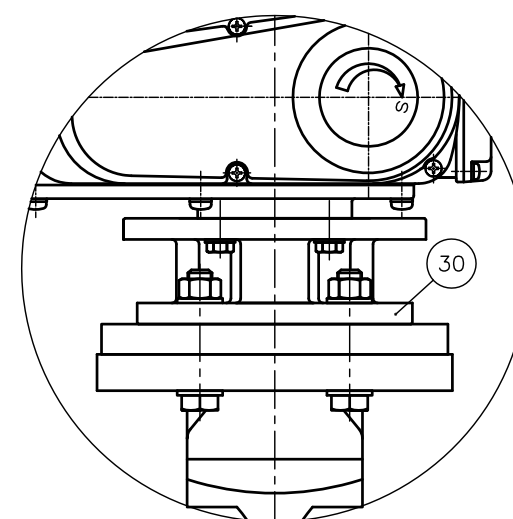

オプション選択

- ☐ 標準
- ☐ ポテンシオメータ付
- ☐ 中間リミットスイッチ付
- ☐ スピードコントローラ付

注記。

- 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。
- T-2はハンドル装着、T-0には六角レンチ付属
- Pは手動操作時

39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	焼付塗装
30	取付台	1	PPG	40~250mm に使用
		1	AC4C	300,350mm に使用
15	ねじ (A)	1	SUS304	
14	グラッド	1	PVDF	
13	スペーサ (A)	1組 (2)	SUS304	
12	Vパッキン	1組	PTFE	
10	プシュ (A)	1	PTFE	40~300mm に使用
			PVDF	350mm に使用
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1	ボディ	1	PVDF	

部番	名 称	個数	材 質	備 考
----	-----	----	-----	-----

作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	岩本岳史			

2014年11月30日		図面名称	ロータリーダンパー (57型) 電動式 T型 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K 40mm (1½") ~ 350mm (14")
尺度	~		
個別引合 No.			

納入先		図番	DP-AE010JJ	△6
-----	--	----	------------	----

寸法表

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	S	S1	S2	P	アクチュエータ 機種
			C	n	h	C	n	h														
40mm	1½"	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	310	75	202	53.8	85	137.5	32	7	128	T-0
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	320	83	202	53.8	85	147.5	32	7	128	T-0
65	2½	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	330	93	202	53.8	85	157.5	32	7	128	T-0
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	345	106	202	53.8	85	172.5	32	7	128	T-0
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	360	119	202	53.8	85	187.5	32	7	128	T-0
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	381	132	202	53.8	85	205.5	42	9	128	T-0
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	396	143	202	53.8	85	220.5	42	9	128	T-0
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	340	264	140	475	170	310	85	154	251.5	42	9	168	T-2
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	409	322	176	510	205	310	85	154	286.5	42	9	168	T-2
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	472	388	229	586	236	310	85	154	-	-	-	168	T-2
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	524	404	229	613	262	310	85	154	-	-	-	168	T-2

単位: mm