
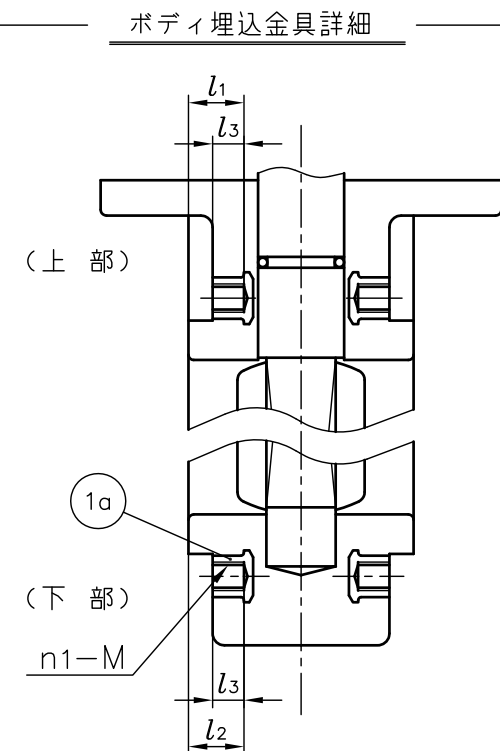
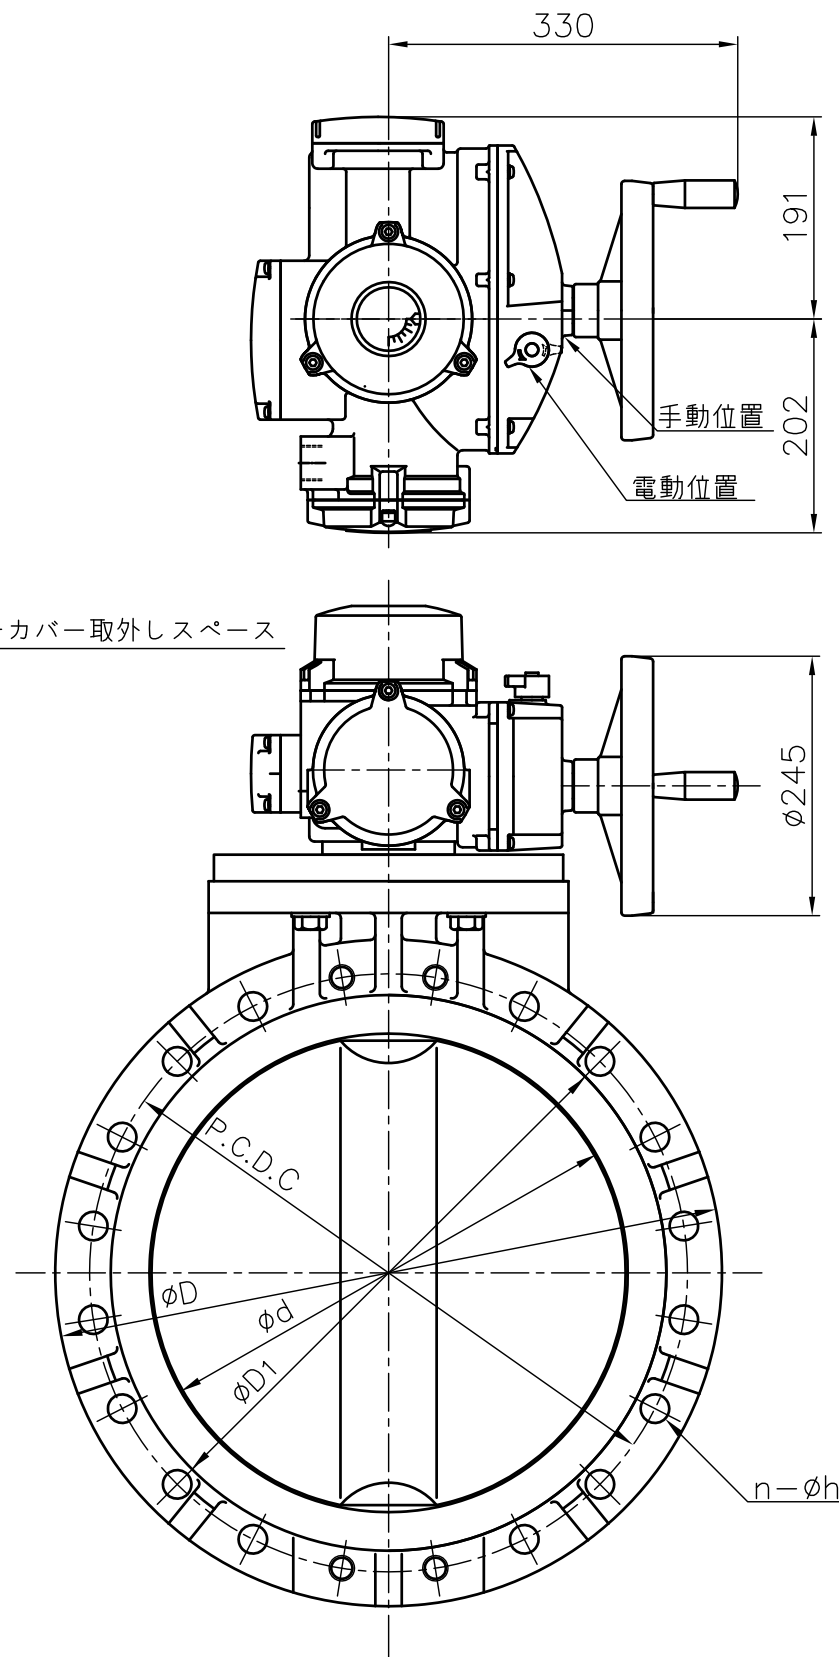


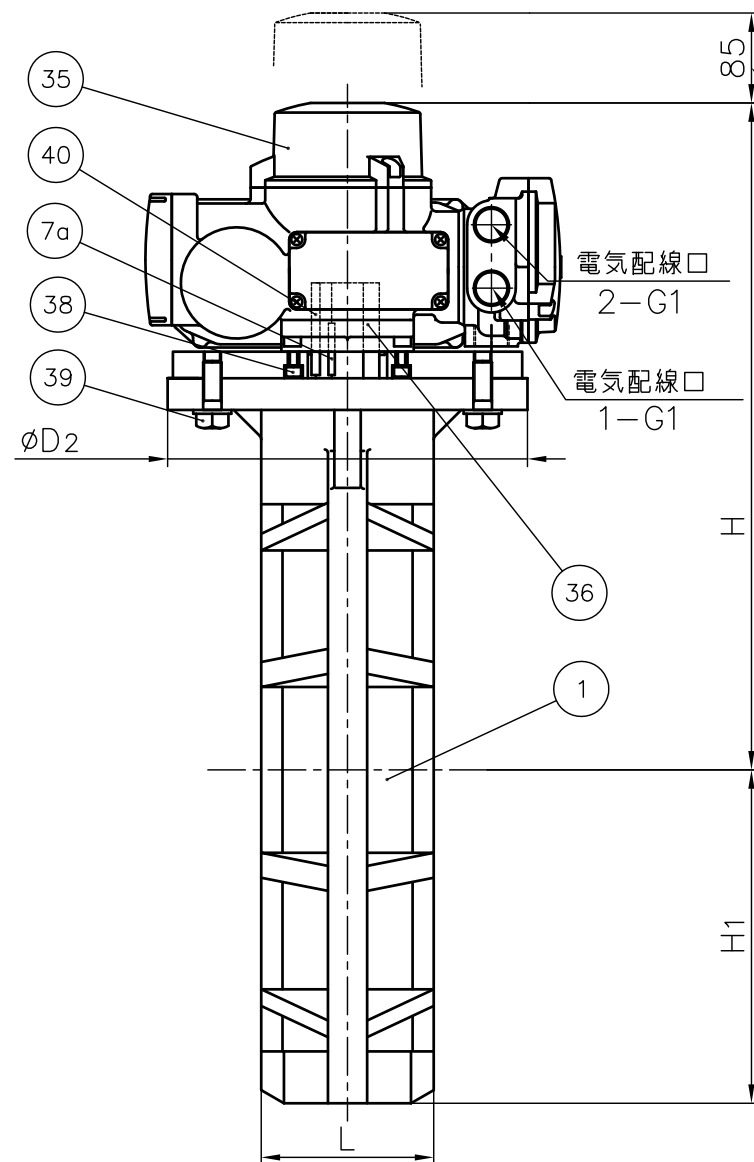

呼び径	M	n (通しボルト穴数)	金具使用個数			合計 (2×n1)	l ₁	l ₂	l ₃
			上部	下部	合計				
450mm	18"	M24	16	2×2	2×2	8	43	48	24
500	20	M24	16	2×2	2×2	8	43	53	24
600	24	M30	20	2×2	2×2	8	58	58	30

寸法表

呼び径		JIS 5K				JIS 10K					D	D1	D2	L	H	H1	アクチュエータ 型式
		d	C	n	h	C	n	h	n1	M							
450 mm	18	441	555	16	25	565	16	27	4	M24	630	525	340	167	623	315	SRJ-060
500	20	488	605	20	25	620	16	27	4	M24	699	575	340	177	653	350	
600	24	600	715	20	27	730	20	33	4	M30	813	686	340	197	717	424	

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	ボディ埋込金具		8	C3604	JIS 10Kに使用
7a	キー（A）		1	S45C	
40	キー（B）		1	S45C	
39	ボルト（K）		4	SUS304	
38	ボルト（E）		4	SUS304	
36	ステムブシュ		1	S45C	
35	アクチュエータ		1	アルミ合金 他	エポキシ塗装
30	取付台		4	SS400	
1	ロータリー ダンパー	○リング	1	□ EPDM □ FKM □ その他 ()	
		ステム	1	PP	
		ディスク			
		ボディ			
部番	名 称		個数	材 質	備 考

作図	尾崎栄子	旭有機材株式会社				
検図	河野宏幸					
承認	紙田幸一					
2013年7月1日		図面名称	ロータリーダンパー 電動式 S型 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K 450mm (18") ~600mm (24") □標準、□電電ボジショナ付			
尺度						
個別引合 No.						
納入先						
			図番	DP-AE012JJ		