


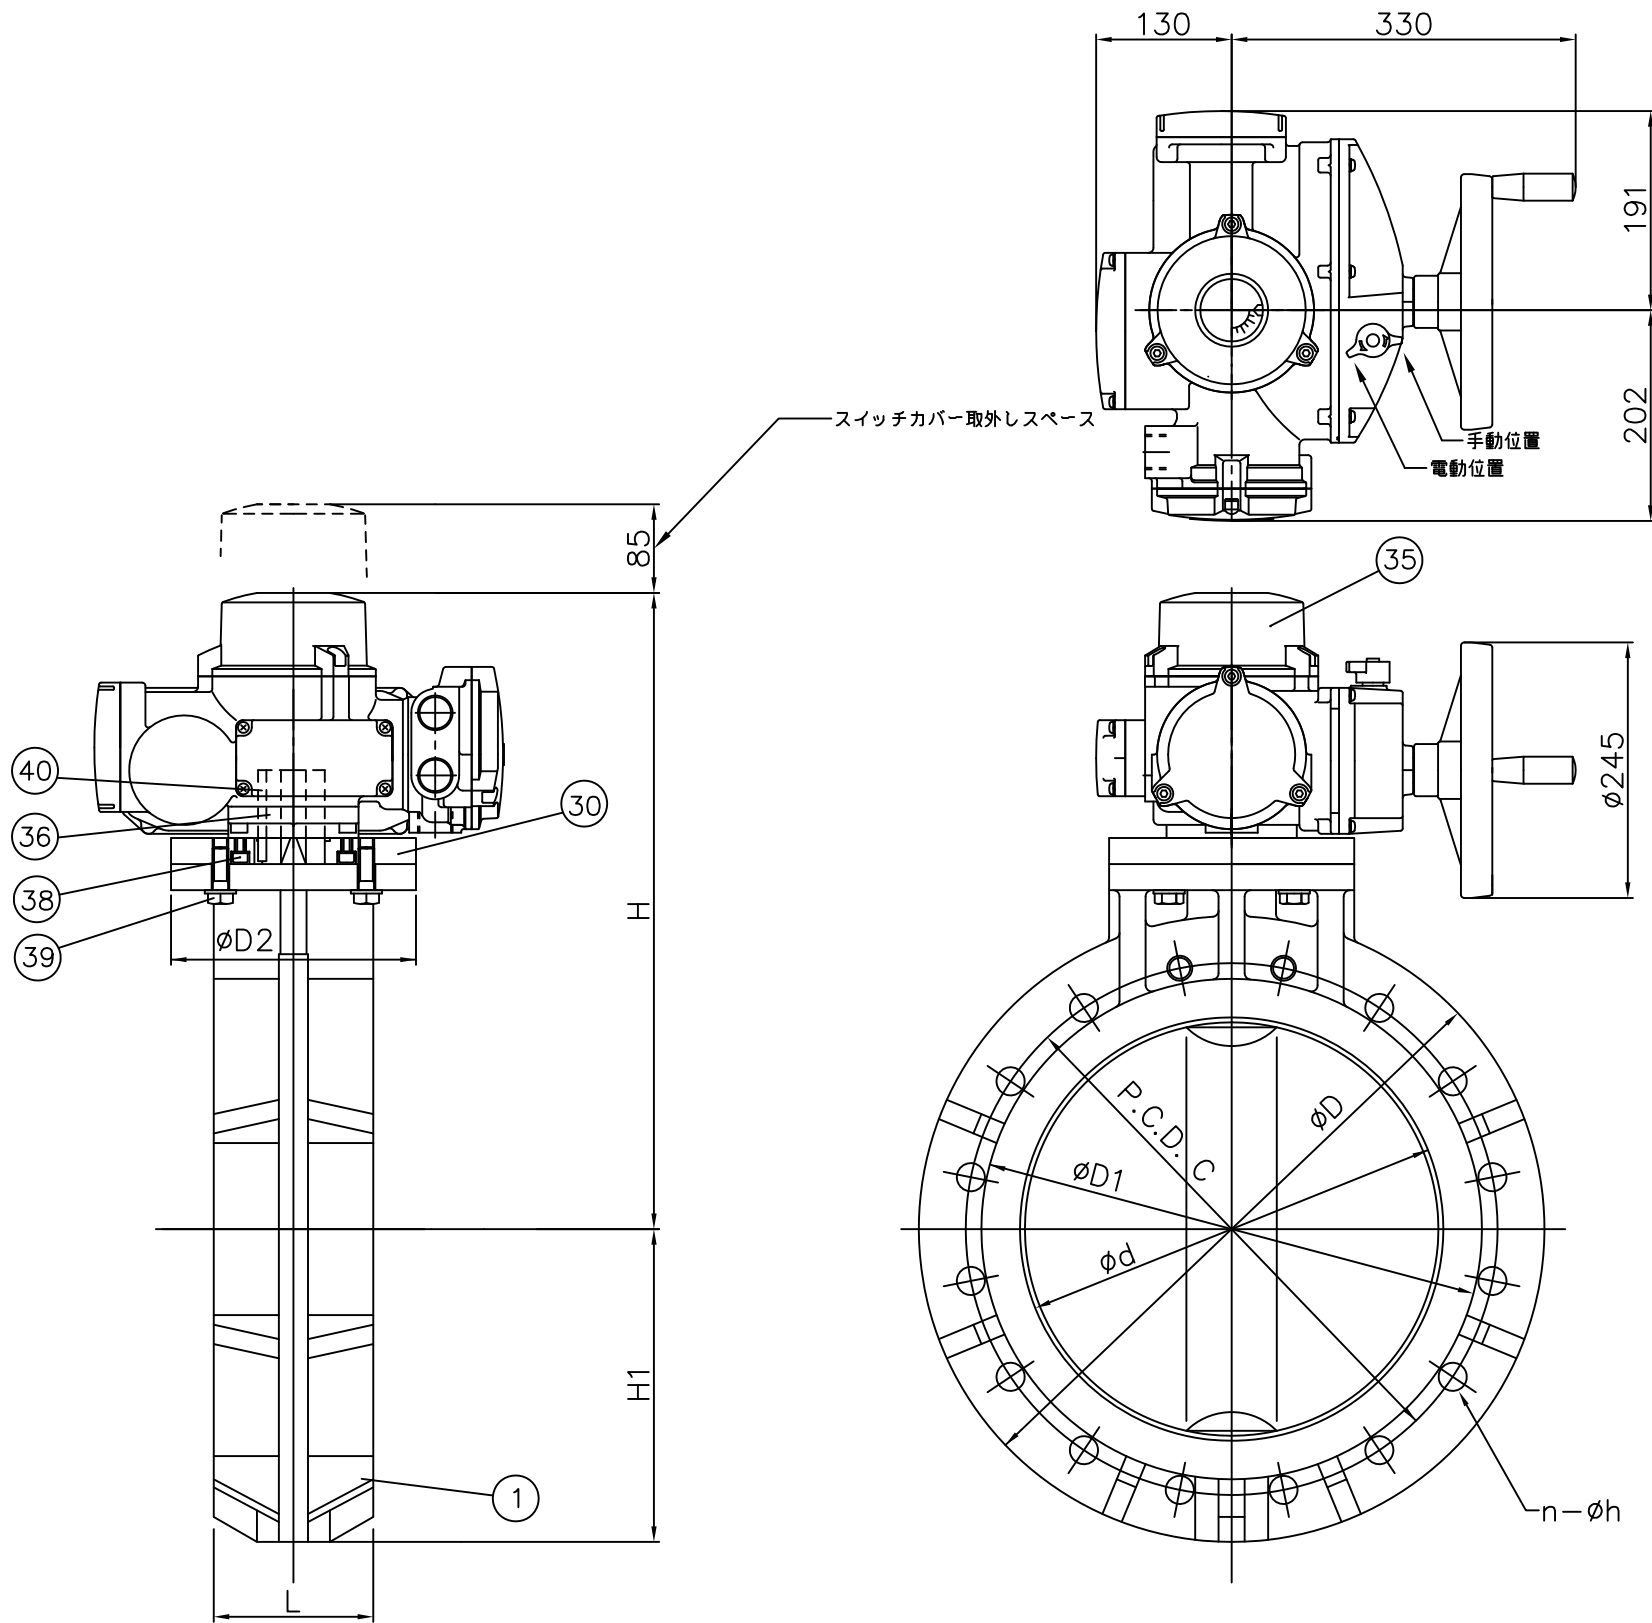


寸法表

単位: mm

呼び径	d	J IS 5K			J IS 10K					D1	D	D2	L	H	H1	アクチュエータ 型 式
		C	n	h	C	n	h	n1	M							
400 ^{mm} 16"	394	495	16	25	510	14	27	2	M24	470	600	235	157	612	300	SRJ-060

注記.組立品の外観・形状は、呼び径により本図と若干異なります。

ボディ埋め込み金具詳細

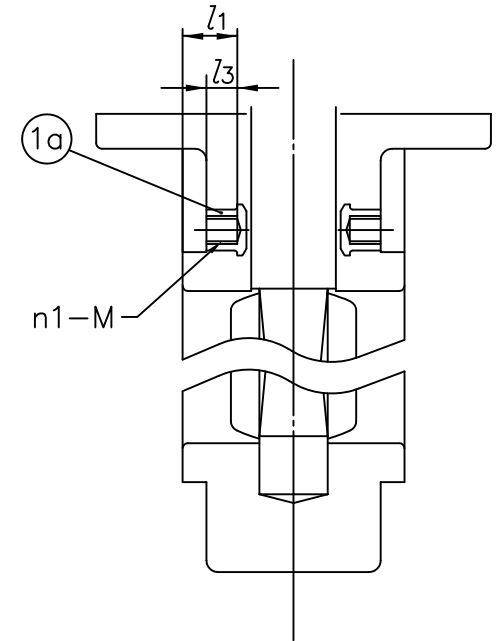

呼び径	M	通し 穴数 n	金具使用個数	l1	l3
400 ^{mm} 16"	M24	14	4	46	24

1a	ボディ埋込金具		4	C3604	JIS 10Kに使用	
40	キー (B)		1	S45C		
39	ボルト (K)		4	SUS304		
38	ボルト (E)		4	SUS304		
36	ステムブシュ		1	S45C		
35	アクチュエータ		1	アルミ合金他	エポキシ塗装	
30	取付台		1	SS400	エポキシ塗装	
1	ロータリー ダンパー	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()		
		ステム ディスク ボディ	1	PP		
部 番	名 称		個数	材 質	備 考	
作 成			旭有機材株式会社			
検 図						
承 認						
岩本			井口			
津田						
平成 17年 11月 2日			ロータリーダンパー (56型) 電動式 S型 組立図 □JIS 5K,□JIS 10K 400mm (16")			
尺 度		図面名称				
						
個別引合 No.						
納入先			図 番	DP-AE014JJ		