


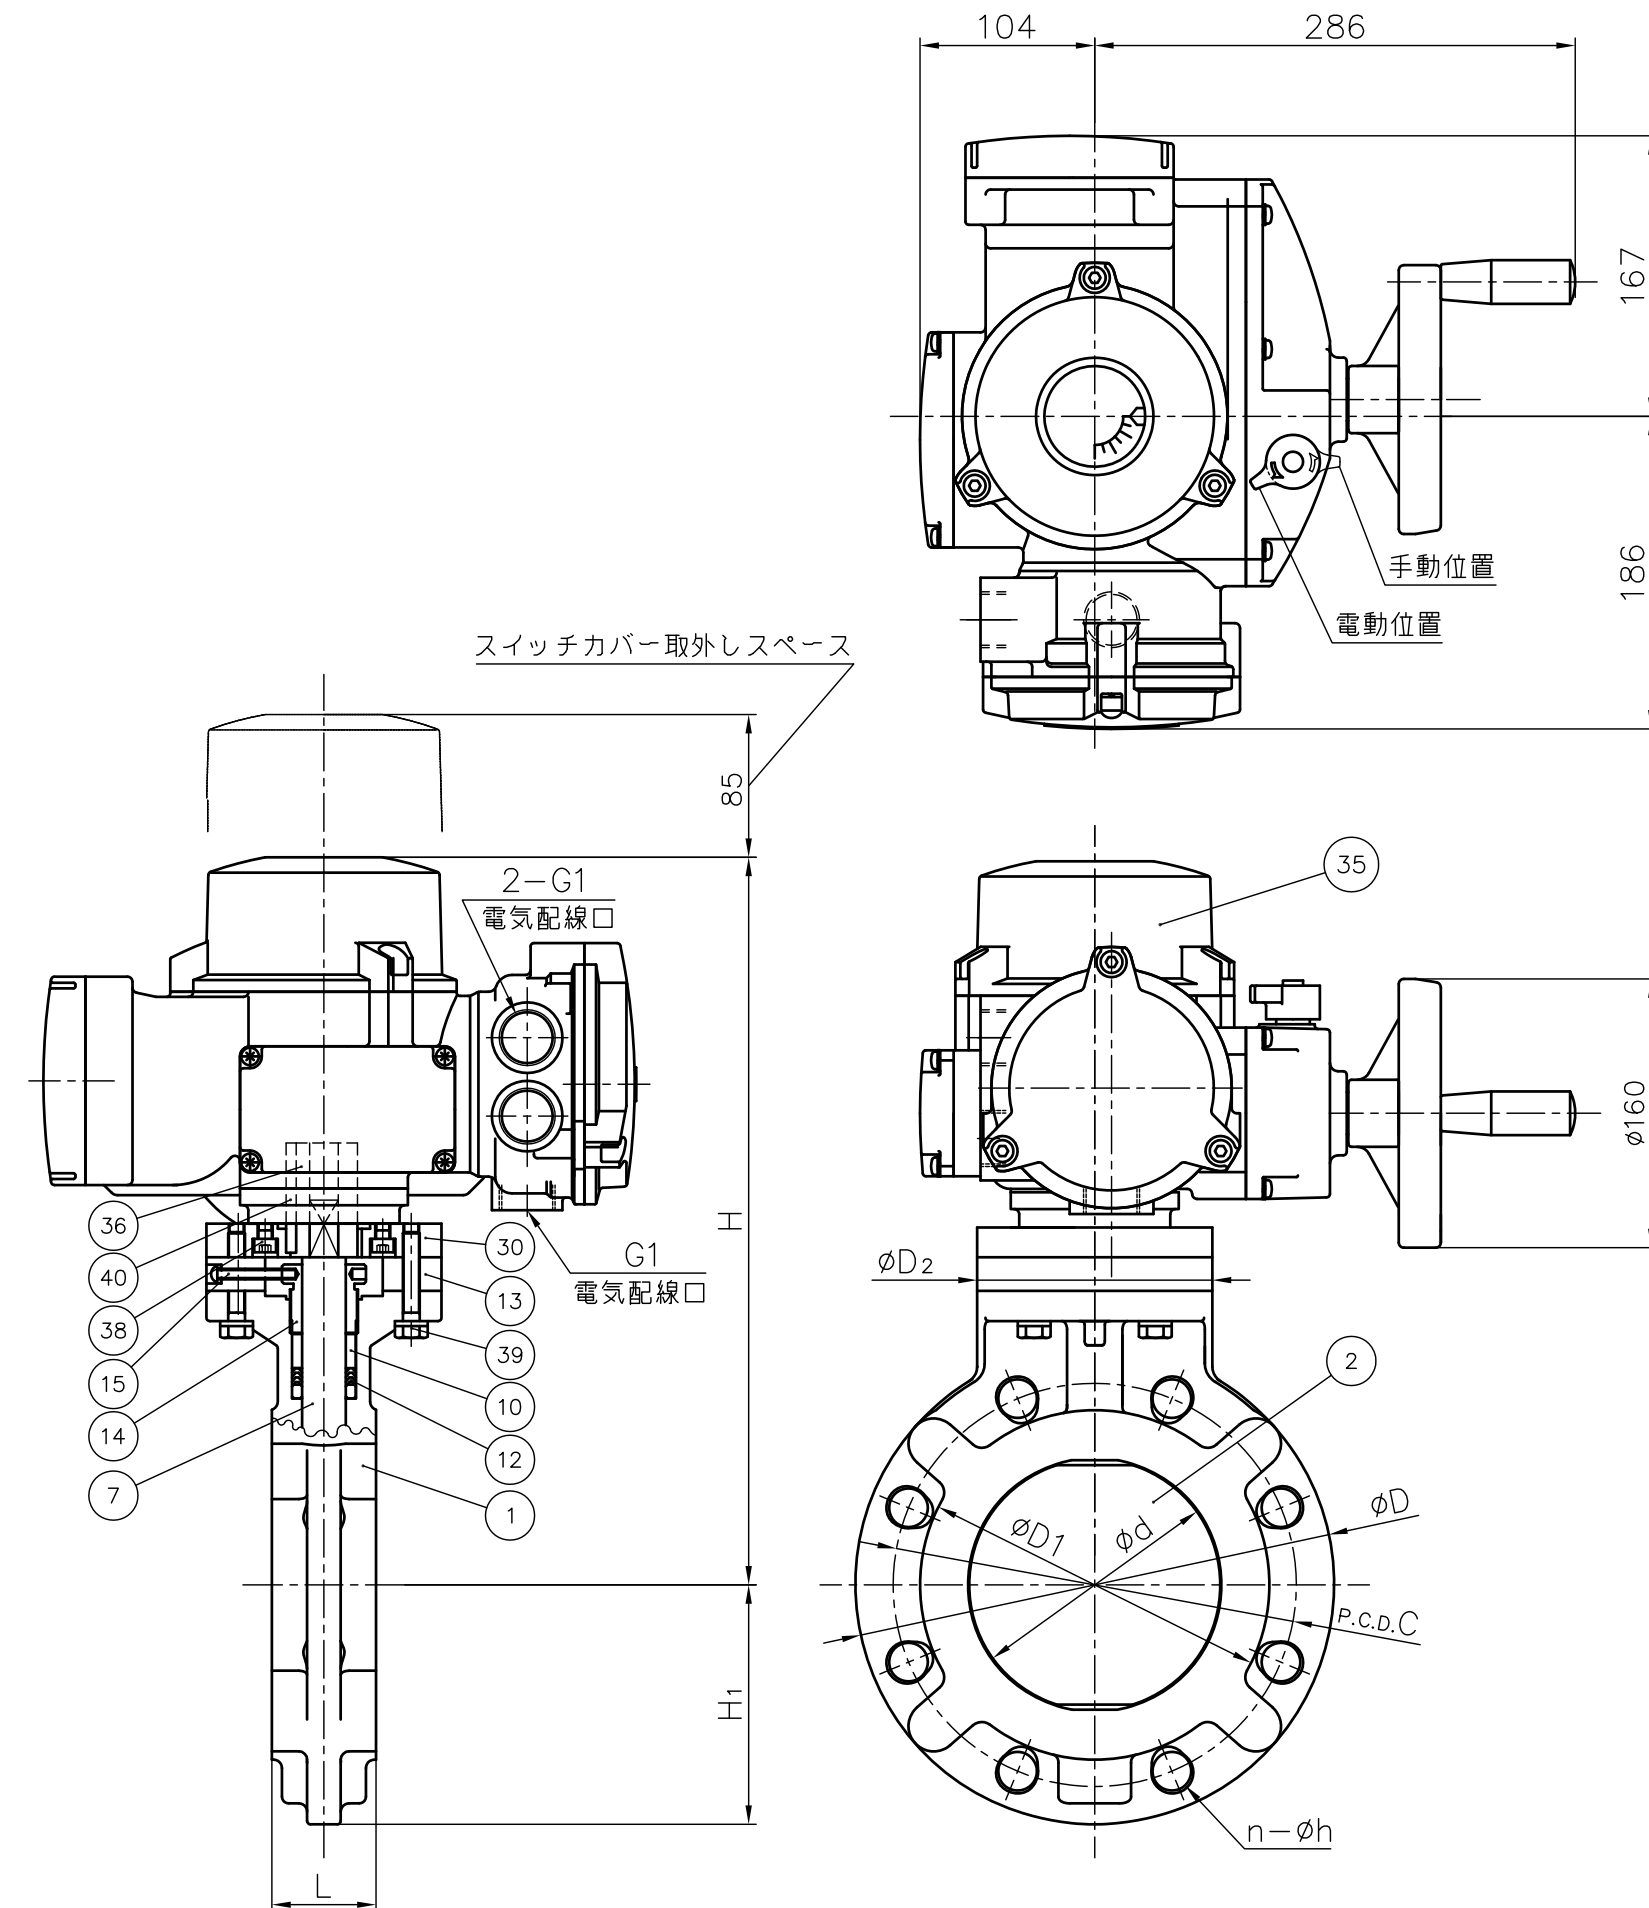


寸法表

単位：mm

呼び径		d	JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	アクチュエータ 型式
			C	n	h							
40mm	1½"	46	105	4	19	32	150	86	100	313	75	SRJ-010
50	2	57	120	4	19	35	165	96	100	323	83	
65	2½"	70	140	4	19	37	185	116	100	333	93	
80	3	78	150	8	19	37	211	120	100	348	106	
100	4	103	175	8	19	47	238	152	100	363	119	
125	5	129	210	8	23	57	263	190	140	398	132	
150	6	150	240	8	23	62	285	208	140	413	143	SRJ-020
200	8	195	290	12	23	76	340	264	140	444	170	
250	10	251	355	12	25	96	409	322	180	486	205	
300	12	303	400	16	25	116	472	388	235	543	236	
350	14	352	445	16	25	116	524	404	235	570	262	

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

40	キー（B）	4	S45C		
39	ボルト（K）	4組	SUS304		
38	ボルト（E）	4	SUS304	125～350 ^{mm} に使用	
37	ステムブシュ	1	S45C		
35	アクチュエータ	1	アルミ合金他	エポキシ塗装	
30	取付台	1	SS400 （エポキシ塗装）	125～350 ^{mm} に使用	
15	ねじ（A）	1	SUS304		
14	グラウンド	1	PVDF		
13	スペーサ（A）	1組	SUS304		
12	Vバックン	1組	PTFE		
10	ブシュ（A）	1	PTFE	40～300 ^{mm} に使用	
			PVDF	350 ^{mm} に使用	
7	ステム	1	PVDF		
2	ディスク	1	PVDF		
1	ボディ	1	PVDF		
部番	名 称	個数	材 質	備 考	
作図	大迫美和子	旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸				
承認	紙 田 幸 一				
2013年4月16日		図 面 名 称	ロータリーダンパー（57型）電動式 S型 組立図 JIS 10K 40 ^{mm} （1½”）～350 ^{mm} （14”）		
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	DP-AE015JJ	