



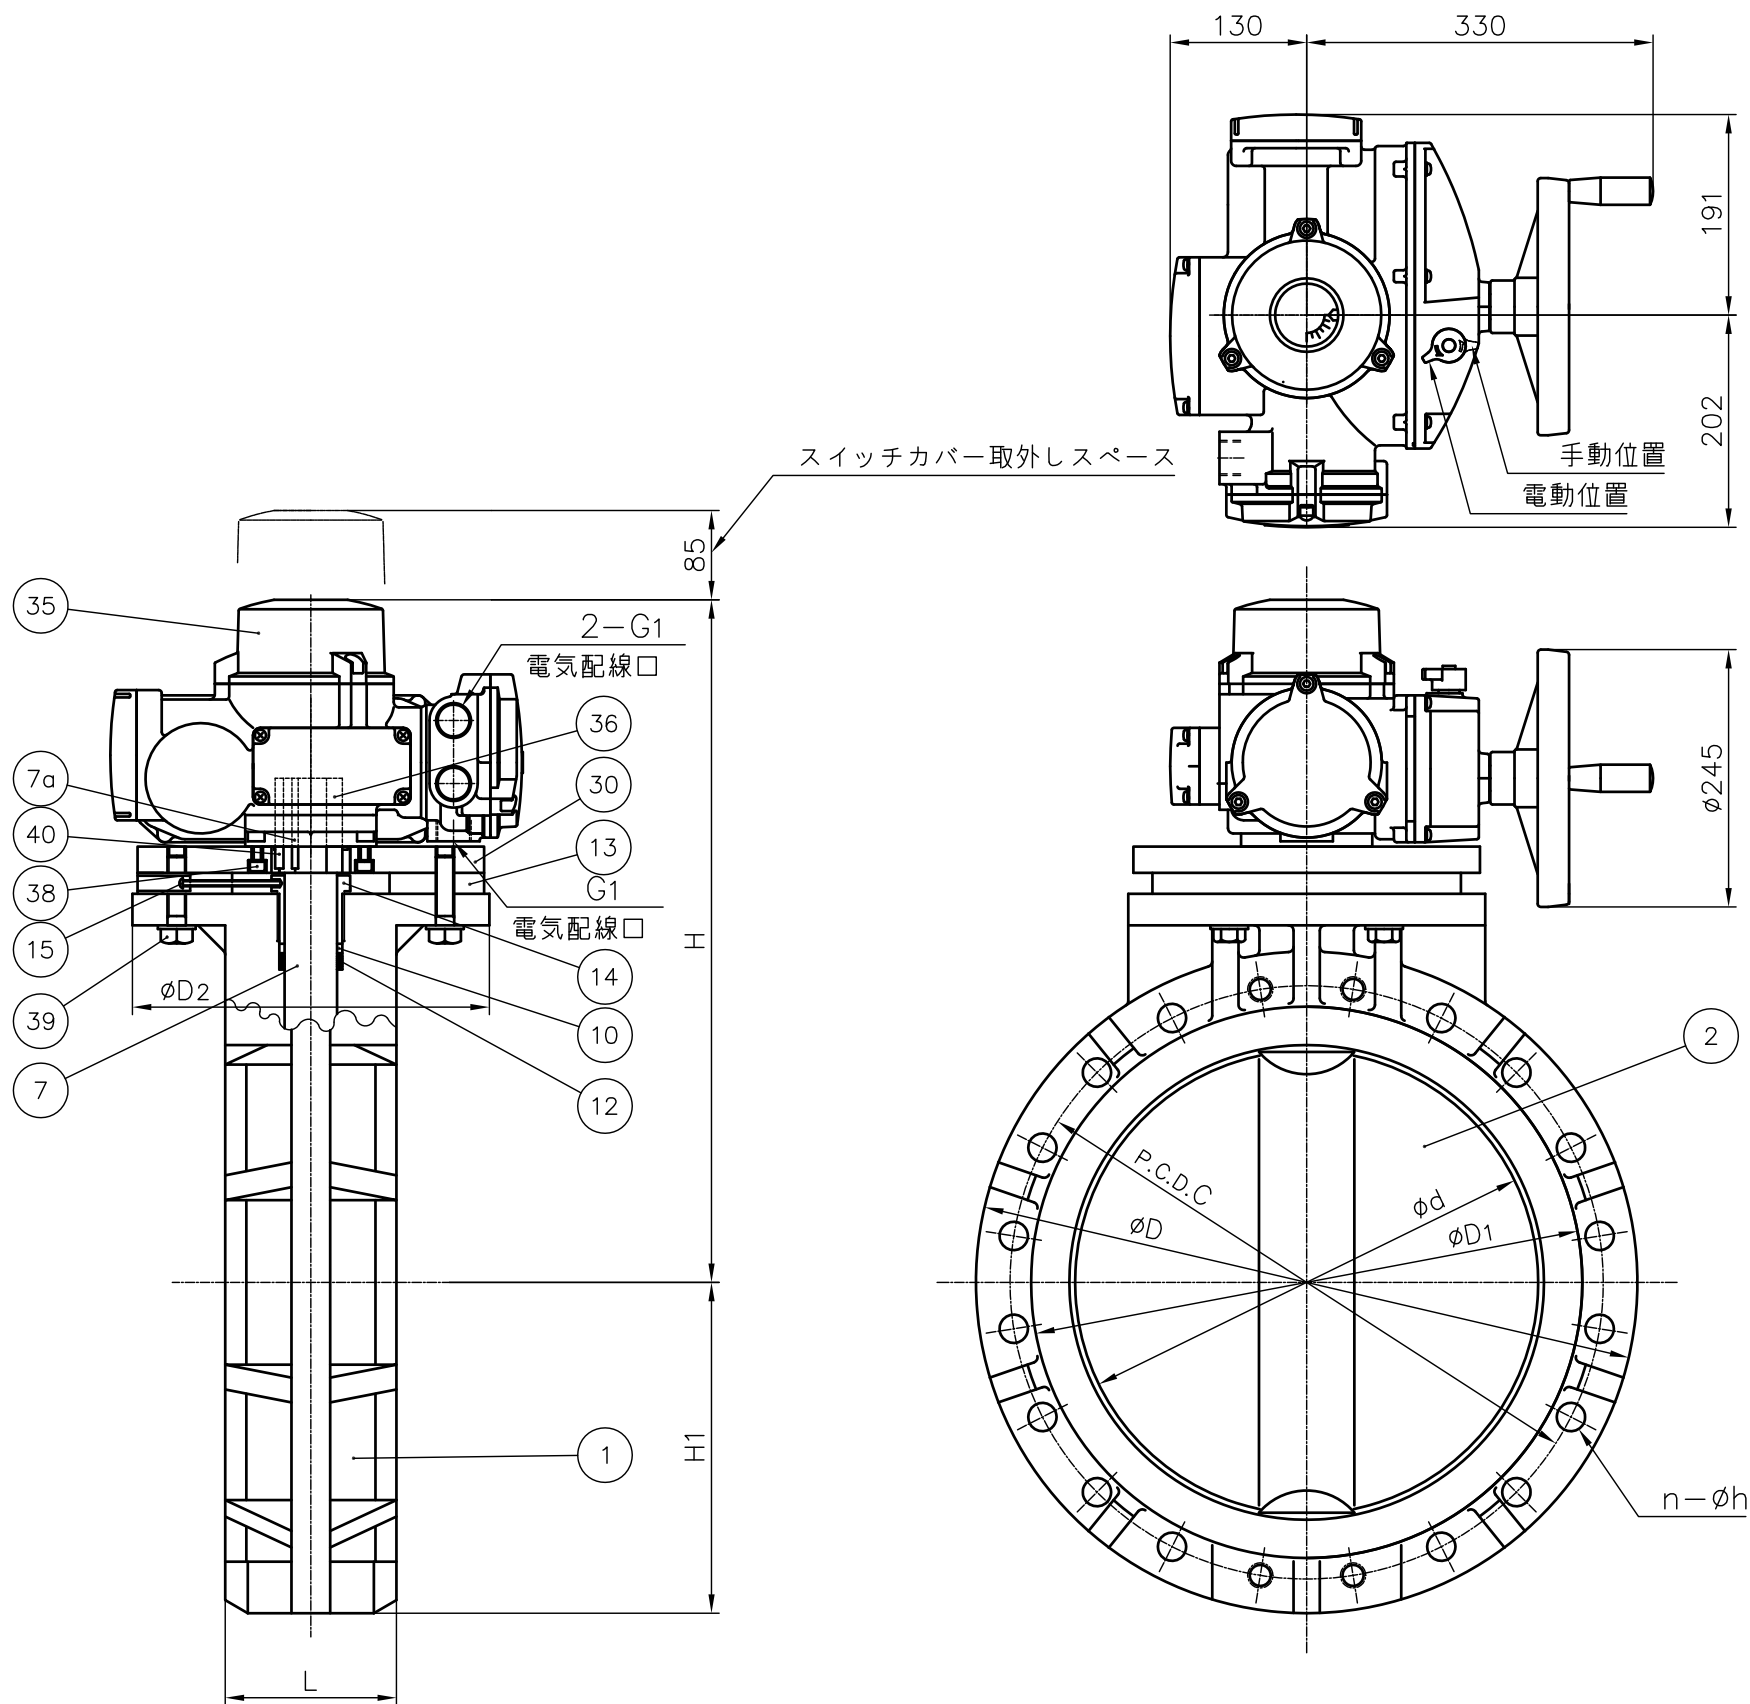

呼び径		d	JIS10K					D	D1	D2	L	H	H1	アクチュエータ 型式
		d	C	n	h	n1	M	D	D1	D2	L	H	H1	
450mm	18"	441	565	16	27	4	M24	630	525	340	167	648	315	SRJ-060
500	20	488	620	16	27	4	M24	699	575	340	177	678	350	
600	24	600	730	20	33	4	M30	813	686	340	197	742	424	

注記。組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

ボディ埋込金具詳細

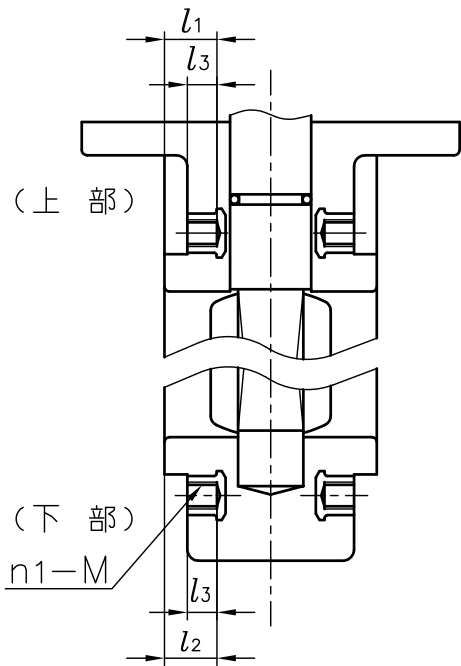

呼び径	M	通し 穴数 n	金具使用個数		合計 (2×n1)	l1	l2	l3
			上部	下部				
450mm	18"	M24	16	2×2	8	43	48	24
500	20	M24	16	2×2	8	43	53	24
600	24	M30	20	2×2	8	58	58	30

1b	ボディ埋込金具	8	C3604		
7a	キー（A）	1	S45C		
40	キー（B）	1	S45C		
39	ボルト（K）	4	SUS304		
38	ボルト（E）	4	SUS304		
36	ステムプシュ	1	S45C		
35	アクチュエータ	1	アルミ合金 他	エポキシ塗装	
30	取付台	1	SS400（エポキシ塗装）		
15	ねじ（A）	1	SUS304		
14	グランド	1	PVDF		
13	スペーサ（A）	1組	SUS304		
12	Vパッキン	1組	PTFE		
10	プシュ（A）	1	PVDF		
7	ステム	1	PVDF		
2	ディスク	1	PVDF		
1	ボディ	1	PVDF		
部番	名 称	個数	材 質	備 考	
作図	大迫美和子	旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸				
承認	紙 田 幸 一				
2013年4月16日		図 面 名 称	ロータリーダンパー 電動式 S型 組立図 JIS 10K 450 ^{mm} （18”）~600 ^{mm} （24”）		
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	DP-AE017JJ	