


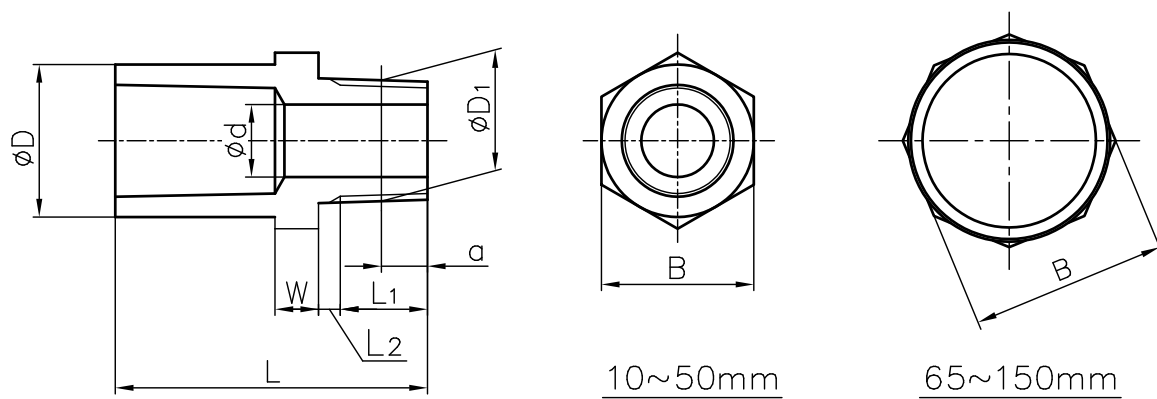

寸法表

単位: mm

呼び径		D	d	ねじ部						L ₂ (最大)	W	L	B	TS	超純	HITS
				呼び	基準径 の外径 D1	ねじ山数 (25.4mm ピッチ)	基準径 までの 長さ a	aの許容差	有効ねじ 部の長さ L ₁ (最小)							
● 10mm	3/8"	21.0	10	R 3/8	16.662	19	6.35	±1.34	12	3	6	43	21	○	—	—
13	3/8	24.0	13	R 1/2	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	4	6	50	24	○	○	○
16	1/2	29.0	13	R 1/2	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	4	6	54	29	○	○	○
20	3/4	33.0	18	R 3/4	26.441	14	9.53	±1.81	14.53	5	8	64	33	○	○	○
25	1	40.0	23	R 1	33.249	11	10.39	±2.31	16.79	5	8	71	40	○	○	○
30	1 1/4	46.0	31	R 1 1/4	41.910	11	12.70	±2.31	19.10	5	10	80	46	○	○	○
40	1 1/2	57.0	37	R 1 1/2	47.803	11	12.70	±2.31	19.10	5	10	92	57	○	○	○
50	2	70.0	48	R 2	59.614	11	15.88	±2.31	23.38	5	12	106	70	○	○	○
65	2 1/2	87.0	62	R 2 1/2	75.184	11	17.46	±3.46	26.66	7	15	118	87	○	○	○
75	3	102.0	74	R 3	87.884	11	20.64	±3.46	29.98	7	16	128	102	○	○	○
100	4	130.0	98	R 4	113.030	11	25.40	±3.46	35.80	7	18	157	130	○	○	○
● 125	5	157.0	119	R 5	138.430	11	28.58	±3.46	44	7	20	186	157	○	—	—
● 150	6	185.0	142	R 6	163.830	11	28.58	±3.46	44	10	25	220	185	▲	—	—

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
2. ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじとする。
3. Lの許容差は、 $\pm \frac{1}{2}$ mmとする。
4. ●印は、AV規格品。
5. ▲印は、仕入品（他社品）。
6. 呼び径13~50mmはJIS K 6743、呼び径65~100mmはAS21に準拠しています。

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	伊 藤 七 海	旭有機材株式会社		
検図	佐 藤 幸 宣			
承認	吉 野 研 郎			
2025年1月30日		図 面 名 称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 バルブ用ソケット	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				
		図 番	FI-60012JJ	12