

# ニードルバルブ (手動用)

## 取扱説明書



このたびは、弊社製品をご採用いただきまして、ありがとうございます。

この取扱説明書は、弊社製品を安全にご使用いただくための重要な事柄について記載していますので、製品を取り扱う前に必ずお読みください。なお、お読みになられた後は、お使いになられる方がいつでも見ることが出来る場所に必ず保管していただきますよう、よろしくお願いいたします。

## 旭有機材株式会社

## -安全にご使用いただくために-

この取扱説明書は、弊社製品を取り扱われる方が当社製品、電気、機械、制御等の基本的な知識をお持ちであることを前提として書かれており、取扱い内容によっては専門用語を含んでいます。

この取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解され、安全事項を順守して正しく使用してください。

この取扱説明書では、人的障害や物的損害の状況、及び規模をお知らせするために、特に重要とされる事象について「警告」「注意」「禁止」「強制」の内容をマークとともに区分して記載しています。

順守しなかった場合、思わぬ障害や損害が発生する可能性がありますので、必ず順守されますよう、よろしくお願いいたします。

### <警告・注意表示>

 <b>警告</b>	製品の取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うことが想定される内容」です。
 <b>注意</b>	製品の取り扱いを誤った場合、「傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される内容」です。

### <禁止・強制表示>

 <b>禁止</b>	製品の取扱いにおいて、「行ってはいけない内容」で禁止します。
 <b>強制</b>	製品の取扱いにおいて、「必ず行っていただく内容」で強制します。

## 目次

<b>1. 弊社製品の保証内容について</b> .....	<b>4</b>
適用対象 .....	4
保証期間 .....	4
保証範囲 .....	4
免責事項 .....	4
<b>2. 安全上のご注意</b> .....	<b>5</b>
開梱・運搬・保管 .....	5
製品の取り扱い .....	6
<b>3. 各部品の名称</b> .....	<b>7</b>
<b>4. 製品の仕様</b> .....	<b>9</b>
型番表 .....	9
最高許容圧力と温度の関係 .....	9
<b>5. 配管方法</b> .....	<b>10</b>
<b>6. 操作方法</b> .....	<b>12</b>
<b>7. 部品交換のための分解/組立方法</b> .....	<b>13</b>
<b>8. 点検項目</b> .....	<b>14</b>
日常点検 .....	14
定期点検 .....	15
<b>9. 不具合の原因と処置方法</b> .....	<b>16</b>
<b>10. 残材・廃材の処理方法</b> .....	<b>17</b>
<b>お問合せ先</b> .....	<b>18</b>

## 1. 弊社製品の保証内容について

契約書、仕様書等に特記事項のない場合、弊社が製造・販売するバルブ等の配管材料製品（以下、「対象製品」といいます。）の保証内容は以下のとおりとなります。

### 適用対象

この保証は対象製品を日本国内で使用される場合に限り適用されます。海外でご使用になられる場合には、別途、弊社にお問い合わせください。

### 保証期間

保証期間は、納入後1年間といたします。

### 保証範囲

上記保証期間中に弊社の責任による故障や不具合が生じた場合は、代替品との交換、または修理を無償で実施いたします。

ただし、保証期間内であっても、次に該当する場合は保証の対象外（有償でのご対応）といたします。

- ▶ 施工・据付・取扱い、及びメンテナンス等において、仕様書・取扱説明書等に記載された保管・使用条件や注意事項等が守られていない場合。
- ▶ お客さまの装置やソフトウェアの設計等、対象製品以外に起因した不具合の場合。
- ▶ 弊社以外による製品の改造・二次加工に起因した不具合の場合。
- ▶ 取扱説明書等に記載された定期点検や消耗部品の保守・交換が正常に実施されていれば回避できたと認められる不具合の場合。
- ▶ 部品をその製品の本来の使い方以外にご使用になられた場合。
- ▶ 弊社出荷時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障や不具合の場合。
- ▶ 天災・災害等の弊社の責任ではない外部要因による不具合の場合。

### 免責事項

- ▶ 弊社製品の故障に起因する二次災害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）、及びいかなる損害も補償の対象外とさせていただきます。
- ▶ 弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。特に人の生命、身体、または財産を侵害するおそれのある設備等にご使用になられる場合には、通常発生し得る不具合を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用については、事前に仕様書等の書面による弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- ▶ 弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願いいたします。お客様がこれらを怠ったことによりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、お客さまに生じた損害が、弊社製品の欠陥による場合はこの限りではありません。

## 2. 安全上のご注意

開梱・運搬・保管

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b>	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 投げ出しや落下、打撃などによる衝撃を与えないでください。</li> <li>▶ ナイフや手かぎなどの鋭利な物体で、引っかきや突き刺しなどをしないでください。</li> <li>▶ ダンボール梱包は、荷崩れしないように無理な積み重ねをしないでください。</li> <li>▶ コールタール、クレオソート（木材用防腐剤）、白あり駆除剤、殺虫剤、塗料などに接触させないでください。</li> <li>▶ バルブを運搬する場合、ハンドル掛けはしないでください。</li> </ul>
 <b>強制</b>	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 配管直前までダンボールに入れたまま、直射日光を避けて、屋内（室温）で保管してください。また、高温になる場所での保管も避けてください。（ダンボール梱包は水などに濡れると強度が低下します。保管や取扱いには十分注意してください）</li> <li>▶ 開梱後、製品に異常がないか、仕様と合致しているかを確認してください。</li> </ul>



## 製品の取り扱い

 <b>警告</b>	
 <b>強制</b>	<p><b>重傷を負うおそれがあります。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 弊社樹脂製配管材料に陽圧の気体を使用される場合は、水圧と同値であっても圧縮性流体特有の反発力により、危険な状態が想定されますので、管を保護資材で被覆するなど、周辺への安全対策を必ず施してご使用願います。なお、ご不明な点がございましたら、別途、弊社にお問い合わせください。</li> <li>▶ 配管施工完了後、管路の漏れ試験を行う場合は、必ず水圧で確認してください。止むを得ず気体で試験を行う場合は、事前に弊社へご相談ください。</li> </ul>

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b>	<p><b>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ バルブに乗ったり、重量物を載せたりしないでください。</li> <li>▶ 火気や高温な物体に接近させないでください。</li> <li>▶ 35cp以上の粘度を持つ流体には使用しないでください。</li> <li>▶ 開度表示計は絶対に分解しないでください。</li> </ul>
 <b>強制</b>	<p><b>ケガをするおそれがあります。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 保守点検が出来るスペースを十分確保して配管してください。</li> </ul> <p><b>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 流体の圧力と温度は、許容範囲内で使用してください。(最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です)</li> <li>▶ 使用条件に適した材質のバルブを使用してください。(薬液の種類によっては部品が侵されるおそれがありますので、詳細については弊社へ事前にご相談ください)</li> <li>▶ 結晶性物質を含んだ流体は、再結晶しない条件で使用してください。</li> <li>▶ 常時、水や粉じんなどが飛び散る場所、及び直射日光のあたる場所は避けるか、または全体を覆うカバーなどでバルブを保護してください。</li> <li>▶ 「<b>8.点検項目</b>」を参照して、定期的にメンテナンスを行ってください。特に長期保管や休憩時、または使用中の温度変化や経時変化に注意してください。</li> <li>▶ ゴミ・異物などが混入するおそれがある場合は、上流側にストレーナ(60メッシュ)を取り付けてください。</li> </ul>


### 3. 各部品の名称

#### 15、20mm

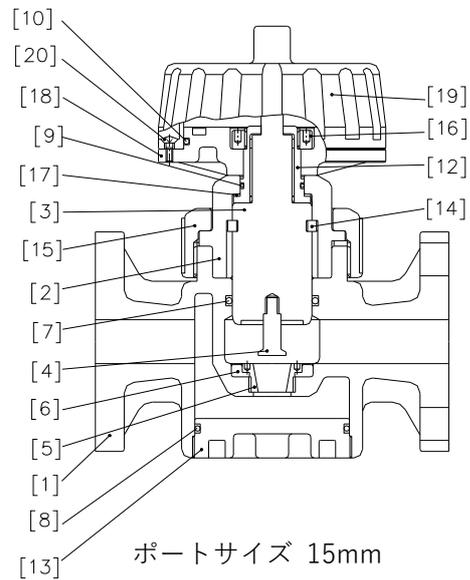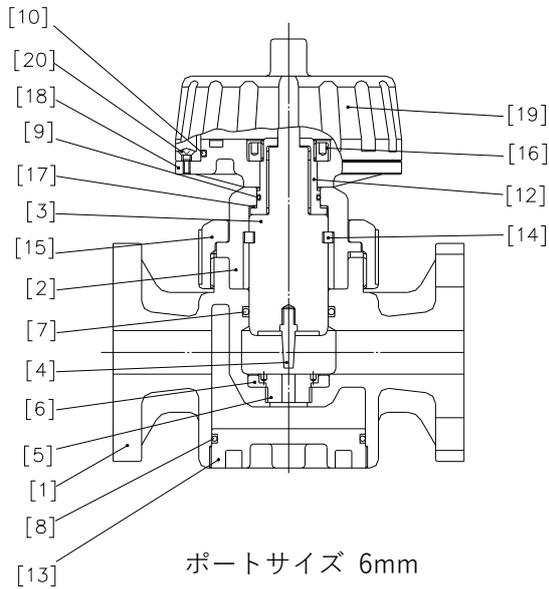


[1]	ボディ	[8]	O-リング (B)	[16]	ナット
[2]	ボンネット	[9]	O-リング (C)	[17]	スラストリング
[3]	シリンダー	[10]	O-リング (D)	[18]	ハンドルベース
[4]	プラグ	[12]	スリーブ	[19]	ハンドル
[5]	オリフィス	[13]	キャップ	[20]	小ねじ
[6]	シート	[14]	キー		
[7]	O-リング (A)	[15]	キャップナット		

25mm

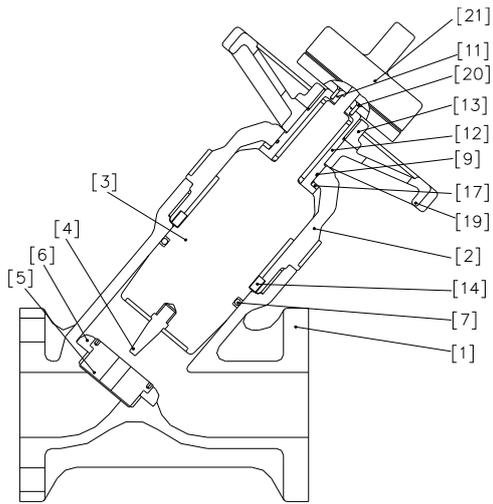

ポートサイズ 6mm

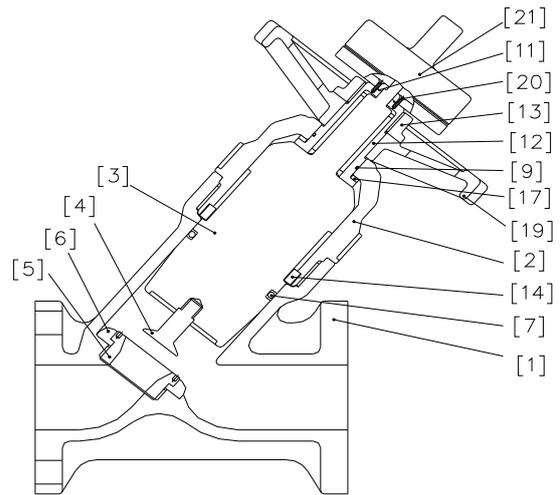

ポートサイズ 15mm


[1]	ボディ	[7]	O-リング (A)	[17]	スラストリング
[2]	ボンネット	[9]	O-リング (C)	[19]	ハンドル
[3]	シリンダー	[11]	O-リング (E)	[20]	小ねじ
[4]	プラグ	[12]	スリーブ	[21]	開度指示計
[5]	オリフィス	[13]	キャップ		
[6]	シート	[14]	キー		

## 4. 製品の仕様

### 型番表

駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
V	ND	MH	U	*	F	*	***	1
V 手動弁	ND ニードルバルブ	MH 丸ハンドル	U U-PVC	E EPDM V FKM	F フランジ	1 JIS 10K 5 JIS 5K D DIN A ANSI	015 15mm 020 20mm 025 25mm	1 禁油品

### 最高許容圧力と温度の関係

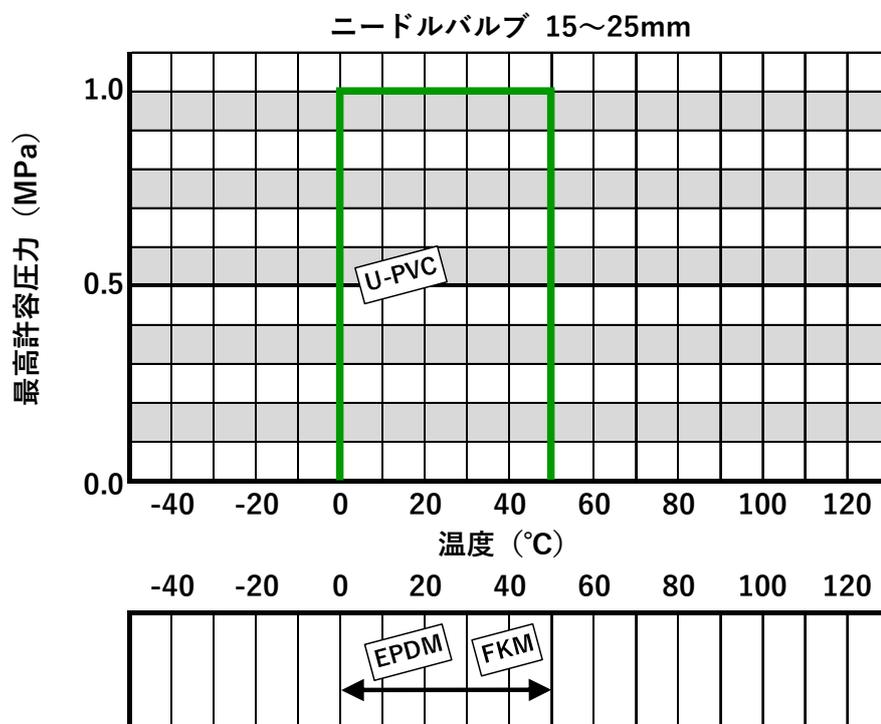

## 5. 配管方法

 **警告** **強制**

重傷を負うおそれがあります。

- ▶ 使用する機械工具及び電動工具は、事前に必ず安全点検を行ってください。
- ▶ 配管施工する際は、作業内容に応じた適切な保護具を着用して作業を行ってください。

 **注意** **強制**

バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。

- ▶ Uバンドなどで配管サポートを取られる際は、締め過ぎに注意してください。
- ▶ 取付けの際は配管及びバルブなどに引張り、圧縮、曲げ、衝撃などの無理な応力が加わらないように設置してください。
- ▶ 接続フランジは全面座のものを使用してください。
- ▶ 相互のフランジ規格に違いがないように確認してください。
- ▶ 必ずシール用ガスケット(AV パッキン)、ボルト・ナット、ワッシャーを使用し所定の締め付けトルク値で締め付けてください。(AV パッキン以外の場合は、締め付けトルク値が変わります)
- ▶ 水平・垂直のどのラインにも配管可能ですが、一次側及び二次側配管が必ず流体で満たされるように取付けてください。

準備するもの ▶ トルクレンチ ▶ AV パッキン


[手順]

- 1) フランジ間に AV パッキンをセットします。
- 2) 連結フランジ側からワッシャーとボルトを入れ、バルブ側からワッシャーとナットを入れて、手による仮締めを行います。

**⚠ 注意**

**!** **強制** バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。  
▶ フランジ面の平行度及び軸芯ズレの寸法は下記の表の数値以下にしてください。

呼び径 (mm)	軸芯ズレ	平行度 (a-b)
15~25	1.0mm	0.5mm

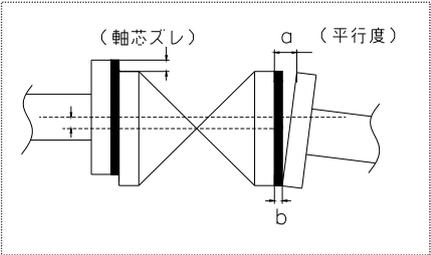

- 3) 徐々に規定トルク値まで対角線上(図 1 参照)にトルクレンチで締め付けます。


**⚠ 注意**

**!** **強制** バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。  
▶ 接続フランジのボルト・ナットは対角線上に規定トルク値で締め付けてください。

(図 1)

規定トルク値 単位： N・m {kgf・cm}

呼び径	15 mm	20 mm	25 mm
PTFE・PVDF(被覆)	17.5 {179}	17.5 {179}	20.0 {204}
ラバー	8.0 {82}	8.0 {82}	20.0 {204}



## 6. 操作方法

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b>	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 流体にゴミなどの異物の混入した状態でバルブを開閉しないでください。</li> <li>▶ バルブを全開および全閉操作する場合、過度の力で必要以上に(目盛以外)操作を行わないでください。</li> <li>▶ 開度表示は絶対に分解しないでください。</li> </ul>
 <b>強制</b>	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 目盛を設定する場合は、必ずハンドルを右回しにして合わせてください。</li> </ul>

## [手順]

- ▶ 静かに回転させて開閉操作を行います。  
(時計方向にハンドルを回すと流量が減少し、反時計方向にハンドルを回すと流量が増加します。)
- ▶ ハンドルを回し指針を希望する目盛に合わせてください。
- ▶ バルブを全閉にする場合は、指針を目盛の「0」に合わせてください。  
(弁座はラバーシートを使用していますので、手で軽く閉めるだけで完全止水が可能です。)

## 7. 部品交換のための分解/組立方法

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b>	<p>重傷を負うおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 開度表示計は絶対に分解しないでください。</li> <li>▶ 配管施工する際は、作業内容に応じた適切な保護具を着用して作業を行ってください。</li> </ul>
 <b>強制</b>	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 取付の際は配管及びバルブなどに引張り、圧縮、曲げ、衝撃などの無理な応力が加わらないように設置してください。</li> <li>▶ バルブの取替えや部品交換の際には、配管内の流体を完全に抜いてください。 また流体が抜けない場合は、流体の圧力をゼロにしてください。</li> <li>▶ ボンネットを外す際は、必ずハンドルを全開状態にしてボンネットを外してください。</li> </ul>

## &lt;分解&gt;

## [手順]

- 1) ハンドルを反時計方向に回し、全開の状態にします。
- 2) ボンネットを本体から外します。
- 3) 15mm、20mm の場合は、本体底面のキャップを外す事も可能です。  
(分解時、絶対にオリフィス、プラグにキズを付けないでください。)

## &lt;組立&gt;

## [手順]

- 1) ボンネットを取付ける際には、全開状態にしておきます。
- 2) 15mm、20mm のボディとボンネットには凸部および凹部がありますので、この部分を合致させてキャップナットを閉めます。
- 3) 25mm はボディとボンネットに合マークがありますので、この部分を合致させてください。
- 4) 組立終了後、ハンドルを時計方向に回して全閉状態にし、指針が「0」の目盛に合うかどうかを確認してください。

## 8. 点検項目

 **注意** **強制**

バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。

- ▶ 正常な状態を保ち、末永くお使いいただくため、3か月～6か月ごとを目安にメンテナンスを行ってください。特に長期保管や休転時、または使用中の温度変化や経時変化に注意してください。
- ▶ バルブまたは部品を交換する際にバルブを配管から取り外すときは、配管内の流体を完全に抜いてから作業を行ってください。
- ▶ 不具合現象が確認されたときは『9. 不具合の原因と処置方法』を参照して処置してください。

## 日常点検

点検項目と点検方法	判断の目安	点検箇所	処置方法
外部漏れ (目視)	漏れが 無いこと	配管フランジ接続部	① 配管ボルトを規定トルクで増し締めする ② バルブを配管から取り外して配管ボルトの締め付けをやり直す (参照：5. 配管方法)
		バルブ全体の表面	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
内部漏れ (目視および計測)	漏れが 無いこと	バルブ全閉時の二次側への漏れ	バルブを配管から取り外してバルブまたは不具合部品を交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
		流量計、圧力計等の測定値	バルブを配管から取り外してバルブまたは不具合部品を交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
異音 (聴音)	異音の 無いこと	バルブ	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
		バルブ周辺の配管	使用条件を再確認する (参照：2. 安全上のご注意)

## 定期点検

## ●点検周期の目安：3 か月

点検項目と 点検方法	判断の目安	点検箇所	不具合時の処置方法
振動 (触診)	他所との差が 無いこと	バルブ	使用条件を再確認し、振動源を除去する (参照：2. 安全上のご注意)
			バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
		バルブ周辺の配管	使用条件を再確認し、振動源を除去する (参照：2. 安全上のご注意)

## 定期点検

## ●点検周期の目安：6 か月

点検項目と 点検方法	判断の目安	点検箇所	不具合時の処置方法
手動ハンドルの 操作性 (感触)	スムーズに 回ること	手動操作部	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
ボルト類の ゆるみ (目視、触診)	ゆるみの 無いこと	【フランジ形】 フランジ配管用	配管ボルトを規定トルクで増し締めする (参照：5. 配管方法)
製品損傷	傷、割れ、変 形の無いこと	製品の外観	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)

## 9. 不具合の原因と処置方法

 **注意** **強制**

ケガをするおそれがあります。

- ▶ 不具合現象が確認されたときは速やかに使用を中止し、処置を行ってください。
- ▶ バルブまたは部品を交換する際にバルブを配管から取り外すときは、配管内の流体を完全に抜いてから作業を行ってください。

不具合現象	予想される原因	対策・処置
バルブの開閉操作ができない	バルブに異物が噛み込んでいる	異物を除去する。
流体が止まらない	弁座およびシートの損傷	本体およびシリンダー交換 <sup>1)</sup>
	バルブに異物が噛み込んでいる	異物を除去する。
流体がバルブの外部へ漏れる	O - リングの摩耗	O - リングの交換
全閉にしても流体が漏れる（内部リーク）	流体圧力が高い	最高許容圧力以下で使用する (参照：7 部品交換のための分解/組立方法)
	シートまたはプラグはキズがある	バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：7 部品交換のための分解/組立方法)
	部品が欠落している	バルブを配管から取り外して該当部品を取り付ける、またはバルブを交換する (参照：7 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに異物が噛み込んでいる	バルブを配管から取り外して分解し、異物を取り除く (参照：7 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに配管応力が加わっている	配管応力を取り除く

## 不具合の原因と処置方法（続き）

不具合現象	予想される原因	対策・処置
バルブから流体が漏れる (外部リーク)	キャップナットがゆるんでいる	キャップナットを増し締めする (参照：5. 配管方法)
	Oリングにキズ、摩耗、溶解、または変質がみられる	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	Oリングの摺動面または固定面にキズ、摩耗がみられる	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに亀裂または破損がある	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
バルブが腐食または変形している	水や薬液などの液体を浴びている	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)

## 10. 残材・廃材の処理方法

 <b>警告</b>	
 <b>強制</b>	<p>燃やすと有毒ガスが発生します。</p> <p>▶ 製品または部品を廃棄される場合は、各自治体の指針にしたがい、廃棄専門業者に処理をお願いしてください。</p>

## お問合せ先

この製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店、弊社営業所、または弊社 web サイトの「お問い合わせ」までご連絡ください。

### [取扱説明書]

ニードルバルブ  
(手動用)



<https://www.asahi-yukizai.co.jp/>

本書内容につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2024.04

【取扱説明書】ニードルバルブ (手動用)