

寸法表



呼び径		フランジ形												ソケット形								ねじ込み形				
		JIS 5K				JIS 10K				L				U-PVC, C-PVC				PP				d ₂	l	L		
		D	C	n	h	D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP	PVDF	t	d ₁	l	1/T	L	d ₁	d ₁ '	l	L			U-PVC C-PVC	PP	PVDF
65mm	2 1/2"	155	130	4	15	175	140	4	19	261	257	256	18	76.60	61	1/48	273	75.0	73.0	35	219	Rc 2 1/2	32	215	213	212
80	3	180	145	4	19	185	150	8	19	306	305	302	18	89.60	64	1/49	316	88.0	86.0	35	257	Rc 3	35	265	264	261
100	4	200	165	8	19	210	175	8	19	374	374	369	18	114.70	84	1/56	419	113.0	111.0	45	341	Rc 4	45	362	362	357


単位: mm

呼び径		d	d'	D ₁	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	P	アクチュエータ 機種
65 mm	2 1/2"	65	58	133	268	72	250	57	38	107.5	48	9	6	32	7	1/4	TA2A-063D
80	3	78	68.5	152	277	85	250	57	38	116.5	55	11	7	32	7	1/4	TA2A-063D
100	4	100	90	210	348	110	292	71	45	151.5	65	11	8	42	9	1/4	TA2A-080D

- 注記 1. 供給エア圧力: 0.4~0.6MPa G
2. バルブ開: 配管口(a) 排気 配管口(b) 給気
バルブ閉: 配管口(a) 給気 配管口(b) 排気
3. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

フランジ形

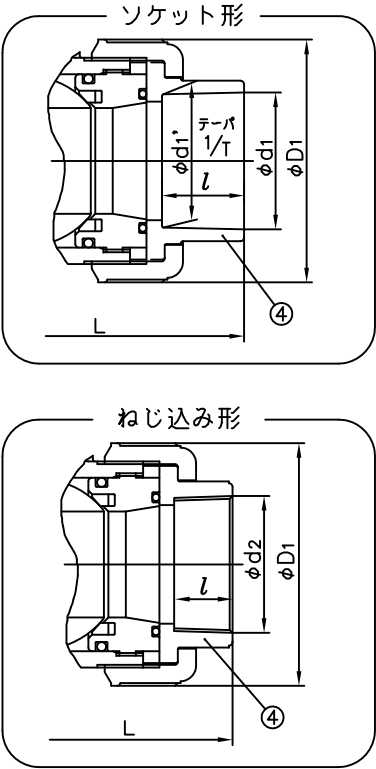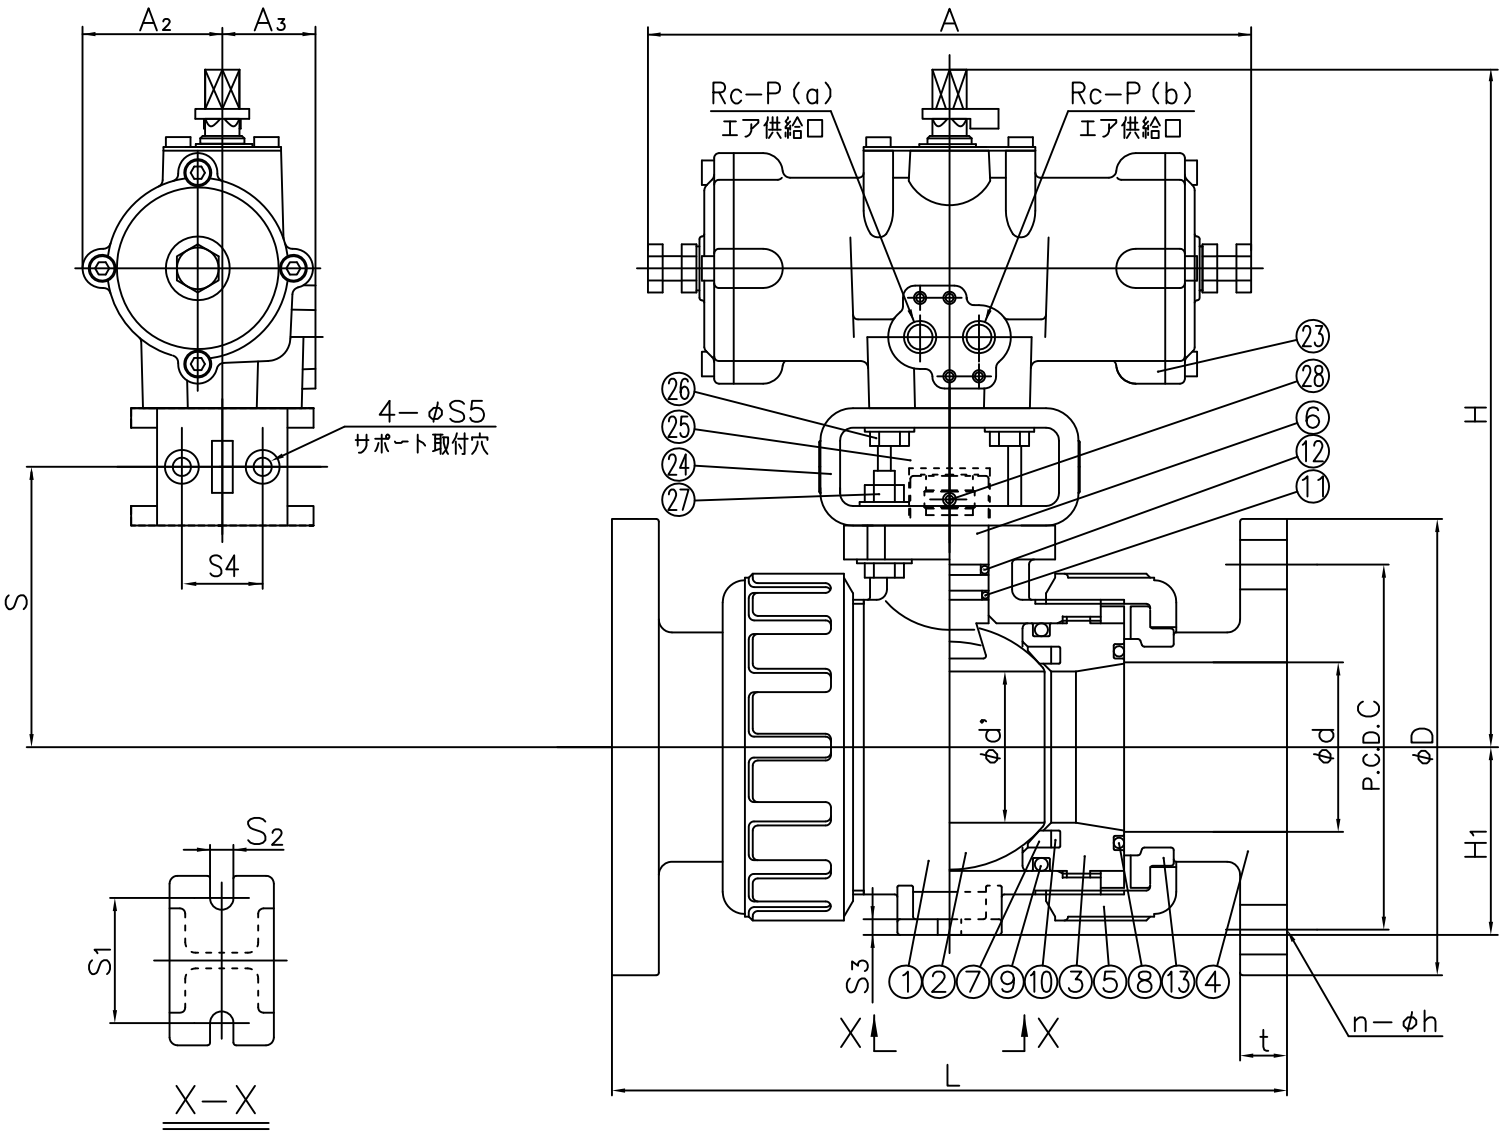

28	ねじ(B)	2	SUS304			
27	ボルト・ナット(B)	4組	SUS304			
26	ボルト(A)	4	SUS304			
25	継手	1	C3604			
24	取付台	1	PPG			
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装		
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用		
12	Oリング (E)	1	□EPDM			
11	Oリング (D)	1	□FKM			
10	クッション	2	□その他			
9	Oリング (B)	2	()			
8	Oリング (A)	2				
7	シート	2	PTFE			
6	ステム	1	□U-PVC			
5	キャップナット	2	□C-PVC			
4	ボディキャップ	2	□PP			
3	ユニオン	2	□PP			
2	ボール	1	□PVDF			
1	ボディ	1				
部 番		名 称	個数	材 質	備 考	
作 成		検 図	旭有機材株式会社			
山本		黒木 大西				
平成 19 年 4 月 13 日			ボールバルブ(21型)エア式 TA型 組立図 復 動 JIS ; フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) , □ソケット形, □ねじ込み形 65 ^{mm} (2 1/2") ~ 100 ^{mm} (4")			
尺 度						図面名称
個別引合 No.						
納入先						