



TA2A-0402Rのアクチュエータ形状

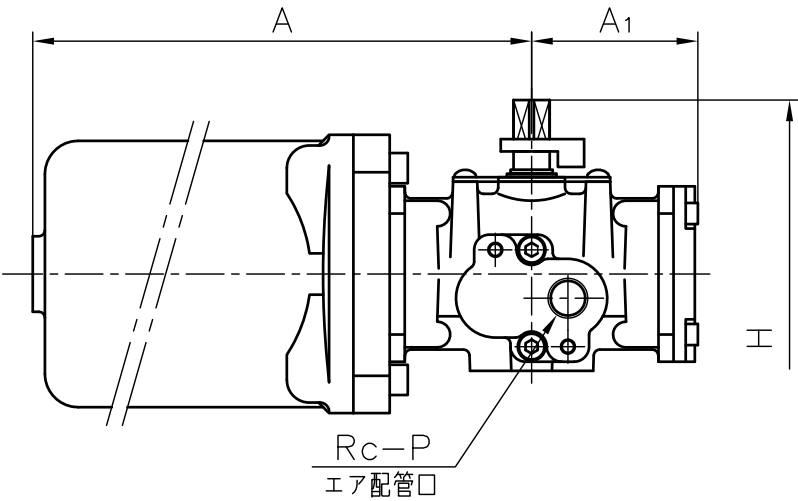

フランジ形

40mm (1 1/2")・50mm (2")

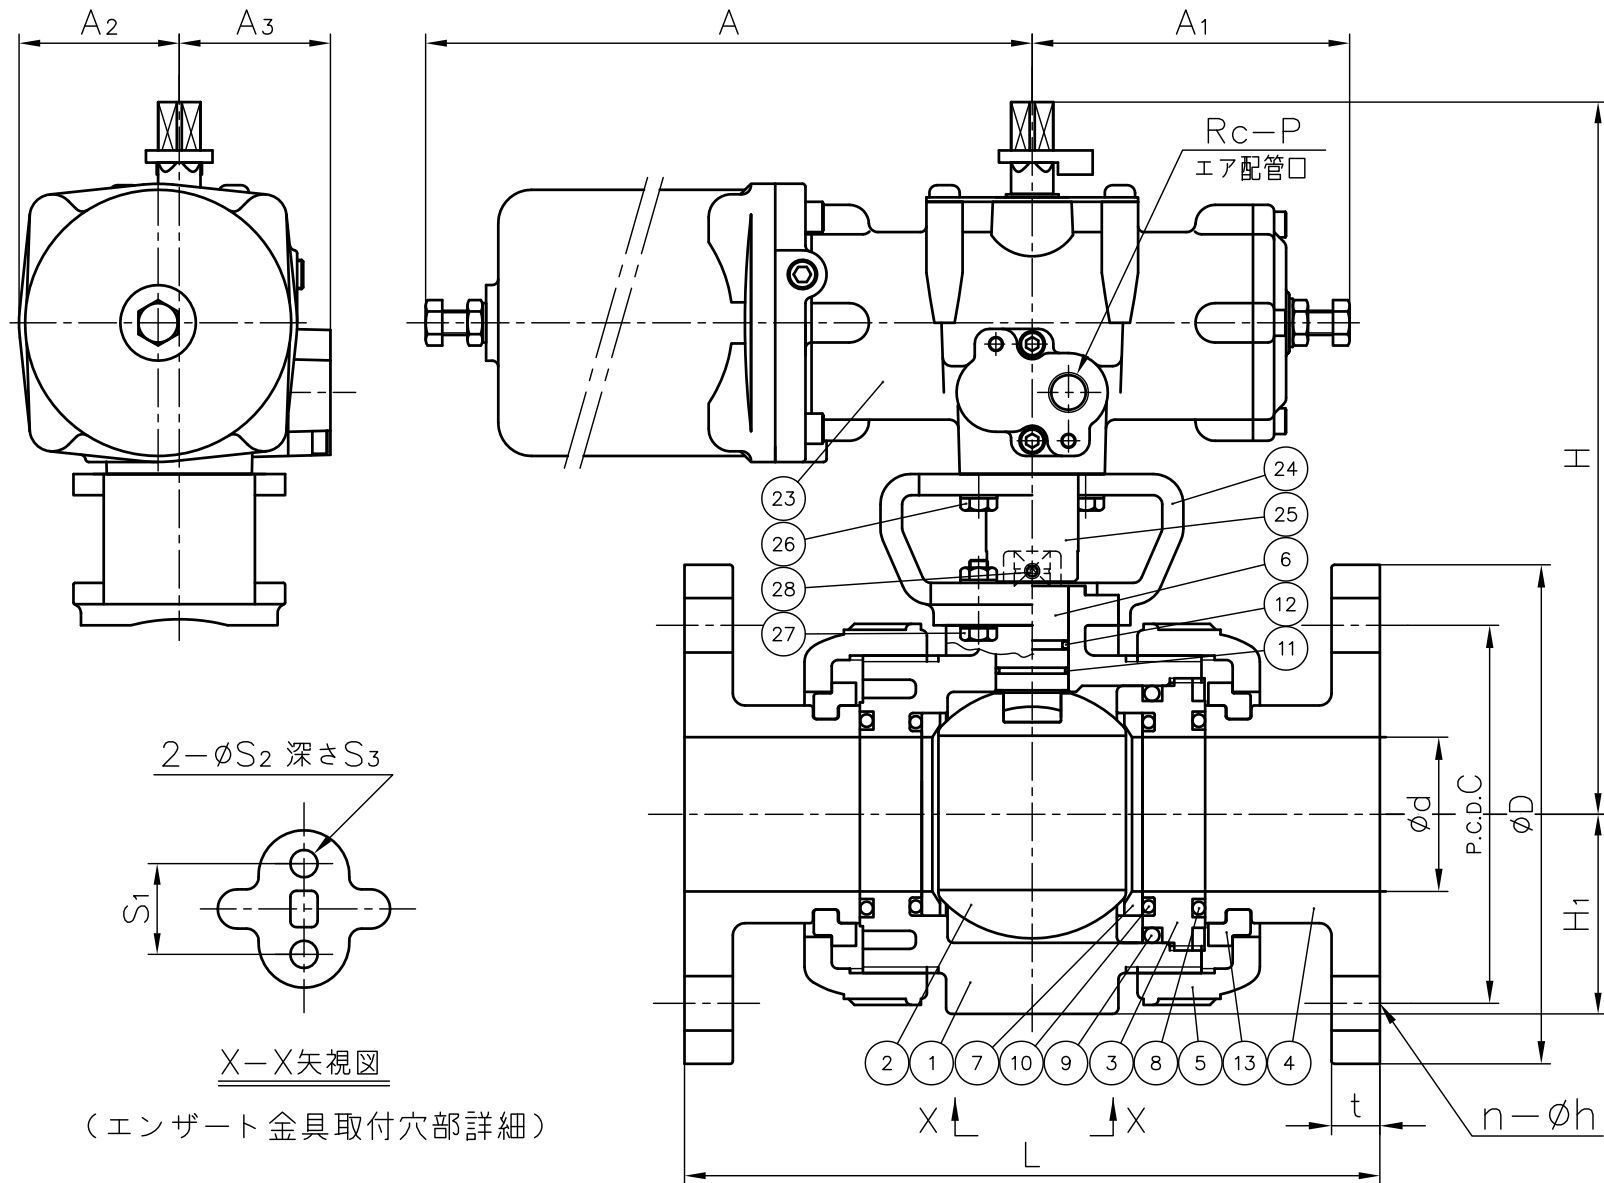




寸法表

呼び径		d	フランジ形							ソケット形							ねじ込み形				スピゴット形							
			DIN PN10				L		t	U-PVC, C-PVC			PP, PVDF				d2	l	L		PVC			PP, PVDF				L
			D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP PVDF		d1	l	L	d1'	l	L	U-PVC C-PVC			PP PVDF	d3	d3'	l	d3	l	t1			
																									PP	PVDF		
15mm	½"	15	95	65	4	14	130	130	12	20	16	102	19.5	19.3	14.5	99	Rp ½	15	102	100	20	15	18.5	20	18.5	2.5	1.9	124
20	¾	20	105	75	4	14	150	150	14	25	19	119	24.5	24.3	16	113	Rp ¾	17	120	119	25	20	24	25	22	2.7	1.9	144
25	1	25	115	85	4	14	160	160	14	32	22	131	31.5	31.3	18	123	Rp 1	20	131	130	32	25	24.5	32	22.5	3.0	2.4	154
32	1¼	32	140	100	4	18	180	180	16	40	26	150	39.45	39.2	20.5	139	Rp1¼	22	150	146	40	31	28	40	26	3.7	2.4	174
40	1½	40	150	110	4	18	200	200	16	50	31	164	49.45	49.2	23.5	149	Rp1½	25	163	160	50	40	34	50	32	4.6	3.0	194
50	2	51	165	125	4	18	230	230	16	63	38	197	62.5	62.1	27.5	176	Rp 2	28	197	194	63	51	38	63	36	5.8	3.0	224

呼び径		D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	S ₁	S ₂	S ₃	P	アクチュエータ機種
15mm	1/2"	48	159.5	29	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
20	3/4	60	166	35	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
25	1	70	173	39	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
32	1 1/4	82	182	47	194	55	46	46	30	9	15	1/4	TA2A-0402R
40	1 1/2	100	224	55	240	105	53	50	30	9	15	1/4	TA2A-050R
50	2	126	235.5	66	240	105	53	50	30	9	15	1/4	TA2A-050R

型式区分表

型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF

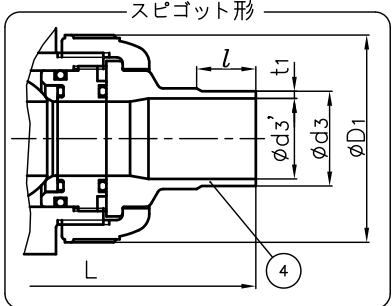

注記.

- 供給エア圧力：0.4～0.7MPa G
逆作動：エア供給時 バルブ開
正作動：エア供給時 バルブ閉
- 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

4a	リング	2	SUS304	C-PVC ボディキャップ 15~25mm ねじ込み形に使用
28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング (D)	1		
10	Oリング (C)	2		
9	Oリング (B)	1		
8	Oリング (A)	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2		
3	ユニオン	1		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梠英裕			
2016年1月12日		図面名称	ボールバルブ (21型・21α型) エア式 TA型 組立図 □逆作動、□正作動 DIN：□フランジ形, □ソケット形, □ねじ込み形、□スピゴット形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図番	IB-AA158DJ	△