



TA2A-0402Rのアクチュエータ形状

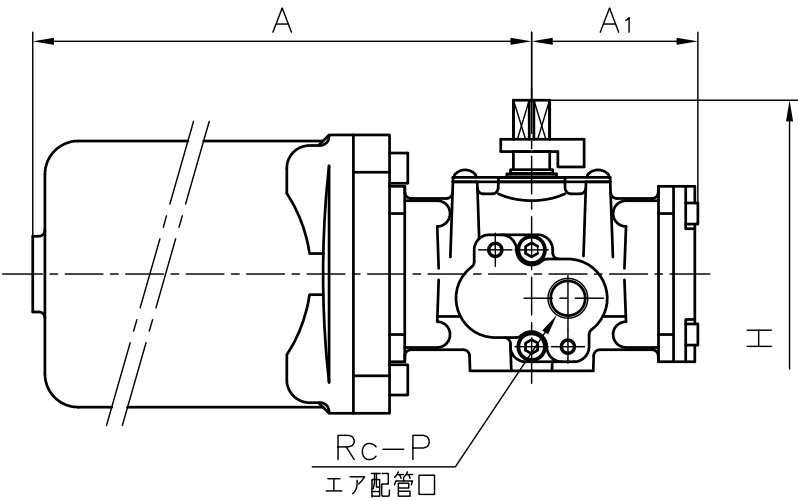

フランジ形

40mm (1 1/2")・50mm (2")

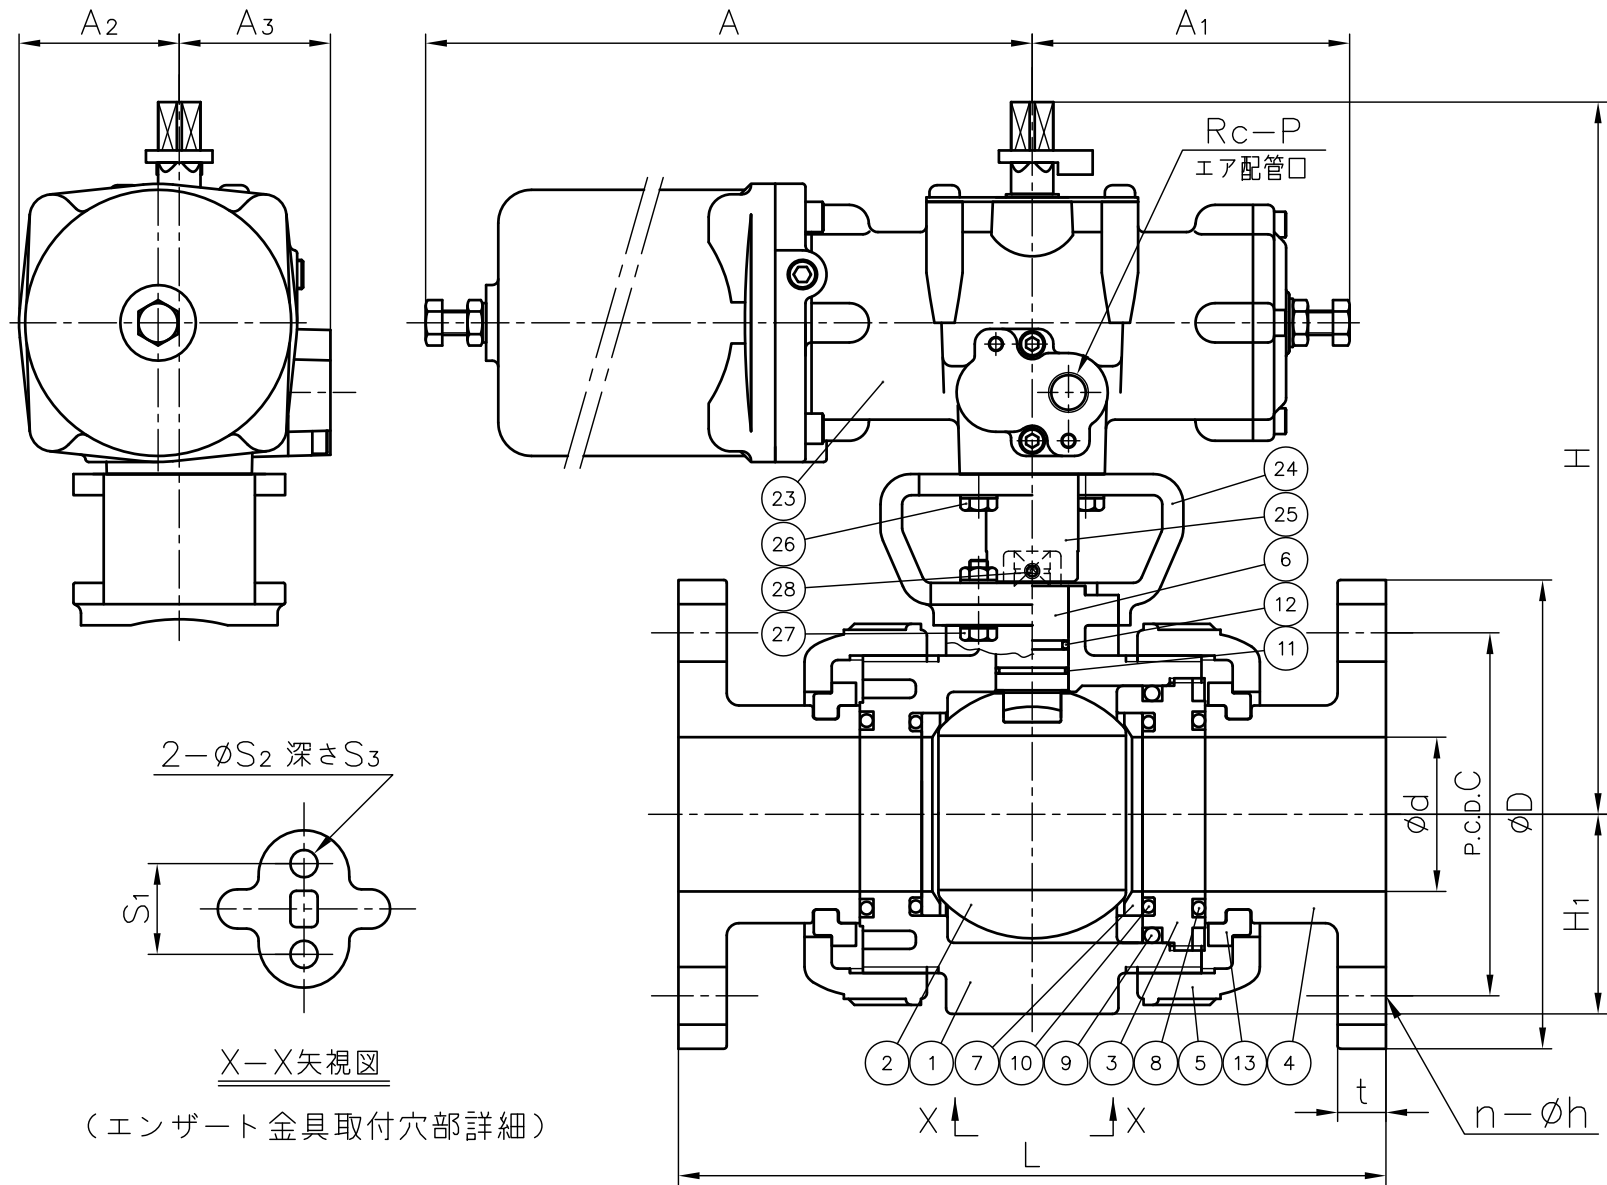

寸法表

呼び径		d	フランジ形										ソケット形								ねじ込み形					
			JIS 5K					JIS 10K					L	t	U-PVC, C-PVC				PP				d2	l	L	
			D	C	n	h	D	C	n	h	d1	l			1/T	L	d1	d1'	l	L	U-PVC C-PVC	PP PVDF				
15mm	1/2"	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	22.11	20	1/34	109	21.2	20.2	20	108	Rc 1/2	15	102	100		
20	3/4	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	26.13	24	1/34	128	26.2	25.2	23	126	Rc 3/4	17	120	119		
25	1	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	32.16	27	1/34	145	33.0	32.0	25	141	Rc 1	20	131	130		
32	1 1/4	32	115	90	4	15	135	100	4	19	190	16	38.19	30	1/34	162	—	—	—	—	Rc 1 1/4	22	150	146		
40	1 1/2	40	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	48.21	37	1/37	189	47.0	46.0	28	171	Rc 1 1/2	25	163	160		
50	2	51	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	60.25	42	1/37	220	59.0	58.0	28	192	Rc 2	28	197	194		

単位：mm



呼び径		D1	H	H1	A	A1	A2	A3	S1	S2	S3	P	アクチュエータ 機種
15mm	1/2"	48	159.5	29	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
20	3/4	60	166	35	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
25	1	70	173	39	194	55	46	46	19	7.3	11	1/4	TA2A-0402R
32	1 1/4	82	182	47	194	55	46	46	30	9	15	1/4	TA2A-0402R
40	1 1/2	100	224	55	240	105	53	50	30	9	15	1/4	TA2A-050R
50	2	126	235.5	66	240	105	53	50	30	9	15	1/4	TA2A-050R

注記.


- 供給エア圧力：0.4~0.7MPa G
逆作動：エア供給時 バルブ開
正作動：エア供給時 バルブ閉
- 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

型式区分表

型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF

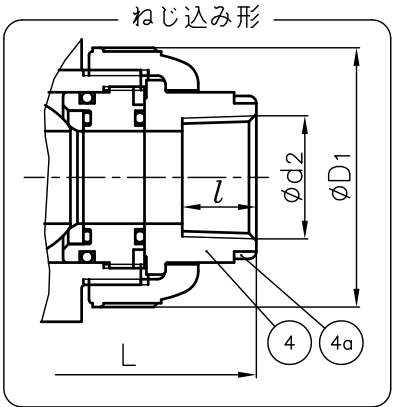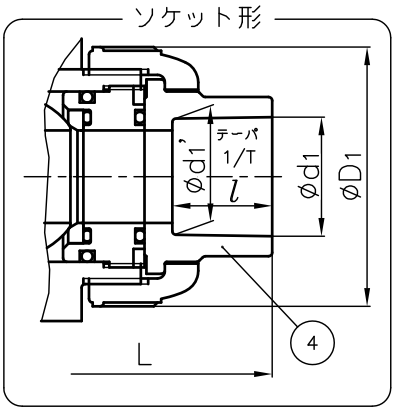

4a	リング	2	SUS304	C-PVC ボディキャップ 15~25mm ねじ込み形に使用
28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1	□EPDM	
11	Oリング (D)	1	□FKM	
10	Oリング (C)	2	□その他 ()	
9	Oリング (B)	1		
8	Oリング (A)	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	2	□U-PVC	
4	ボディキャップ	2	□C-PVC	
3	ユニオン	1	□PP	
2	ボール	1	□PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸				
承認	興 梠 英 裕				
2015年7月22日		図 面 名 称	ボールバルブ (21型・21α型) エア式 TA型 組立図 □逆作動、□正作動 JIS：フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) , □ソケット形, □ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					