

寸法表

単位:mm

呼び径		d	d'	フランジ形											ソケット形								ねじ込み形				D1	H	H1	A	A2	A3	A3'	S1	S2	S3	P	アクチュエーター型式			
				JIS5K				JIS10K				L				U-PVC, C-PVC				PP						L												逆作動	正作動		
				D	C	n	h	D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP	PVDF		t	d1	ℓ	1/T	L	d1	d1'	ℓ			L														d2	ℓ
65mm	2 1/2"	65	58	155	130	4	15	175	140	4	19	261	257	256	18	76.60	61	1/48	273	75.0	73.0	35	219	Rc2 1/2	32	215	213	212	133	238	72	438	58.5	59	69	48	9	6	1/4	AR070NC40SN	AR070NO40SN
80	3	78	68.5	180	145	4	19	185	150	8	19	306	305	302	18	89.60	64	1/49	316	88.0	86.0	35	257	Rc3	35	265	264	261	152	247	85	438	58.5	59	69	55	11	7		AR100NC22SN	AR100NO22SN
100	4	100	90	200	165	8	19	210	175	8	19	374	374	369	18	114.70	84	1/56	419	113.0	111.0	45	341	Rc4	45	362	362	357	210	349	110	569	82	82	92	65	11	8		AR100NC22SN	AR100NO22SN




注記.

1.供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G



逆作動: エア供給時 バルブ開

正作動: エア供給時 バルブ閉

2.組立品の外観および形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

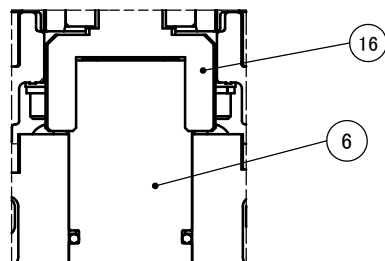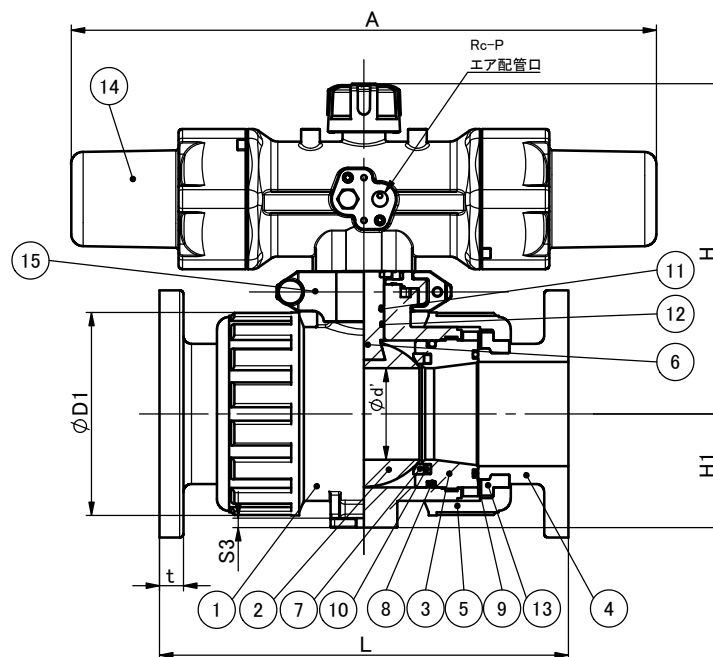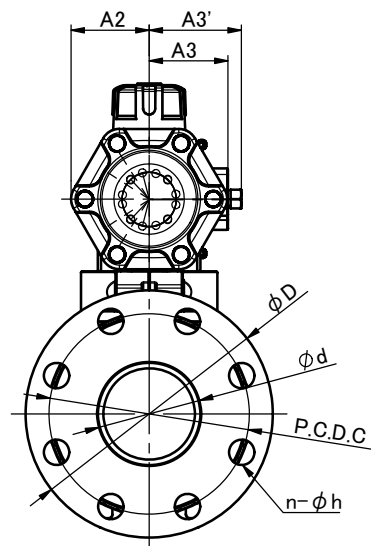

100mmの場合のみ使用

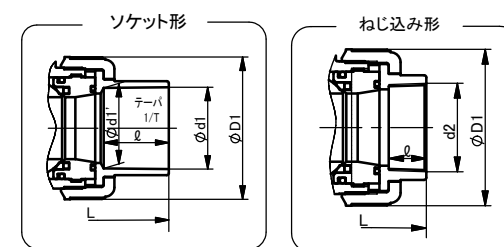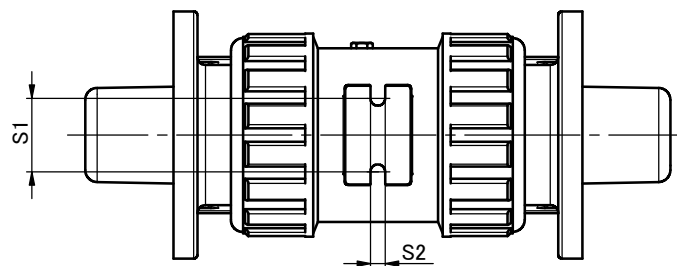

16	継手	1	SUS304	
15	取付台	1	PPG 他	
14	アクチュエータ	1	PPG 他	
13	ストップリング	2	PVDF	
12	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング	1		
10	クッション	2		
9	Oリング	2		
8	Oリング	2	PTFE	
7	シート	2		
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番		名称	個数	材質
作図		李勝利		
検図		岩本岳史		
承認		甲正健二		

旭有機材株式会社

2021年7月27日

尺度

〜

個別引合
No.

ボールバルブ21型 エア式AR型 組立図
 □逆作動, □正作動
 JIS: フランジ形(□5K, □10K), □ソケット形, □ねじ込み形
 65mm ~ 100mm

納入先

図番

IB-AA309JJ

2