




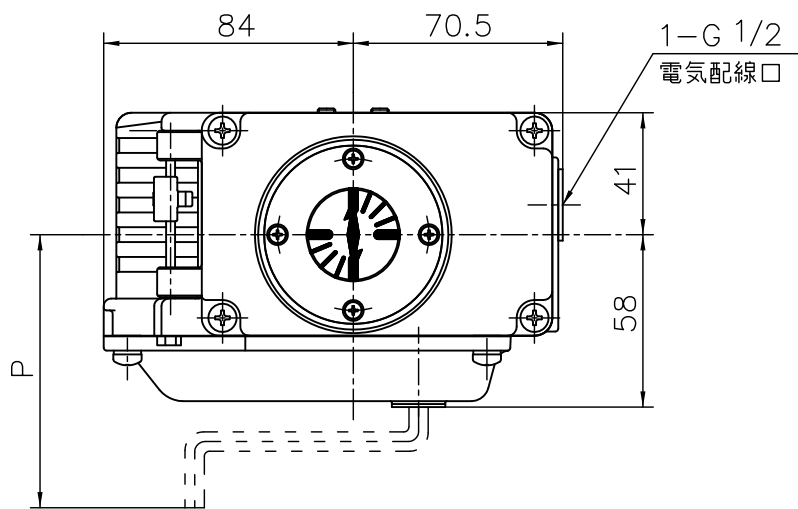


フランジ形

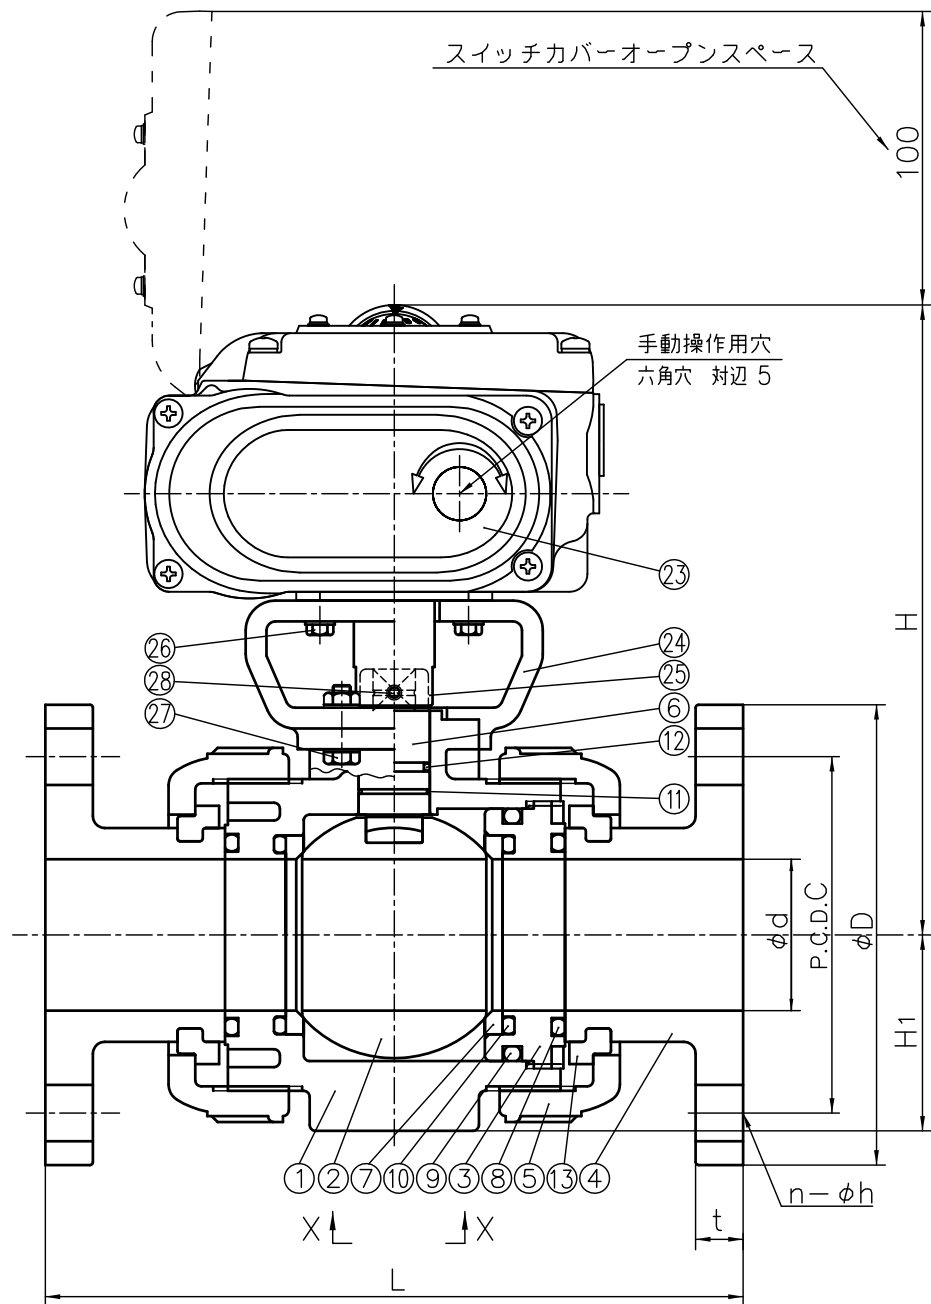

型式区分表

型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF

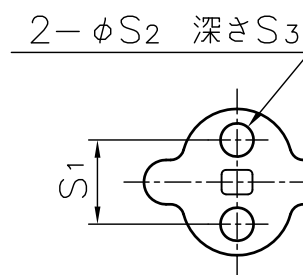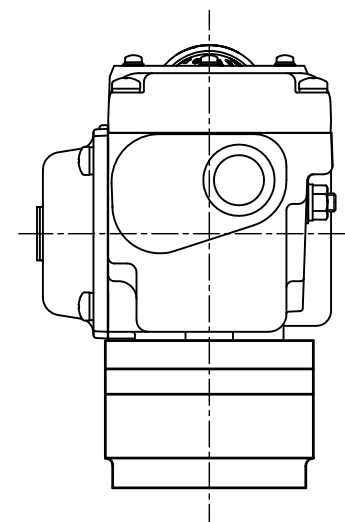

X-X

インザート金具取付穴部詳細



寸法表

呼び径		ソケット形								ねじ込み形			
		U-PVC , C-PVC				PP				d ₂	l	L	
		d ₁	l	1/T	L	d ₁	d ₁ '	l	L			U-PVC C-PVC	PP PVDF
15 mm	1/2"	22.11	20	1/34	109	21.2	20.2	20	108	Rc 1/2	15	102	100
20	3/4	26.13	24	1/34	128	26.2	25.2	23	126	Rc 3/4	17	120	119
25	1	32.16	27	1/34	145	33.0	32.0	25	141	Rc 1	20	131	130
32	1 1/4	38.19	30	1/34	162	—	—	—	—	Rc 1 1/4	22	150	146
40	1 1/2	48.21	37	1/37	189	47.0	46.0	28	171	Rc 1 1/2	25	163	160
50	2	60.25	42	1/37	220	59.0	58.0	28	192	Rc 2	28	197	194

単位: mm

呼び径		d	フランジ形										D ₁	H	H ₁	S ₁	S ₂	S ₃	P
			JIS 5K				JIS 10K				L	t							
			D	C	n	h	D	C	n	h									
15 ^{mm}	1/2"	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	48	169.5	29	19	7.3	11	97
20	3/4	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	60	176	35	19	7.3	11	97
25	1	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	70	183	39	19	7.3	11	97
32	1 1/4	32	115	90	4	15	135	100	4	19	190	16	82	192	47	30	9	15	97
40	1 1/2	40	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	100	200.5	55	30	9	15	97
50	2	51	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	126	212	66	30	9	15	97

- 注記 : 1. 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。
2. Pは手動操作(六角レンチ付属)時

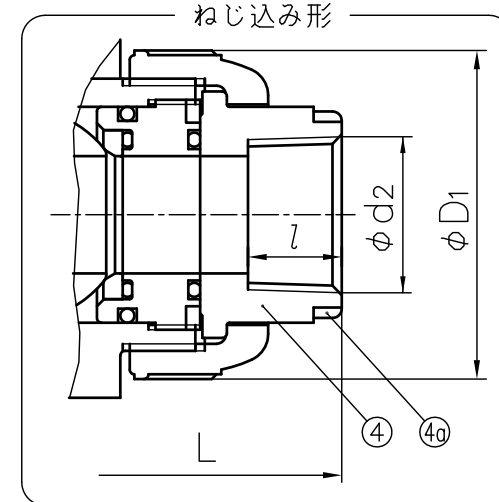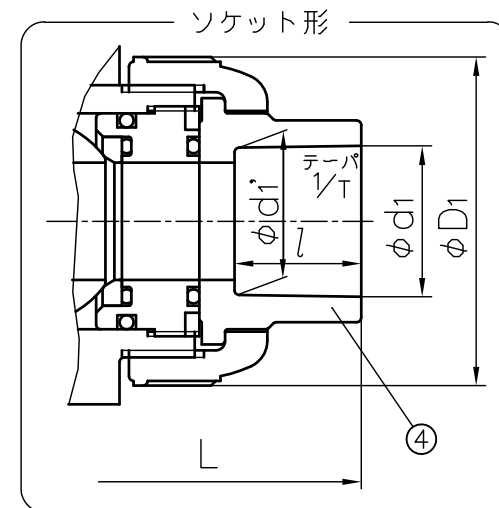

4a	リング	2	SUS304	C-PVCボディキャップ:15~25mm ねじ込み形に使用	
28	ねじ (B)	2	SUS304		
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304		
26	ボルト (A)	4	SUS304		
25	継手	1	C3604		
24	取付台	1	PPG		
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	T-00	
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用	
12	Oリング (E)	1	□EPDM □FKM □その他 ()		
11	Oリング (D)	1			
10	Oリング (C)	2			
9	Oリング (B)	1			
8	Oリング (A)	2			
7	シート	2	PTFE		
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF		
5	キャップナット	2			
4	ボディキャップ	2			
3	ユニオン	1			
2	ボール	1			
1	ボディ	1			
部番	名 称	個数	材 質	備 考	
作図	向山 京子	旭有機材株式会社			
検図	河野 宏幸				
承認	岩本 岳史				
2014年12月1日		図 面 名 称	ボールバルブ(21型・21α型)電動式 T型 組立図 JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K), □ソケット形・□ねじ込み形 15mm(1/2")~50mm(2") □標準, □スペースヒータ付		
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	IB-AE006JJ	