

寸法表

呼び径		d	d'	フランジ形												ソケット形								ねじ込み形				
				JIS 5K				JIS 10K				L				U-PVC, C-PVC				PP				d2	l	L		
				D	C	n	h	D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP	PVDF	t	d1	l	1/4	L	d1	d1'	l	L			U-PVC C-PVC	PP	PVDF
65mm	2½"	65	58	155	130	4	15	175	140	4	19	261	257	256	18	76.60	61	1/8	273	75.0	73.0	35	219	Rc2½	32	215	213	212
80	3	78	68.5	180	145	4	19	185	150	8	19	306	305	302	18	89.60	64	1/8	316	88.0	86.0	35	257	Rc 3	35	265	264	261
100	4	100	90	200	165	8	19	210	175	8	19	374	374	369	18	114.70	84	1/8	419	113.0	111.0	45	341	Rc 4	45	362	362	357


単位：mm

呼び径		D1	H	H1	A	A2	A3	S	S1	S2	S3	S4	S5	P	アクチュエータ 機種
65mm	2½"	133	280	72	202	53.8	85	107.5	48	9	6	32	7	128	T-0
80	3	152	289	85	202	53.8	85	116.5	55	11	7	32	7	128	
100	4	210	327	110	202	53.8	85	151.5	65	11	8	42	9	128	

オプション選択

- ☐ 標準
☐ ポテンショメータ付
☐ 中間リミットスイッチ付
☐ スピードコントローラ付

手動操作（六角レンチ取付）時




注記

- 1.組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。
2.Pは手動操作時


28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1		
11	Oリング (D)	1	□EPDM □FKM □その他	
10	クッション	2		
9	Oリング (B)	2	()	
8	Oリング (A)	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2	□U-PVC □C-PVC	
3	ユニオン	2	□PP	
2	ボール	1	□PVDF	
1	ボディ	1		

作図	伊藤 七海	旭有機材株式会社		
検図	佐藤 幸宣			
承認	吉野 研郎			
2025年1月30日		図面名称	ボールバルブ (21型) 電動T型 組立図 JIS : フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) □ソケット形, □ねじ込み形 65mm (2½") ~ 100mm (4")	
尺度				
個別引合 No.				
納入先			図番	IB-AE007JJ

フランジ形

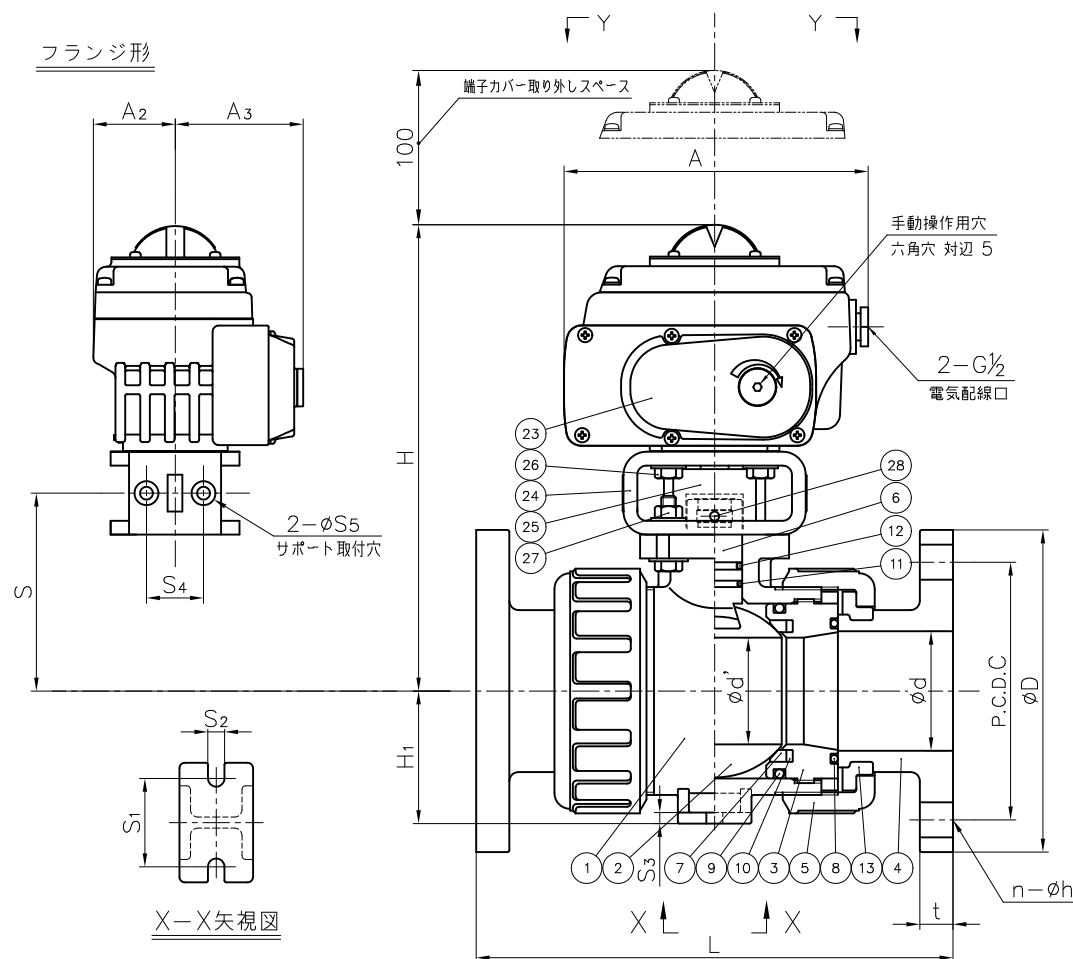

ソケット形



ねじ込み形

