



寸法表

呼び径		フランジ形						ソケット形						ねじ込み形		
		JIS 10K				L	t	d1	l	1/T	L	d2	l	L		
		D	C	n	h											
15mm	1/2"	95	70	4	15	143	12	22.11	20	1/34	109	Rc 1/2	15	102		
20	3/4	100	75	4	15	172	14	26.13	24	1/34	128	Rc 3/4	17	120		
25	1	125	90	4	19	187	14	32.16	27	1/34	145	Rc 1	20	131		
32	1 1/4	135	100	4	19	190	16	38.19	30	1/34	162	Rc 1 1/4	22	150		
40	1 1/2	140	105	4	19	212	16	48.21	37	1/37	189	Rc 1 1/2	25	163		
50	2	155	120	4	19	234	16	60.25	42	1/37	220	Rc 2	28	197		


単位: mm

呼び径	d	L1	L2	D1	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	A	S	S1	S2	S3
15mm	15	40	42	48	25	13.5	51.5	29	30	6	3	8	92	10.5	19	7.3	11
20	20	40	42	60	25	15	59.5	35	36.5	6	3	10	100	11	19	7.3	11
25	25	40	42	70	25	15	68	39	43.5	6	3	10	110	11	19	7.3	11
32	32	44	48	82	30	19	80.5	47	52.5	8	3	10	121	15	30	9	15
40	40	49	57	100	35	23	89	55	61	10	3	12	131	18	30	9	15
50	50	49	57	126	35	23	102.5	66	72.5	10	3	12	159	18	30	9	15




注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

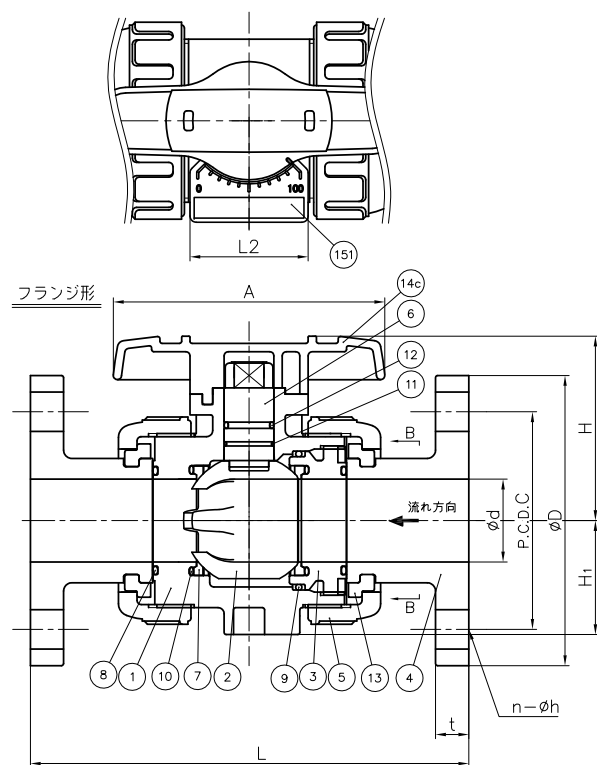

(ステム詳細図)



(エンザート金具取付穴詳細)

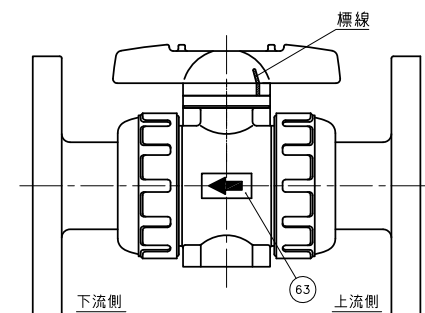

4a	リング	2	SUS304	C-PVC ボディキャップ 15~25mm ねじ込み形に使用
63	流れ方向表示シール	1	—	
151	開度表示板	1	AES	
14C	ハンドル	1	ABS	Flow Control タイプ用
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1		
11	Oリング (D)	1	□EPDM	
10	Oリング (C)	2	□FKM	
9	Oリング (B)	1	□その他	
8	Oリング (A)	2	()	
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2	□U-PVC	
3	ユニオン	1	□C-PVC	
2	ボール	1		Flow Control タイプ用
1	ボディ	1		
部 番		個 数	材 質	備 考

作図	瀬戸 洋繁	旭有機材株式会社		
検図	井口 英明			
承認	甲正 健二			
2019年9月30日		ボールバルブ (21α型) 組立図 Flow Control タイプ JIS: フランジ形 (JIS 10K)、 ソケット形、口ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")		
尺度	1:1			
個別引合 No.				
納入先		図 番	IB-M1019JJ	△