





単位:mm

寸法表


呼び径		d	D ₁	H	H ₁	S ₁	S ₂	S ₃	フランジ形 JIS10K							ソケット形					ねじ込み形			
									D	C	n	h	L	t	A	d ₁	l	1/4	L	A	d ₂	l	L	A
15mm	1/2"	15	48	120	20	51	M6	9	95	70	4	15	221	12	110.5	22.11	20	1/4	186	93	Rc 1/2	15	180	90
20	3/4	20	60	120	20	51	M6	9	100	75	4	15	252	14	126.0	26.13	24	1/4	208	104	Rc 3/4	17	200	100
25	1	25	70	175	27	29	M6	9	125	90	4	19	302	14	151.0	32.16	27	1/4	260	130	Rc 1	20	246	123
32	1 1/4	31	82	175	27	29	M6	9	135	100	4	19	296	16	148.0	38.19	30	1/4	268	134	Rc 1 1/4	22	256	128
40	1 1/2	40	100	250	43	—	—	—	140	105	4	19	379	16	189.5	48.21	37	1/2	356	178	Rc 1 1/2	25	330	165
50	2	51	106	250	43	—	—	—	155	120	4	19	395	16	197.5	60.25	42	1/2	380	190	Rc 2	28	358	179

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



内部構造図

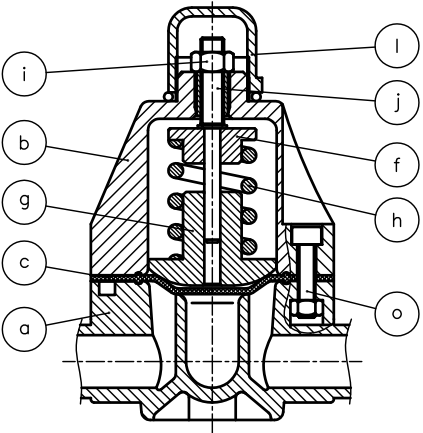

エンザード金具詳細

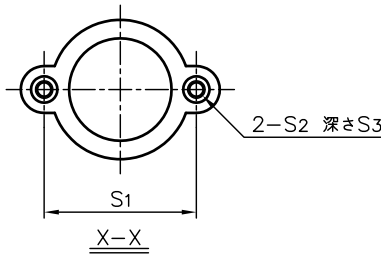

フランジ形

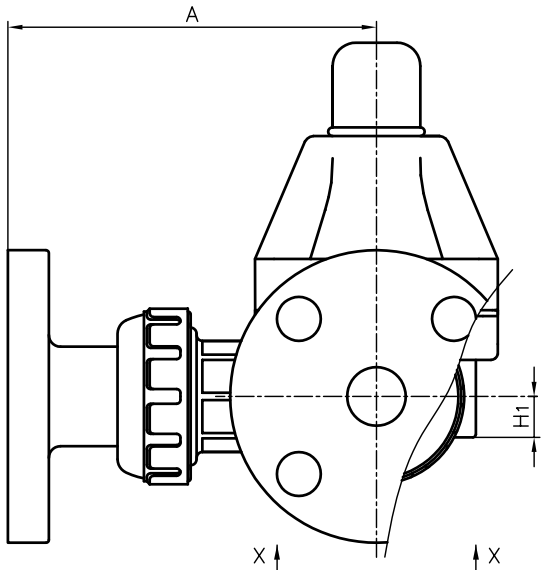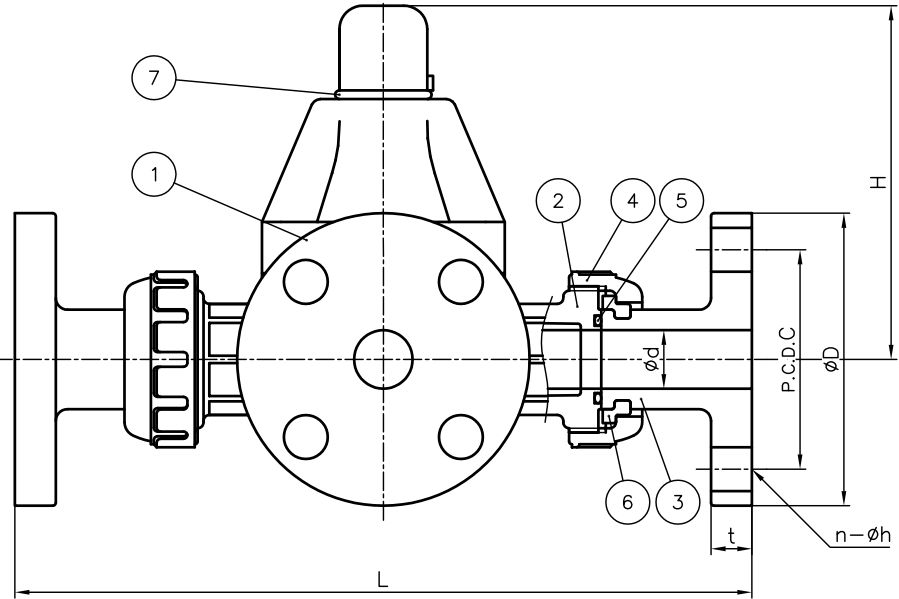

7	Oリング (D)	1	EPDM			
6	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用		
5	Oリング (C)	3	EPDM (FKM*)	※ダイアフラムがPTFE被覆 FKMの時		
4	キャップナット	3	U-PVC			
3	ボディキャップ	3	U-PVC			
2	PJボディ	3	U-PVC	自力式自在型専用		
1	リリーフタイプ	o	墊付, ナット, ワッシャー	4	—	
		l	キャップ	1	ポリスチレン	
		j	調整ネジ	1	—	
		i	ロックナット	1	ポリアミド	
		h	圧縮パネ	1	Spring steel	
		g	コンプレッサー	1	PP	
		f	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｯﾄ	1	アルミニウム	
		c	ダイアフラム	1	□EPDM □FKM-PTFE コーティング	
		b	ハウジング	1	PVC	
		a	ボディ	1	PVC	
部番		名 称		個数	材 質	備 考
作図	河 野 宏 幸		旭有機材株式会社			
検図	米 田 康 博					
承認	甲 正 健 二					
2022年9月12日		図面名称	自力式弁 リリーフタイプ (V185) 組立図			
尺度			JIS : ロフランジ形 (JIS10K) ,			
個別引合 No.			□ソケット式, □ねじ込み式 15mm (1/2") ~ 50mm (2")			
納入先			図番	PR-60002JJ		