


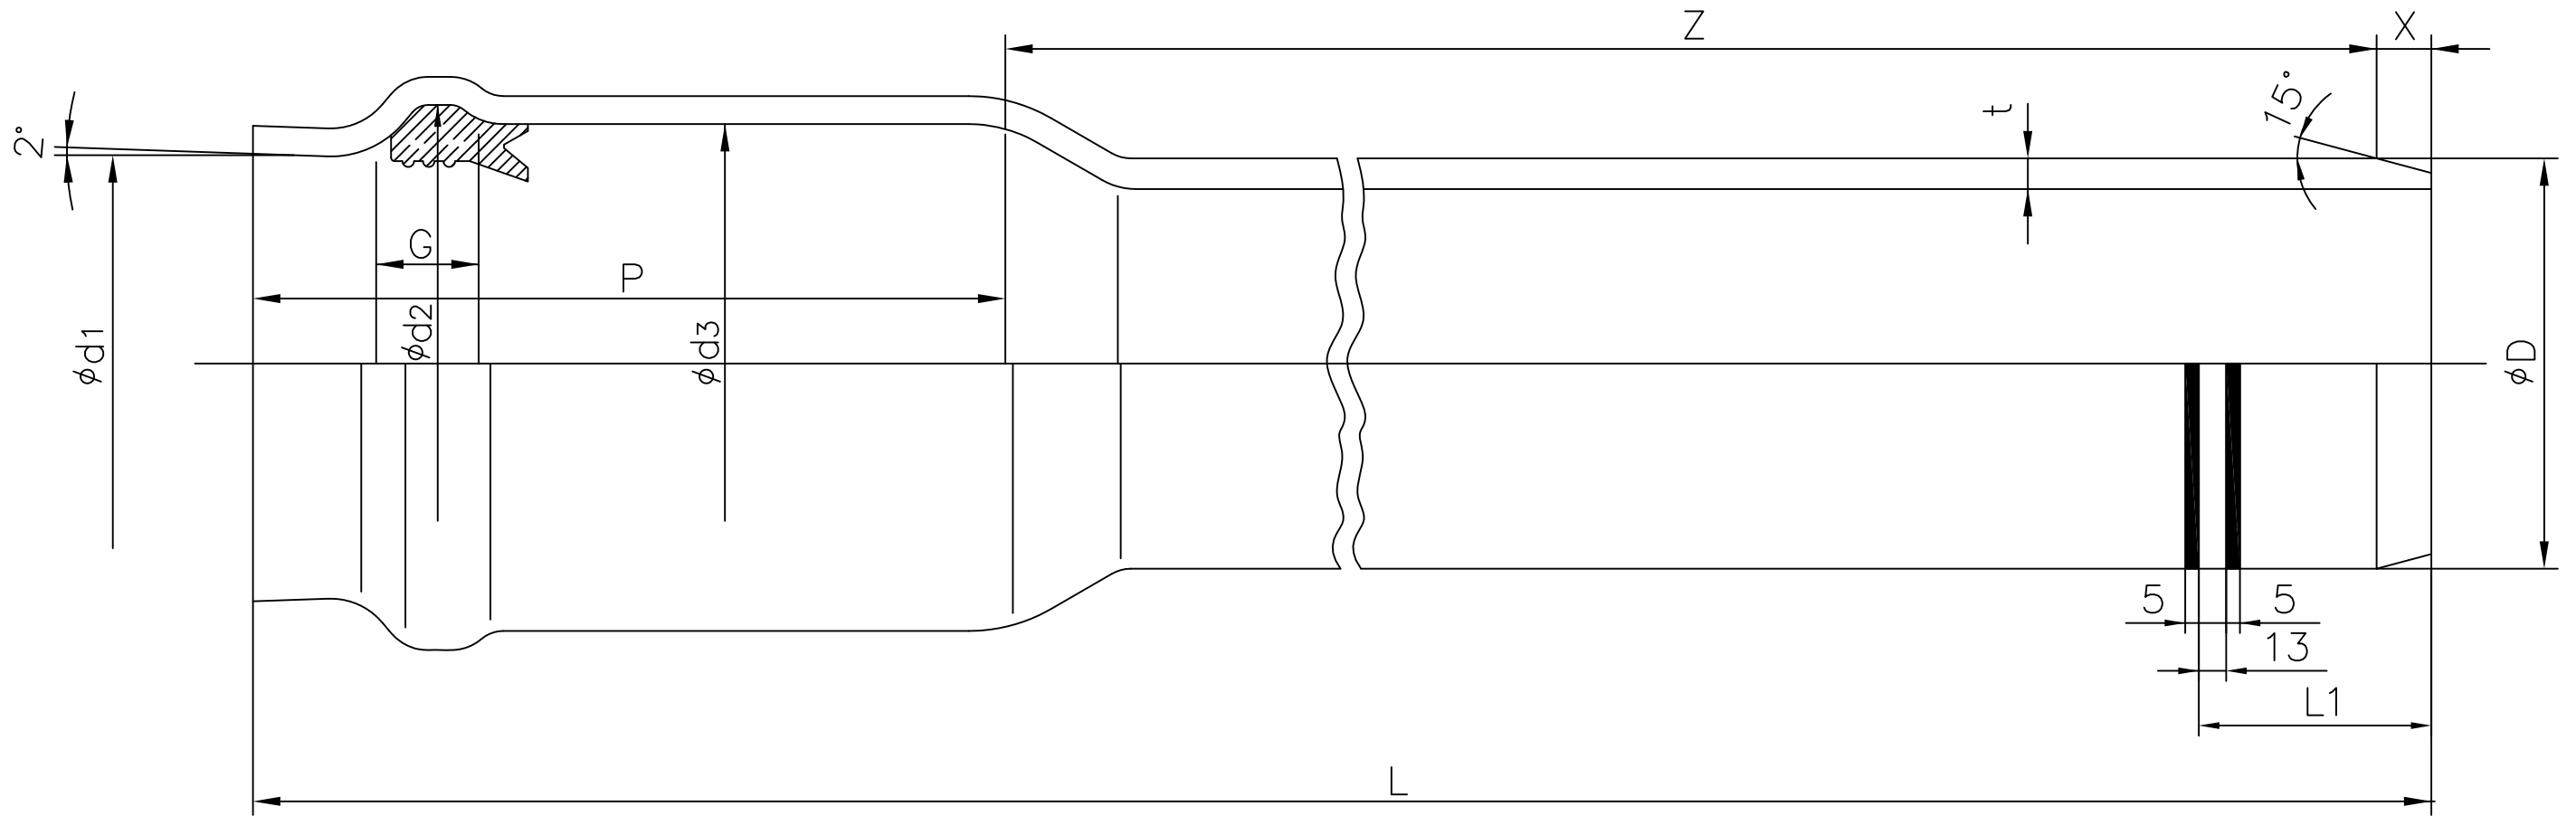

寸法表

単位 : mm

呼び径	挿口及び直管部							受口部							長さ			参考		
	外径 D			肉 厚		面取り幅	標線位置	内径 d1			内径 d2		平均内径	ゴム輪溝幅	受口深さ P	有効長さ	全長		重量	
	基本寸法	最大 最小 許容差	平均許容差	t	許容差	X	L1	基本寸法	最大 最小 許容差	平均許容差	基本寸法	平均許容差	d3	G	基本寸法	許容差	Z	L	許容差	(kg/本)
50 ^{mm}	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	8	107	60.9	±0.9	±0.6	75.6	±0.9	70.0	15	110	±5	5000	5118	+30 -10	5.8
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	11	120	90.2	±1.2	±0.7	109.1	±1.0	102.1	19	120	±5	5000	5131	+30 -10	11.5
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	13	132	115.3	±1.2	±0.7	136.4	±1.0	129.2	20	130	±5	5000	5143	+30 -10	17.9
125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	14	138	141.4	±1.4	±0.8	163.1	±1.2	155.1	21	135	±5	5000	5149	+30 -10	23.5
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	18	152	166.6	±1.4	±0.8	188.6	±1.2	180.8	21	145	±5	5000	5163	+30 -10	35.2

注：●印は塩化ビニル管・継手協会規格 A S 3 1 です。

JWWA K129

ゴム輪		SBR			
管		H I - PVC			
部 番	名 称		材 質	個数	備 考
作 成	検 図	承 認	旭有機材株式会社		
中村	嘉藤	日高			
平成 24 年 5 月 18 日		図面名称	H I 製 RR-N 管 片受直管及び受口共通寸法		
尺 度					
納入先		親図番		図番	PS-60033JJ 