


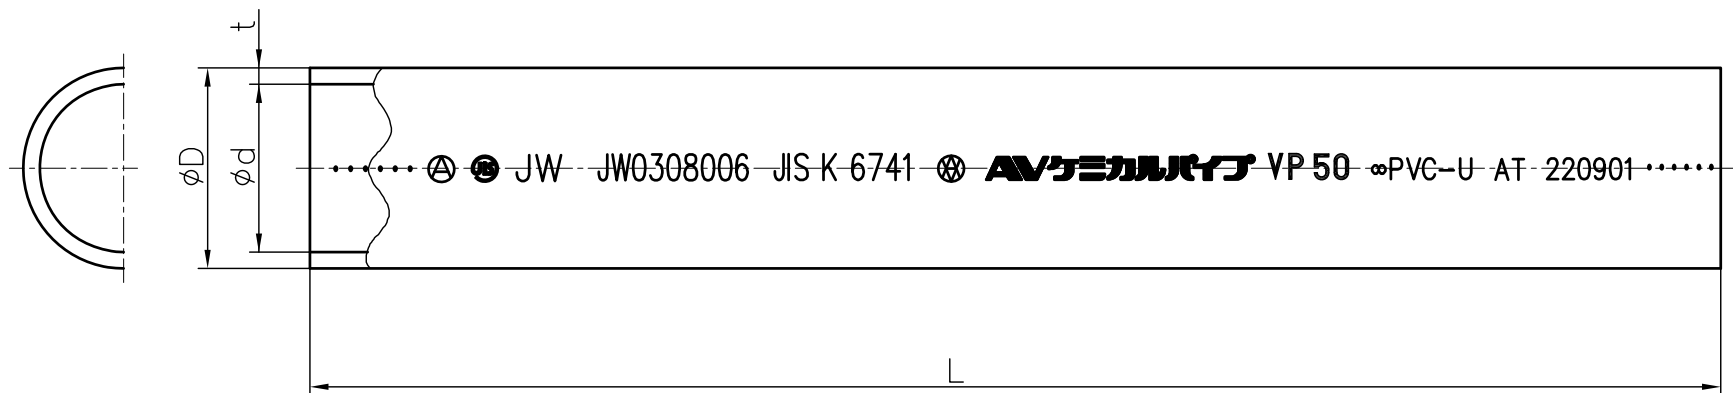

寸法表

単位: mm

呼び径	D (外径)			t (厚さ)		d (近似内径)	L (全長)	1mあたりの重量 (参考) (kg/m)
	基本寸法	最大最小 外径許容差	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			
16mm	22.0	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	16	4000 ^{±10}	0.256
20	26.0	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	20	4000 ^{±10}	0.310
25	32.0	±0.2	±0.2	3.1	+0.8	25	4000 ^{±10}	0.448
30	38.0	±0.3	±0.2	3.1	+0.8	31	4000 ^{±10}	0.542
40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000 ^{±10}	0.791
50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	4000 ^{±10}	1.122
65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	4000 ^{±10}	1.445
75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	4000 ^{±10}	2.202
100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	4000 ^{±10}	3.409
125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4000 ^{±10}	4.464
150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	4000 ^{±10}	6.701
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	4000 ^{±10}	10.129
250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	4000 ^{±10}	15.481
300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	4000 ^{±10}	21.962

JIS K 6741

		U-PVC			
部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦子		旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸				
承認	甲 正 健 二				
2023年2月7日			AVケミカルパイプ (VP) 16 ^{mm} ~ 300 ^{mm}		
尺度	〰				
個別引合 No.	／				
納入先			図 番	PT-60026JJ	
				△	