







寸法表

呼び径		ソケット形								ねじ込み形				スピゴット形							
		U-PVC, C-PVC				PP, PVDF						L		U-PVC		PP, PVDF					
		d	d1	l	L	d1	d1'	l	L	d2	l	U-PVC C-PVC	PP PVDF	d3	l	L	d3	l	PP	PVDF	L
																			t		
40mm	1½"	40	50	31	246	49.45	49.2	23.5	231	Rp 1½	25	245	245	50	34.0	276	50	32	4.6	3.0	276
50	2	51	63	38	294	62.5	62.1	27.5	274	Rp 2	28	281	278	63	38.5	308	63	36	5.8	3.0	307

ソケット形

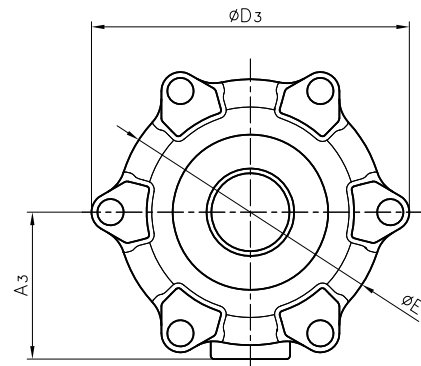

ダイヤフラムがPTFEの場合

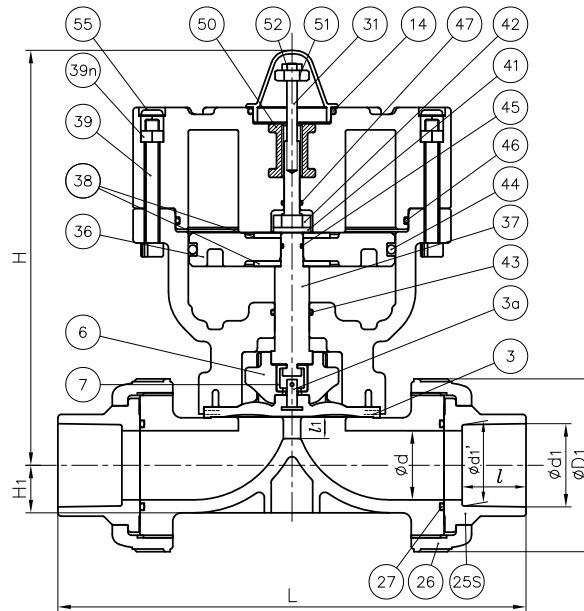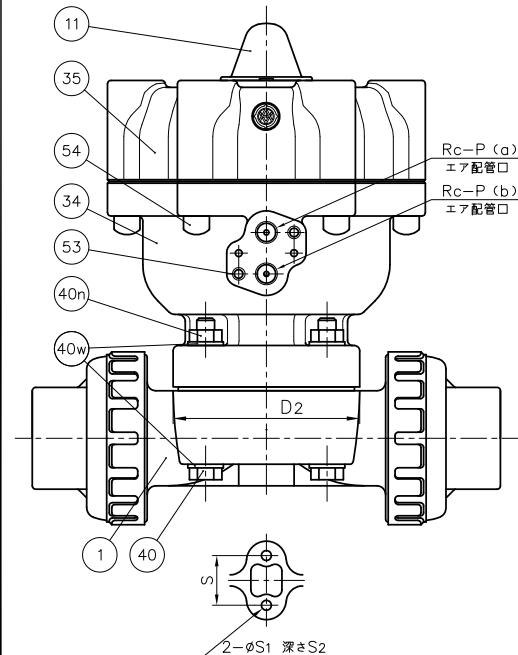

注記.

- 許容供給エア圧力: 0.4~0.6MPa G
- 復 動: バルブ開: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。

55	保護キャップ	6	EPDM	青色
54	六角穴付ねじ用保護キャップ	6	PVC	
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	エア式ストッパー	1	SUS304	
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304	
47	Oリング (No.47)	1	NBR	
46	Oリング (No.46)	1	NBR	
45	Oリング (No.45)	1	NBR	
44	Oリング (No.44)	1	NBR	
43	Oリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャ (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャ (No.38)	2	SUS304	
37	ステム (エア式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
27	Oリング (No.27)	2	□EPDM □その他 ()	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
26	キャップナット	2		
25p	ボディキャップ	2	□U-PVC □C-PVC □PP	スピゴット形用
25t	ボディキャップ	2		ねじ込み形用
25s	ボディキャップ	2	□PVDF	ソケット形用
1	ボディ	1		

部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子			
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2018年12月19日				
尺度	図 面 名 称			
個別引合 No.	自在ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 組立図 復 動 DIN: ロソケット形, □ねじ込み形, ロスピゴット形 40mm (1½"), 50mm (2")			
納入先	図 番	T1-AA031DJ		2

旭有機材株式会社