


寸法表


単位：mm

呼び径		d	ソケット形								ねじ込み形				D1	D2	D3	E	l ₁ (リフト)	H	H ₁	A ₃	S	S ₁	S ₂	P
			U-PVC, C-PVC				PP				d ₂	l	L													
			d ₁	l	χ	L	d ₁	d ₁ '	l	L			U-PVC C-PVC	PP PVDF												
40mm	1½"	40	48.21	37	⅜	271	47.0	46.0	28	253	Rc 1½	25	245	245	100	108x108	184	154	18	238 (278)	27.5	97	45	9	15	¼
50	2	51	60.25	42	⅜	303	59.0	58.0	28	275	Rc 2	28	281	278	106	123x123	184	154	20	254	36	97	45	9	15	¼




ソケット形

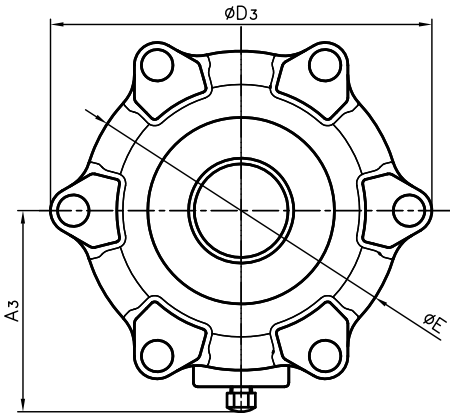

- 注記
- 許容供給エア圧力：(0.7MPa仕様) 0.4~0.6MPa G
(1.0MPa仕様) 0.5~0.6MPa G
 - 逆作動 バルブ開：配管口(b) 給気
バルブ閉：配管口(b) 排気
 - 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。
 - 呼び径50mm H寸法()は、1.0MPa仕様の寸法です。



ダイヤフラムがPTFEの場合

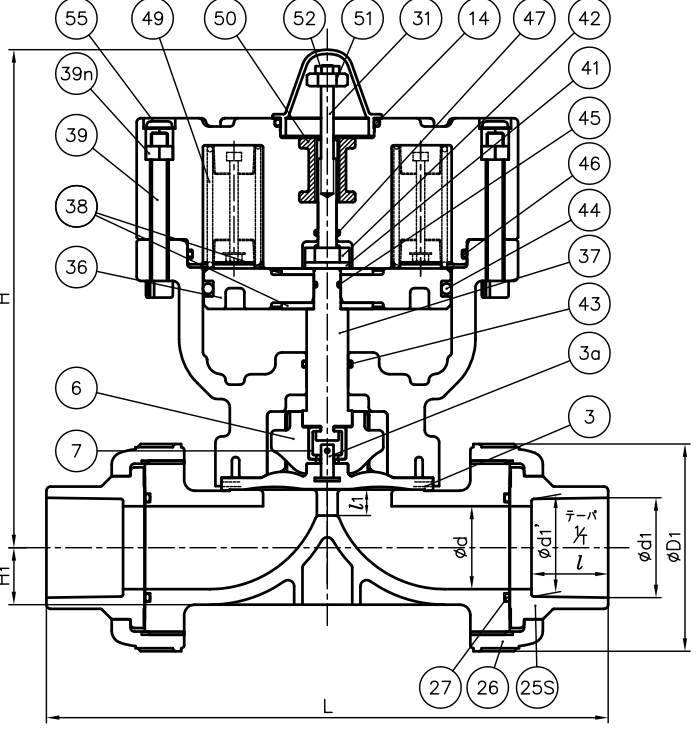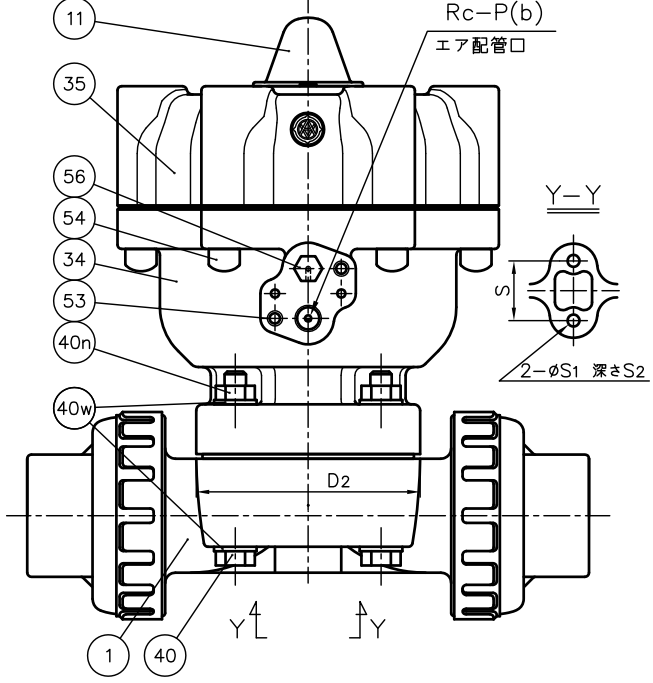

56	ニップル	1	C3604	
55	保護キャップ	6	EPDM	0.7MPa仕様：赤色 1.0MPa仕様：青色
54	六角穴付ねじ用保護キャップ	6	PVC	
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	エア式ストッパー	1	SUS304	
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304	
49	スプリングユニット	—	SWOSC—V他	50mm 1.0MPa仕様:SWOSC—B他
47	Oリング (No.47)	1	NBR	
46	Oリング (No.46)	1	NBR	
45	Oリング (No.45)	1	NBR	
44	Oリング (No.44)	1	NBR	
43	Oリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャ (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャ (No.38)	2	SUS304	
37	ステム (エア式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
27	Oリング (No.27)	2	□EPDM □その他 ()	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
26	キャップナット	2	□U-PVC □C-PVC	ねじ込み形用 ソケット形用
25t	ボディキャップ	2	□C-PVC	
25s	ボディキャップ	2	□PP □PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子			
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2018年12月19日		自在ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 組立図		
尺度	〜	図 面 名 称	旭有機材株式会社	
個別引合 No.				
納入先		図 番	T1-AA032JJ	△