


ソケット形

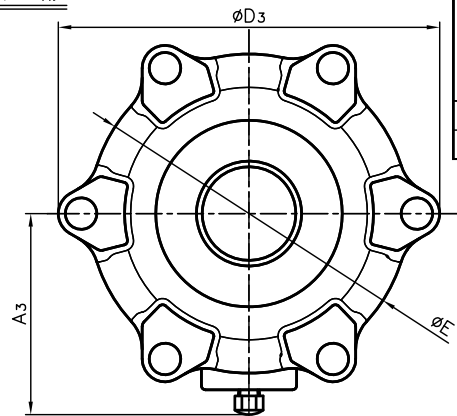







寸法表

呼び径		ソケット形							ねじ込み形					スピゴット形						
		PVC,C-PVC			PP,PVDF				d2	ℓ	PVC C-PVC	PP PVDF	PVC			PP,PVDF				
		d1	ℓ	L	d1	d1'	ℓ	L					d3	ℓ	L	d3	ℓ	t		L
																		PP	PVDF	
40mm	1½"	50	31	246	49.45	49.2	23.5	231	Rp 1½	25	245	245	50	34.0	276	50	32	4.6	3.0	276
50	2	63	38	294	62.5	62.1	27.5	274	Rp 2	28	281	278	63	38.5	308	63	36	5.8	3.0	307

単位: mm

呼び径		d	D1	D2	D3	E	l1 (リフト)	H	H1	A3	S	S1	S2	P
40mm	1½"	40	100	108×108	184	154	18	238	27.5	97	45	9	15	¼
50	2	51	106	123×123	184	154	20	254	36	97	45	9	15	¼

- 注記 1. 許容供給エア圧力: 0.4~0.6MPa G
2. 正作動 バルブ開: 配管口(a) 排気 バルブ閉: 配管口(a) 給気
3. 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。

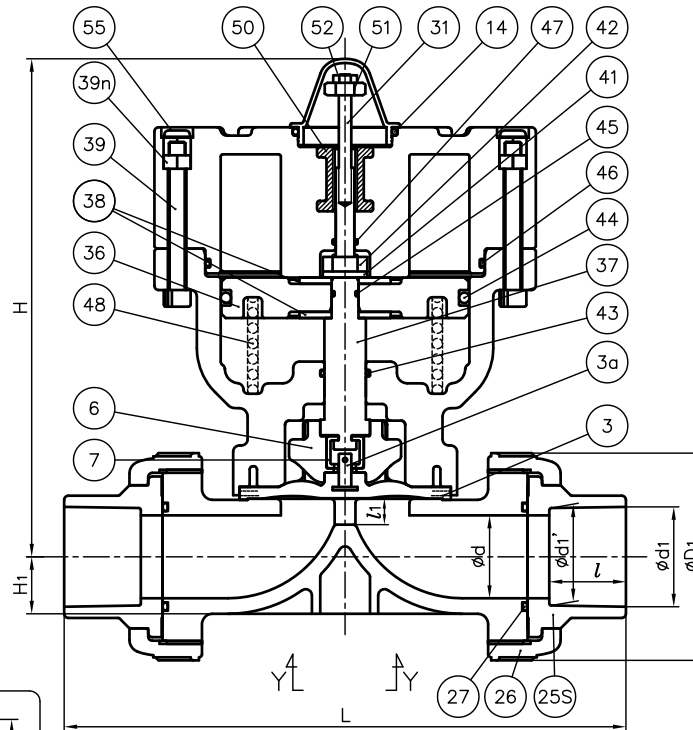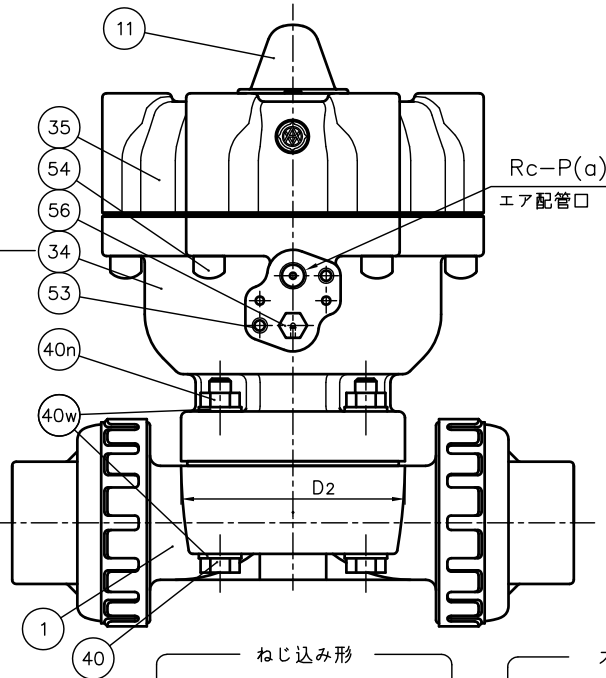

ダイアフラムがPTFEの場合

56	ニップル	1	C3604	
55	保護キャップ	6	EPDM	青色
54	六角穴付*14用保護ワッシャ	6	PVC	
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	エア式ストッパー	1	SUS304	
50	シリンダーカバー選込金具	1	SUS304	
48	スプリング	1	SWOSM-B	
47	リング (No.47)	1	NBR	
46	リング (No.46)	1	NBR	
45	リング (No.45)	1	NBR	
44	リング (No.44)	1	NBR	
43	リング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャ (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャ (No.38)	2	SUS304	
37	ステム (エア式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
27	リング (No.27)	2	□EPDM □その他 ()	
14	リング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイアフラムがPTFEの場合に使用
3a	ダイアフラム選込金具	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
26	キャップナット	2		
25p	ボディキャップ	2	□U-PVC □C-PVC	スピゴット形用
25t	ボディキャップ	2	□PP	ねじ込み形用
25s	ボディキャップ	2	□PVDF	ソケット形用
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2018年12月19日		図 面 名 称		
尺度	1:1	自在ダイアフラムバルブ エア式 AI型 組立図		
個別引合 No.		正作動 DIN: ロソケット形, ロねじ込み形, ロスピゴット形 40mm (1½"), 50mm (2")		
納入先		図 番	T1-AA033DJ	△

旭有機材株式会社