


ソケット形

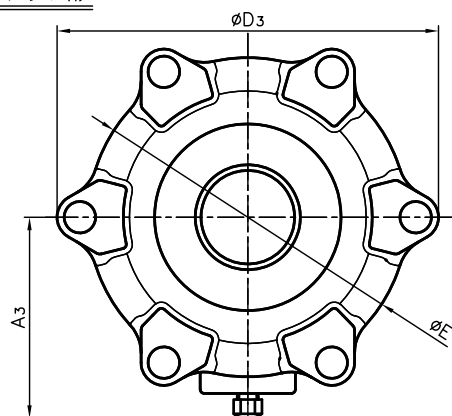

寸法表

呼び径	d	ソケット形								ねじ込み形			
		U-PVC, C-PVC				PP				d2	l	U-PVC C-PVC	PP PVD
		d1	l	ℓ	L	d1	d1'	l	L				
40mm 1½"	40	48.21	37	ℓ ₃₇	271	47.0	46.0	28	253	Rc 1½	25	245	24
50 2	51	60.25	42	ℓ ₄₂	303	59.0	58.0	28	275	Rc 2	28	281	27

単位: mm

呼び径	D1	D2	D3	E	l1 (リフト)	H	H1	A3	S	S1	S2	P
40mm 1½"	100	108x108	184	154	18	238	27.5	97	45	9	15	¼
50	2	106	123x123	184	154	20	254	36	97	45	9	¼

注記





- 許容供給エア圧力: 0.4~0.6MPa G
- 正作動 バルブ開: 配管口(a) 排気 バルブ閉: 配管口(a) 給気
- 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。

56	ニップル	1	C3604	
55	保護キャップ	6	EPDM	青色
54	六角穴付ねじ用保護キャップ	6	PVC	
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	エア式ストッパー	1	SUS304	
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304	
48	スプリング	1	SWOSM-B	
47	Oリング (No.47)	1	NBR	
46	Oリング (No.46)	1	NBR	
45	Oリング (No.45)	1	NBR	
44	Oリング (No.44)	1	NBR	
43	Oリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャー (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャー (No.38)	2	SUS304	
37	ステム (エア式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
27	Oリング (No.27)	2	□EPDM □その他	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他	
26	キャップナット	2	□U-PVC □C-PVC	ねじ込み形用
25t	ボディキャップ	2	□PP □PVDF	ソケット形用
25s	ボディキャップ	2	□PP □PVDF	
1	ボディ	1		

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2018年12月19日		図面名称		
尺度		自在ダイヤフラムバルブ エア式 A1型 組立図		
個別引合 No.		正作動 JIS: ロソケット形, ロねじ込み形 40mm (1½"), 50mm (2")		
納入先		図番 T1-AA033JJ		

旭有機材株式会社

自在ダイヤフラムバルブ エア式 A1型 組立図
正作動
JIS: ロソケット形, ロねじ込み形
40mm (1½"), 50mm (2")

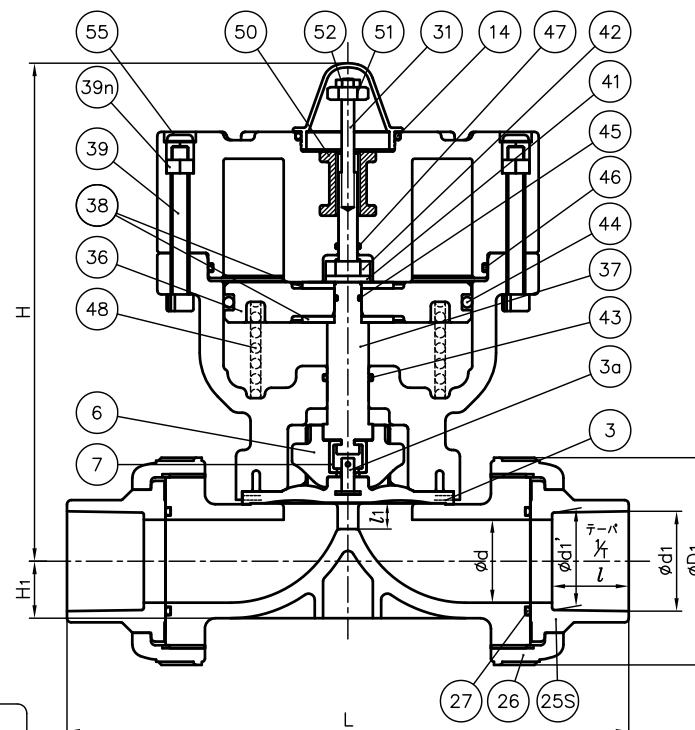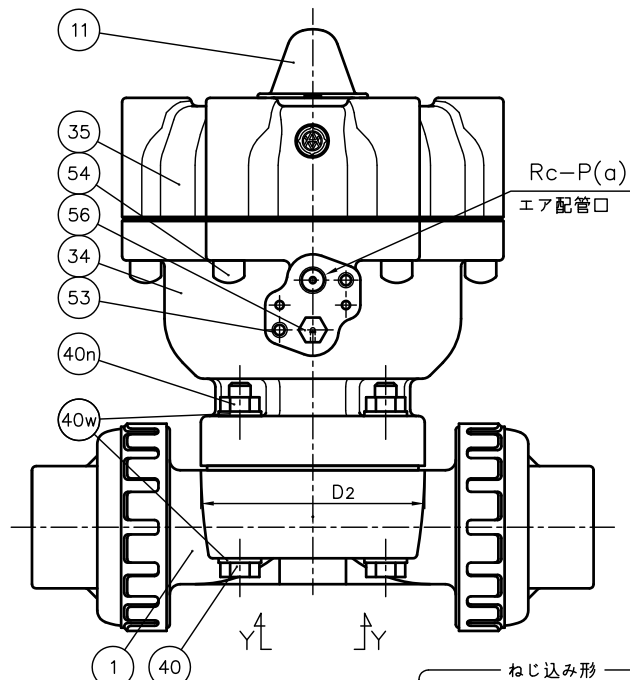

ダイヤフラムがPTFEの場合

