


寸法表

呼び径		d	ソケット形								ねじ込み形								D1	D2	l ₁ (リフト)	H	H1	A	A1	A2	S	S1	S2	アクチュエータ 型式
			U-PVC, C-PVC					PP			d2	l	L																	
			d1	l	ℓ	L	d1	d1'	l	L			U-PVC C-PVC	PP PVDF																
15mm	½"	16	22.11	20	⅓ ₃₄	134	21.2	20.2	20	134	Rc ½	15	128	128	48	54×66	10	406	19.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1				
20	¾	20	26.13	24	⅓ ₃₄	156	26.2	25.2	23	154	Rc ¾	17	148	148	60	54×66	10	408	17.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1				
25	1	25	32.16	27	⅓ ₃₄	186	33.0	32.0	25	182	Rc 1	20	172	172	70	67×80	12	413	18.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1				
32	1¼	32	38.19	30	⅓ ₃₄	200	—	—	—	—	Rc 1¼	22	188	188	82	67×80	12	416	22.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1				
40	1½	40	48.21	37	⅓ ₃₇	271	47.0	46.0	28	253	Rc 1½	25	245	245	100	110×110	21	464	27.5	110	90	150	45	M6	14	PSN-3				
50	2	52	60.25	42	⅓ ₃₇	303	59.0	58.0	28	275	Rc 2	28	281	278	106	128×128	25	473	36	110	90	150	45	M6	14	PSN-3				


単位:mm

ソケット形


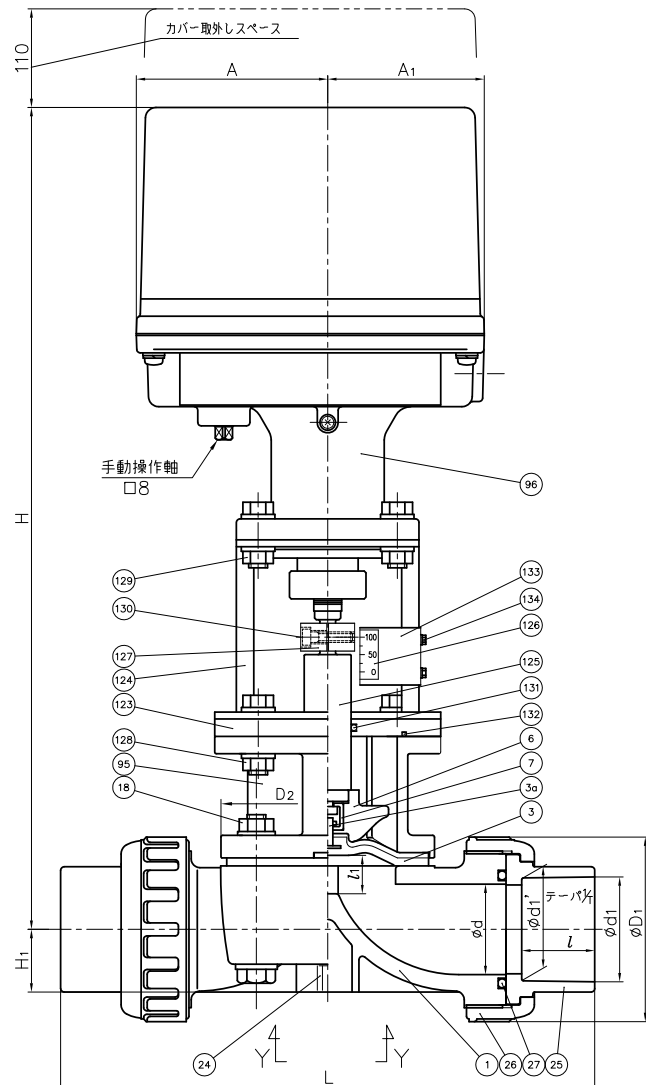


注記.

- ダイヤフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイロンC (FKM-C)、バイロンF (FKM-F)、CSM、NBR があります。
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。




ダイヤフラム材質がPTFEの場合

ダイヤフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

(エンザート金具取付穴部詳細)

Y-Y



ねじ込み形

25d	リング	2	SUS304	C-PVC耐キャップ:15~25mm ねじ込み形に使用
134	ねじ(F)	2	SUS304	
133	開度目盛取付板	1	SUS304	
132	リング(K)	1	NBR	
131	リング(J)	1	NBR	
130	ボルト(F)	2	SUS304	
129	ボルト・ナット(F)	4組	SUS304	
128	ボルト・ナット(E)	4組	SUS304	
127	継手	1	C3604	
126	開度目盛シール	1	アクリル	
125	ステム(D)	1	C3604	
124	取付台(A)	1	SUS304	
123	スペーサー(A)	1	C3604	
96	アクチュエータ	1	C3604	
95	ボンネット	1	SUS304	
27	リング(C)	2	□EPDM □その他 ()	
24	ボディ用エンザート	2	SUS303	
18	ボルト・ナット(A)	4	SUS304	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイヤフラムが PTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムが PTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
26	キャップナット	2	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
25	ボディキャップ	2		
1	ボディ	1		

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2023年3月1日				
尺度	図面名称			
個別引合 No.				
納入先				

旭有機材株式会社

自在ダイヤフラムバルブ(14型)電動式 M型 組立図
JIS: ロンケット形, □ねじ込み形
15mm (1/2") ~ 50mm (2")
電電ボジショナ内蔵

図番 T1-AE004JJ