
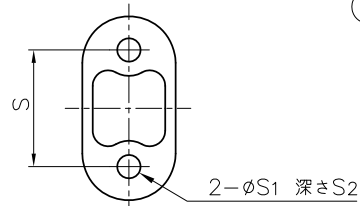


寸法表


単位:mm

呼び径		d	ソケット形								ねじ込み形				D	D1	D2	l ₁ (リフト)	H	H ₁	H ₂	S	S ₁	S ₂
			U-PVC, C-PVC				PP				d ₂	l	L											
			d ₁	l	l'	L	d ₁	d ₁ '	l	L			U-PVC C-PVC	PP PVDF										
15mm	1/2"	16	22.11	20	1/34	134	21.2	20.2	20	134	Rc 1/2	15	128	128	48	54×66	100	10	104	86	19.5	25	7	13
20	3/4	20	26.13	24	1/34	156	26.2	25.2	23	154	Rc 3/4	17	148	148	60	54×66	100	10	106	88	17.5	25	7	13
25	1	25	32.16	27	1/34	186	33.0	32.0	25	182	Rc 1	20	172	172	70	67×80	100	12	111	93	18.5	25	7	13
32	1 1/4	32	38.19	30	1/34	200	—	—	—	—	Rc 1 1/4	22	188	188	82	67×80	100	12	116	97	22.5	25	7	13
40	1 1/2	40	48.21	37	1/37	271	47.0	46.0	28	253	Rc 1 1/2	25	245	245	100	108×108	156	21	177	144	27.5	45	9	15
50	2	52	60.25	42	1/37	303	59.0	58.0	28	275	Rc 2	28	281	278	106	123×123	156	25	191	158	36	45	9	15


ソケット形

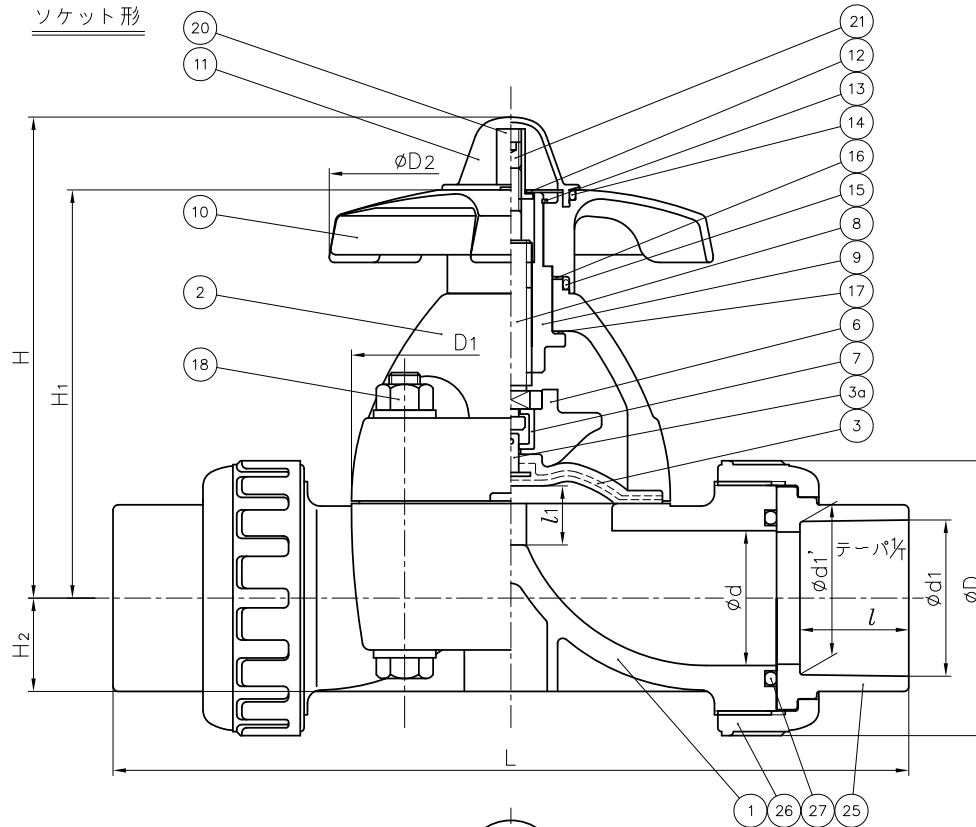


(エンザート金具取付穴部詳細)



ダイヤフラム材質がPTFEの場合

ダイヤフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

ねじ込み形



注記。

- ダイヤフラムはEPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBR があります。
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

27	Oリング (C)	2	□EPDM □その他 ()	
25d	リング	2	SUS304	C-PVCボディキャップ:15~25mm ねじ込み形に使用
21	ねじ	1	SCM435	
20	ストッパー (A)	1	C3604	
18	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
17	スラストリング (B)	1	UHMWPE	
16	スラストリング (A)	1	UHMWPE	
15	Oリング (B)	1	EPDM	
14	Oリング (A)	1	EPDM	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	銘板	1	PVC	
11	ゲージカバー	1	PC	
10	ハンドル	1	PP	
9	スリーブ	1	C3604	
8	ステム	1	C3604	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイヤフラムが PTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
26	キャップナット	2	ボディ・ボディキャップ/ボネット キャップナット □ U-PVC/U-PVC □ C-PVC/PP □ PP/PP □ PVDF/PPG □ PVDF/PVDF	
25	ボディキャップ	2		
2	ボネット	1		
1	ボディ	1		

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命悦子			
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2019年2月12日				
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先			図 番	T1-M1001JJ

旭有機材株式会社

自在ダイヤフラムバルブ (14型) 組立図
JIS: ロソケット形, □ねじ込み形
15mm (1/2") ~ 50mm (2")

