



寸法表

Unit: mm

呼び径		d	d'	フランジ形							ソケット形									ねじ込み形				スピゴット形														D1	H	A	A2	A3	P	ACTUATOR TYPE
				DIN PN10				L	t	H1	PVC, C-PVC				PP,PVDF					d2	ℓ	L	H1	PVC					PP, PVDF															
				D	C	n	h				d1	ℓ	L	H1	d1'	ℓ	L	H1	d3					d3'	ℓ	L	H1	d3	ℓ	t1		L	H1											
																														PP	PVDF													
15mm	½"	15	15	95	65	4	14	130	12	88	20	16	102	72	19.5	19.3	14.5	99	71	Rp 1/2	15	102	74	20	15	18.5	124	83	20	18.5	2.5	1.9	124	83	48	131	154	28	38	1/8	AR040NC20SN			
20	¾	20	20	105	75	4	14	150	14	104	25	19	120	85	24.5	24.3	16	114	83	Rp ¾	17	120	89	25	20	24	144	99	25	22	2.7	1.9	144	99	60	137.5	154	28	38	1/8	AR040NC20SN			
25	1	25	25	115	85	4	14	160	14	120	32	22	131	104	31.5	31.3	18	123	100	Rp 1	20	131	105	32	25	24.5	154	115	32	22.5	3.0	2.4	154	115	70	169	194	35	49	1/4	AR050NC30SN			
32	1¼	40	32	140	100	4	18	212	16	165	40	26	173	147	39.45	39.2	20.5	148	131	Rp 1¼	22	163	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	208.5	254	42.5	57	1/4	AR063NC40SN			
40	1½	40	32	150	110	4	18	200	16	159	50	31	163	142	49.45	49.2	23.5	148	131	Rp 1½	25	163	141	50	40	34	194	153	50	32	4.6	3.0	194	153	100	208.5	254	42.5	57	1/4	AR063NC40SN			
50	2	51	43	165	125	4	18	230	16	185	63	38	197	170	62.5	62.1	27.5	176	154	Rp 2	28	197	168	63	51	38	224	178	63	36	5.8	3.0	224	178	126	220	254	42.5	57	1/4	AR063NC40SN			

注記.

1. 供給エア圧力：0.4～0.7MPa G
2. ポートⅠ⇔Ⅲ：配管口 排気
ポートⅡ⇔Ⅲ：配管口 給気
3. 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により
本図と若干異なります。

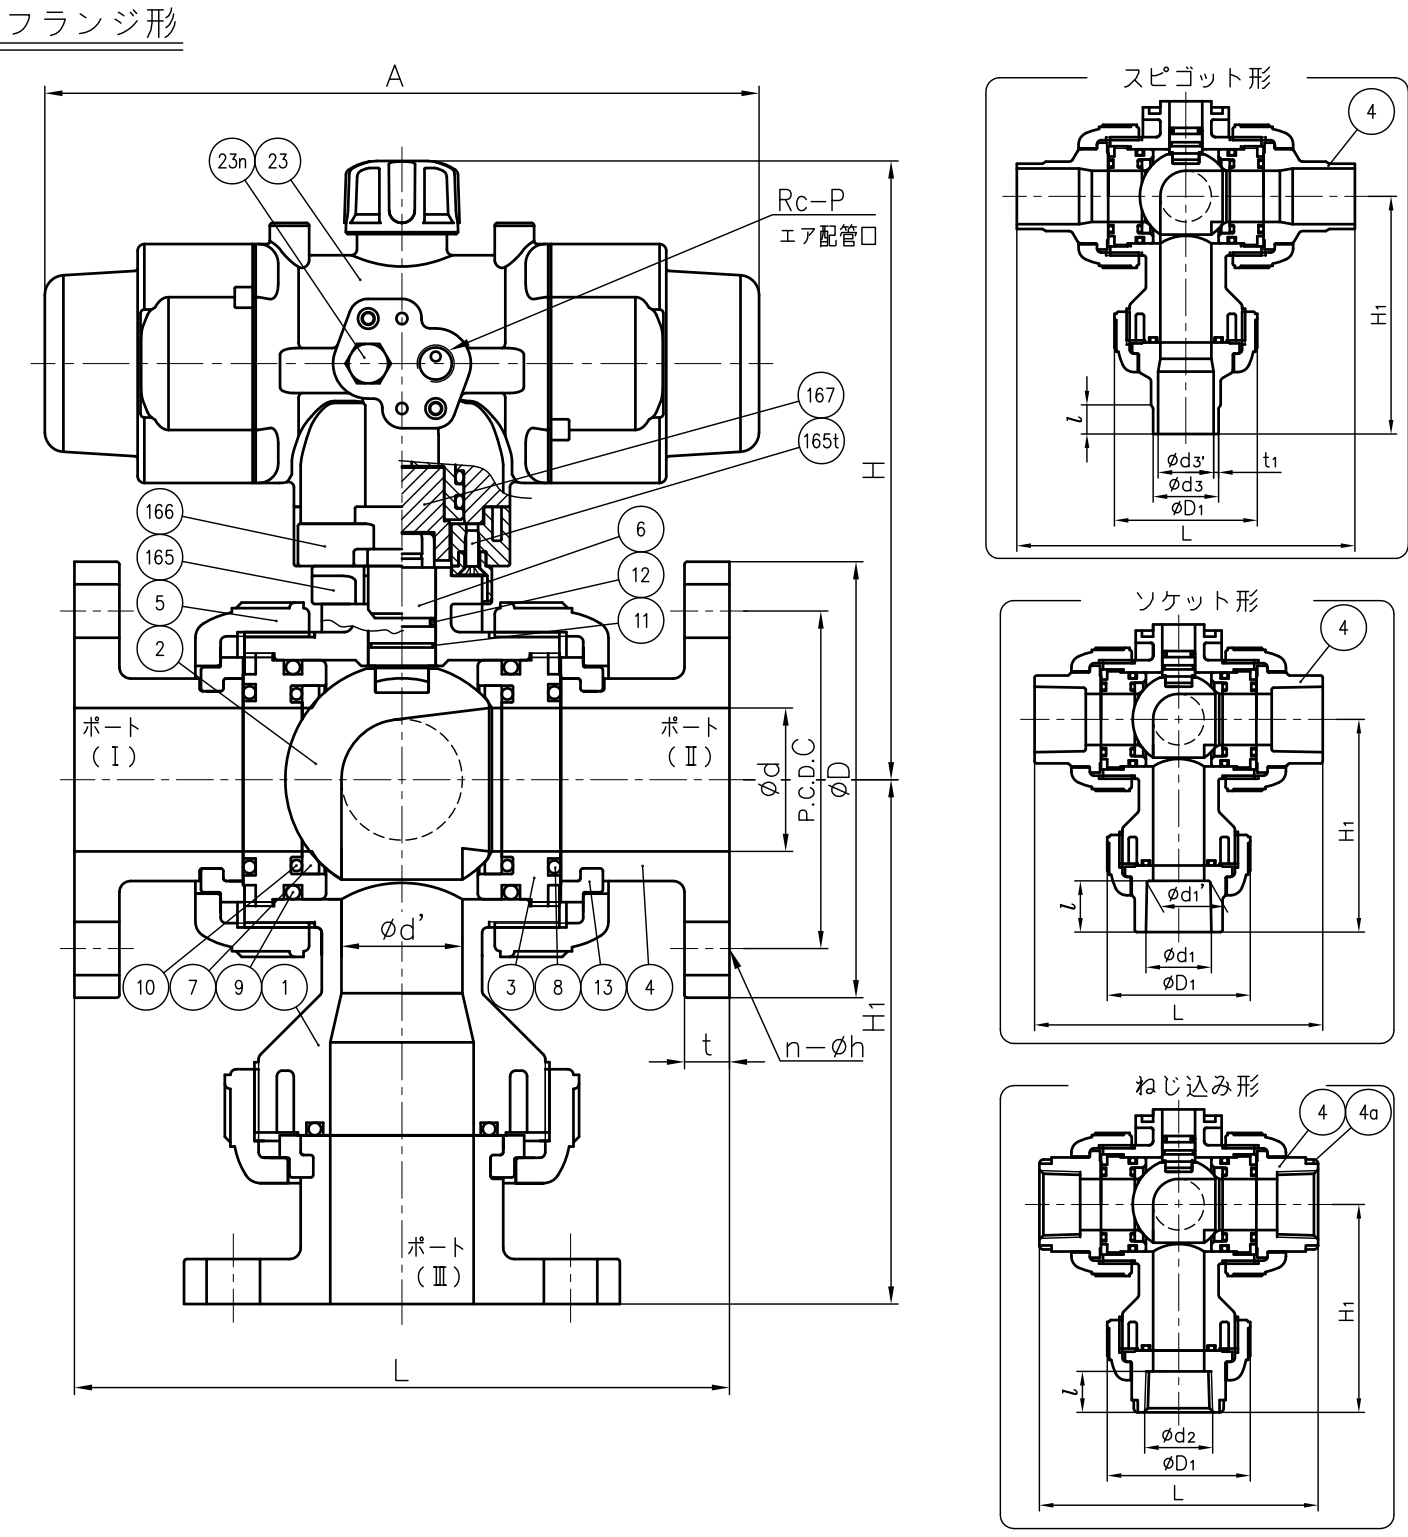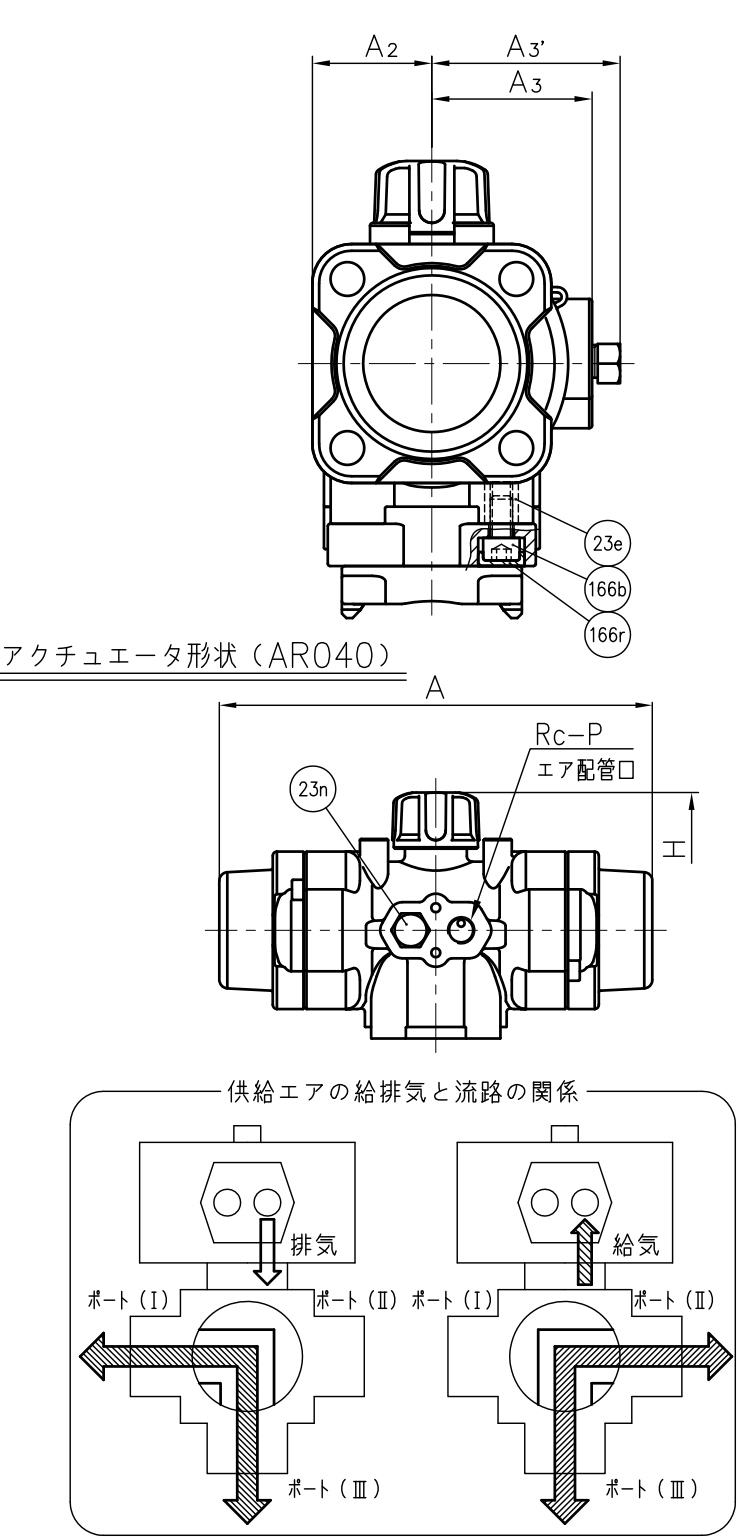

4a	リング	3	SUS304	C-PVCボディキャップ:15~25mm ねじ込み形に使用
167	シャフトアダプター	1	SUS304	
166r	ゴム栓 (No.166)	4	EPDM	
166b	ボルト (No.166)	4	SUS304	
166	コネクタプレート	1	PPG	
165t	タッピンねじ (No.165)	2	SUS304	
165	ベースプレート	1	PPG	
23n	ニップル (No.23)	1	PPG	
23e	エンザート (No.23)	4	SUS303	
23	アクチュエータ	1	PPG 他	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング (D)	1		
10	Oリング (C)	2		
9	Oリング (B)	2		
8	Oリング (A)	3		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	3		
4	ボディキャップ	3		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	島 崎 祥 一	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2020年4月22日		図 面 名 称	三方ボールバルブ (23型) エア式AR型 組立図 逆作動：ダブルLポートタイプ DIN: □フランジ形, □ソケット形, □ねじ込み形, □スピゴット形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図 番	T3-AA056DJ	△