

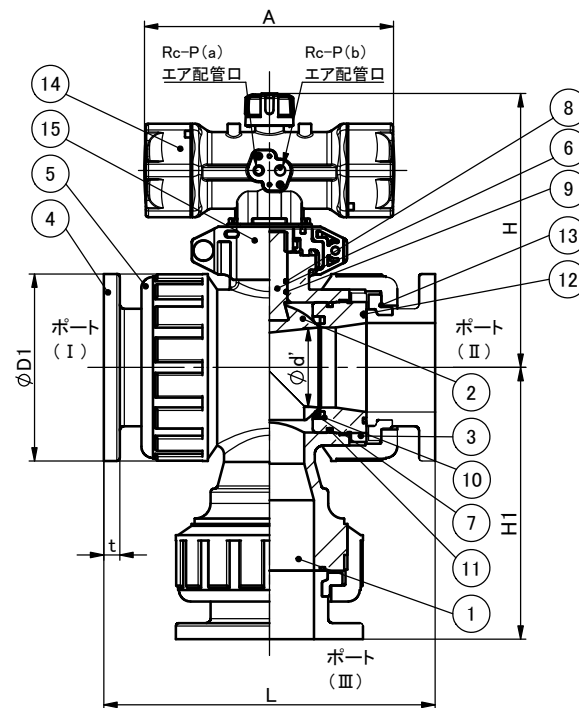


寸法表

単位:mm


呼び径		d	d'	フランジ形										ソケット形										ねじ込み形				D1	H	A	A2	A3	P	アクチュエータ 型式	
				JIS5K				JIS10K				L	t	H1	U-PVC, C-PVC					PP, PVDF					d2	ℓ	L								H1
				D	C	n	h	D	C	n	h				d1	ℓ	1/T	L	H1	d1	d1'	ℓ	L	H1											
65mm	2 1/2"	78	58	155	130	4	15	175	140	4	19	304	18	256	76.60	61	1/48	316	261	75.0	73.0	35	264	235	Rc2 1/2	32	264	235	152	230	188	42.5	57	1/4	AR063DA40SN
80	3	78	58	180	145	4	19	185	150	8	19	304	18	256	89.60	64	1/49	316	261	88.0	86.0	35	258	232	Rc3	35	264	235	152	230	188	42.5	57		AR070DA40SN
100	4	100	78	200	165	8	19	210	175	8	19	372	18	305	114.70	84	1/56	418	328	113.0	111.0	45	340	289	Rc4	45	360	299	210	307	281	58.5	59		

フランジ形


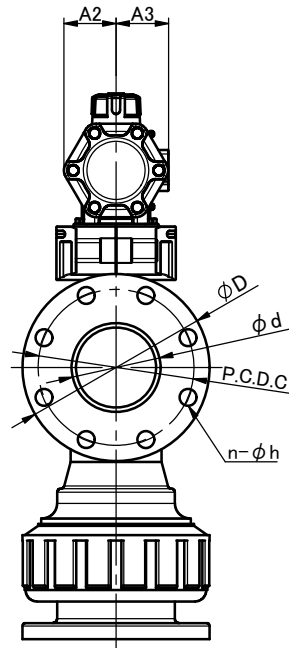


100mmの場合のみ使用

ねじ込み形



ソケット形

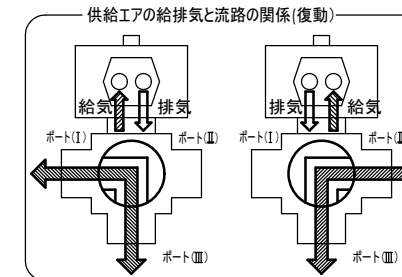

注記.

- 供給エア圧力: 0.4MPa~0.7MPa G
- ポート I ↔ II: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
ポート II ↔ III: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

16	継手	1	SUS304	
15	取付台	1	PPG 他	
14	アクチュエータ	1	PPG 他	
13	ストップリング	3	PVDF	
12	Oリング	3	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング	2		
10	クッション	2		
9	Oリング	1		
8	Oリング	1	PTFE	
7	シート	2		
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	3		
4	ボディキャップ	3		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図 岩切まゆみ
検図 岩本岳史
承認 甲正健二

旭有機材株式会社

2021年8月5日

尺度

個別引合
No.

納入先

三方ボールバルブ23型 エア式AR型 組立図
 復動:ダブルポートタイプ
 JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K),
 □ソケット形, □ねじ込み形
 65mm (2 1/2") ~ 100mm (4")

図番 T3-AA079JJ

3