



寸法表

呼び径		d	d'	フランジ形						ソケット形									
				DIN PN10						PVC, C-PVC					PP, PVDF				
				D	C	n	h	L	t	H1	d1	ℓ	L	H1	d1	d1'	ℓ	L	H1
15mm	1/2"	15	15	95	65	4	14	130	12	88	20	16	102	72	19.5	19.3	14.5	99	71
20	3/4"	20	20	105	75	4	14	150	14	104	25	19	120	85	24.5	24.3	16	114	83
25	1"	25	25	115	85	4	14	160	14	120	32	22	131	104	31.5	31.3	18	123	100
32	1 1/4"	40	32	140	100	4	18	212	16	165	40	26	173	147	39.45	39.2	20.5	148	131
40	1 1/2"	40	32	150	110	4	18	200	16	159	50	31	163	142	49.45	49.2	23.5	148	131
50	2"	51	43	165	125	4	18	230	16	185	63	38	197	170	62.5	62.1	27.5	176	154
65	2 1/2"	78	58	185	145	4	18	304	18	256	75	44	282	245	74.25	73.95	31	256	227
80	3"	78	58	200	160	8	18	310	21	259	90	51	282	245	89.2	88.85	35.5	251	224
100	4"	100	78	220	180	8	18	350	18	305	110	61	349	305	109.05	108.65	41.5	310	279


フランジ形

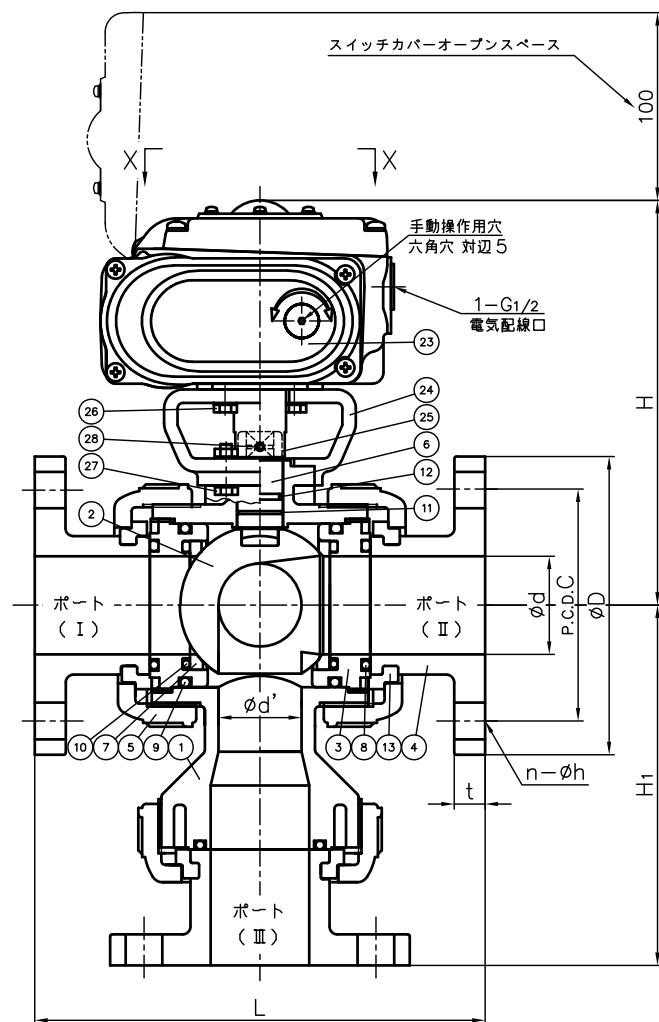




アクチュエータ機種	オプション選択
T-00	☐ 標準 ☐ スペースヒータ付
T-0	☐ 標準 ☐ ポテンショメータ付 ☐ 中間リミットスイッチ付 ☐ スピードコントロールユニット付

呼び径		ねじ込み形				単位: mm						アクチュエータ機種
		d2	ℓ	L	H ₁	D ₁	H	A	A ₁	A ₂	A ₃	
15mm	1/2"	Rp 1/2	15	102	74	48	169.5	84	70.5	41	58	T-00
20	3/4"	Rp 3/4	17	120	89	60	176	84	70.5	41	58	
25	1"	Rp 1	20	131	105	70	183	84	70.5	41	58	
32	1 1/4"	Rp 1 1/4	22	163	141	100	200.5	84	70.5	41	58	
40	1 1/2"	Rp 1 1/2	25	163	141	100	200.5	84	70.5	41	58	
50	2"	Rp 2	28	197	168	126	212	84	70.5	41	58	T-0
65	2 1/2"	Rp 2 1/2	32	264	235	152	289	100	102	53.8	85	
80	3"	Rp 3	35	264	235	152	289	100	102	53.8	85	
100	4"	Rp 4	45	338	299	210	327	100	102	53.8	85	

注記: 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



65~100mm の場合

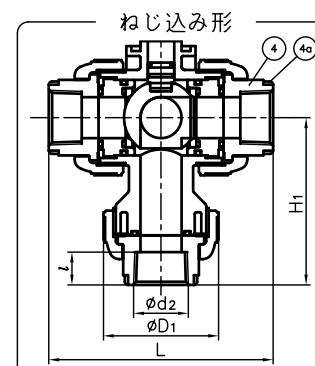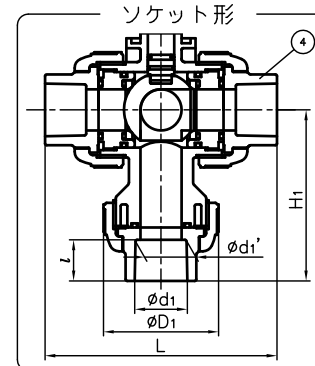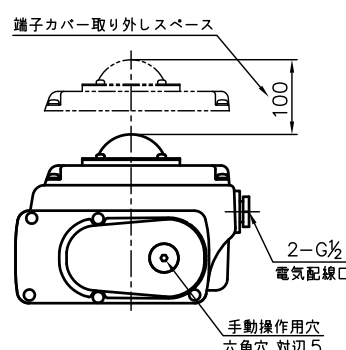

4a	リング	3	SUS304	C-PVC ねじ込み形 15~25mm ねじ込み形に使用
28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1		
11	Oリング (D)	1	□EPDM □FKM □その他	呼び径65~100mmに使用 呼び径15~50mmに使用
10	クッション Oリング (C)	2 2		
9	Oリング (B)	2		
8	Oリング (A)	3		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	3	□U-PVC □C-PVC	
4	ボディキャップ	3	□PP □PVDF	
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		

部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	岩 切 圭 子			
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2018年8月27日		三面ボールバルブ (23型) 電動式T型 組立図 ダブルポートタイプ DIN: ロフランジ形, ロソケット形, □ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 100mm (4")		
尺度	~	図 面 名 称		
製図台 No.				
納入先		図 番	T3-AE009DJ	△

旭有機材株式会社