



寸法表

呼び径		d	d'	フランジ形												ソケット形											
				JIS 5K				JIS 10K								U-PVC, C-PVC						PP					
				D	C	n	h	D	C	n	h	L	t	H ₁	d ₁	ℓ	ℓ'	L	H ₁	d ₁	d ₁ '	ℓ	L	H ₁			
15mm	½"	15	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	94	22.11	20	⅜ ₃₄	109	77	21.2	20.2	20	108	77			
20	¾	20	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	115	26.13	24	⅜ ₃₄	128	93	26.2	25.2	23	126	92			
25	1	25	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	133	32.16	27	⅜ ₃₄	145	112	33.0	32.0	25	141	110			
32	1¼	40	32	115	90	4	15	135	100	4	19	212	16	165	38.19	30	⅜ ₃₄	174	146.5	—	—	—	—	—			
40	1½	40	32	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	165	48.21	37	⅜ ₃₇	189	154	47.0	46.0	28	171	145			
50	2	51	43	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	187	60.25	42	⅜ ₃₇	220	180	59.0	58.0	28	192	166			
65	2½	78	58	155	130	4	15	175	140	4	19	304	18	256	76.6	61	⅜ ₄₈	316	261	75.0	73.0	35	264	235			
80	3	78	58	180	145	4	19	185	150	8	19	304	18	256	89.60	64	⅜ ₄₉	316	261	88.0	86.0	35	258	232			
100	4	100	78	200	165	8	19	210	175	8	19	372	18	305	114.70	84	⅜ ₅₆	418	328	113.0	111.0	45	340	289			

フランジ形

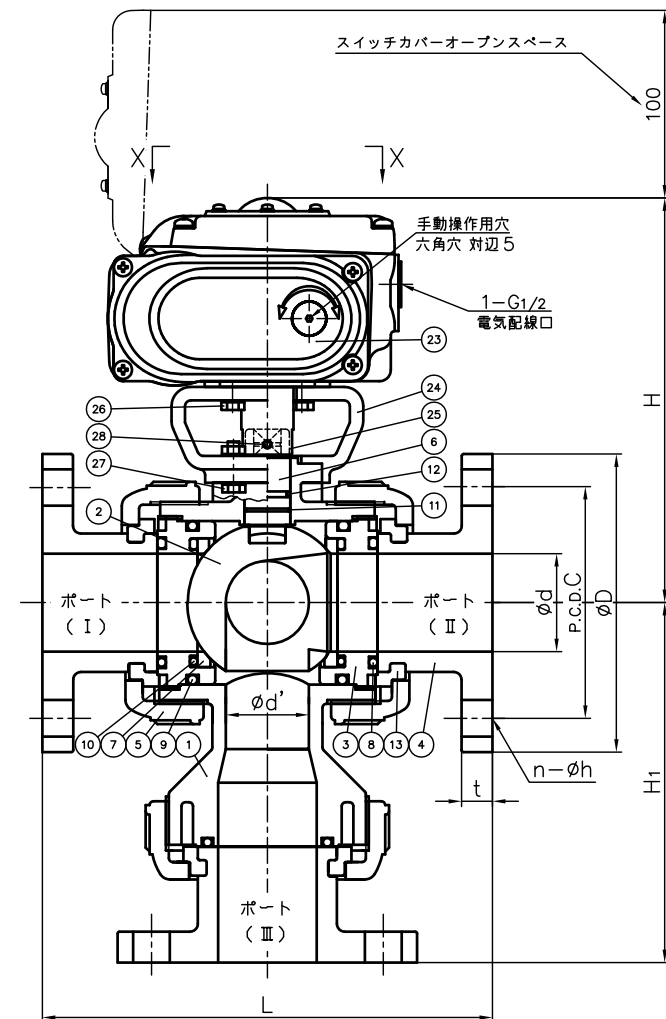


アクチュエータ機種	オプション選択
T-00	☐ 標準 ☐ スペースヒータ付
T-0	☐ 標準 ☐ ポテンショメータ付 ☐ 中間リミットスイッチ付 ☐ スピードコントロールユニット付

呼び径		ねじ込み形				D1	H	A	A1	A2	A3	アクチュエータ機種
		d2	ℓ	L	H1							
15mm	1/2"	Rc 1/2	15	102	74	48	169.5	84	70.5	41	58	T-00
20	3/4	Rc 3/4	17	120	89	60	176	84	70.5	41	58	
25	1	Rc 1	20	131	105	70	183	84	70.5	41	58	
32	1 1/4	Rc 1 1/4	22	163	141	100	200.5	84	70.5	41	58	
40	1 1/2	Rc 1 1/2	25	163	141	100	200.5	84	70.5	41	58	
50	2	Rc 2	28	197	168	126	212	84	70.5	41	58	T-0
65	2 1/2	Rc 2 1/2	32	264	235	152	289	100	102	53.8	85	
80	3	Rc 3	35	264	235	152	289	100	102	53.8	85	
100	4	Rc 4	45	360	299	210	327	100	102	53.8	85	

注記: 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

4a	リング	3	SUS304	C-PVC 87°キャップ 15~25mm ねじ込み形に使用
28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1		
11	Oリング (D)	1	○EPDM ○FKM ○その他	呼び径65~100mmに使用 呼び径15~50mmに使用
10	クッション Oリング (C)	2 2		
9	Oリング (B)	2		
8	Oリング (A)	3		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	3	○U-PVC ○C-PVC	
4	ボディキャップ	3	○PP ○PVDF	
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		

部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	向山京子			
検図	河野宏幸			
承認	岩本岳史			
2018年1月16日		三方ボールバルブ (23型) 電動式T型 組立図 ダブルポートタイプ JIS: フランジ形 (○JIS 5K, ○JIS 10K), ソケット形, ○ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 100mm (4")		
尺度	~	図 面 名 称		
説明台 No.				
納入先		図 番	T3-AE009JJ	9



65~100mm の場合

