



参考結線例

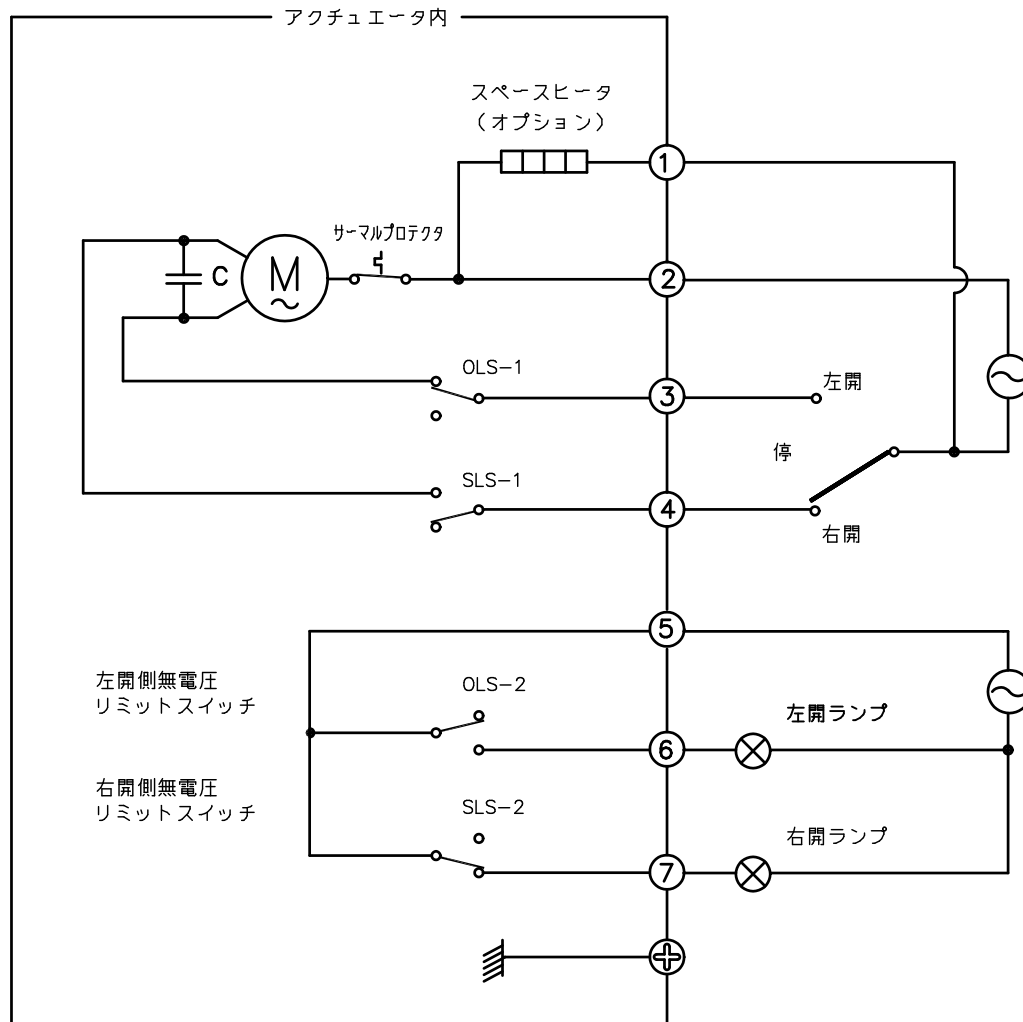

使用電圧（単相）	周波数
☐ AC100V	☐ 50Hz
☐ AC110V	☐ 60Hz
☐ AC200V	
☐ AC220V	

オプション選択
☐ スタンダード
☐ 無電圧リミットスイッチ
☐ スペースヒータ

スイッチングチャート

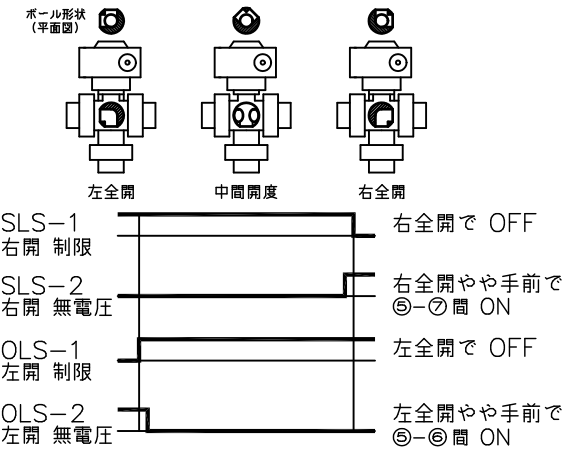

<注意>

- 2台以上のアクチュエータを1つの切換えスイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ誤作動しますので、1台ずつスイッチ（またはリレー接点）を設けてください。
- 開閉予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-5A（最小0.1A）です。

注記：配線図は、右開動作終了時を示しています。

作図		押方広大		旭有機材株式会社			
検図		佐藤幸宣					
承認		甲正健二					
2024年2月15日				図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 三方ボールバルブ（ダブルポート） 電動式 T型 T-00 単相		
尺度							
個別引合 No.							
納入先					図番	WD-AE032CJ	