


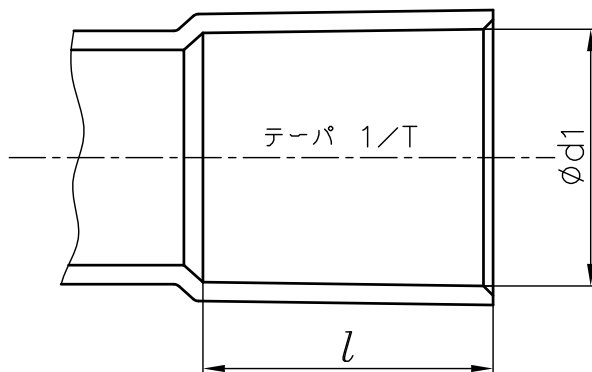

寸法表

単位：mm

呼び径	d1		1/T	l	
	基本寸法	許容差		基本寸法	許容差
○ 40mm 1¼"	48.70	±0.30	1/37	55	+4 -0.5
○ 50 2	60.80	±0.30	1/37	63	+4 -0.5
○ 65 2½	76.60	±0.30	1/48	61	+4 -0.5
○ 75 3	89.60	±0.30	1/49	64	+4 -0.5
○ 100 4	114.70	±0.30	1/56	84	+4 -0.5
○ 125 5	140.85	±0.35	1/58	104	+4 -0.5
○ 150 6	166.00	±0.40	1/63	132	+4 -0.5
□ 200 8	217.90	±0.80	1/50	200	+10 -0
□ 250 10	269.30	±0.90	1/50	250	+10 -0
□ 300 12	320.70	±1.00	1/50	300	+10 -0
□ 350 14	373.10	±1.00	1/50	350	+10 -0
□ 400 16	423.60	±1.20	1/50	400	+10 -0

注記.

1. □印は AV規格品。
2. ○印は JIS K 6743 規格品。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。

			HI-PVC	
			U-PVC	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2023年1月18日		図 面 名 称	TS継手 ノーマルバンド 接合部寸法 B形	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図 番	FI-60296JJ	