



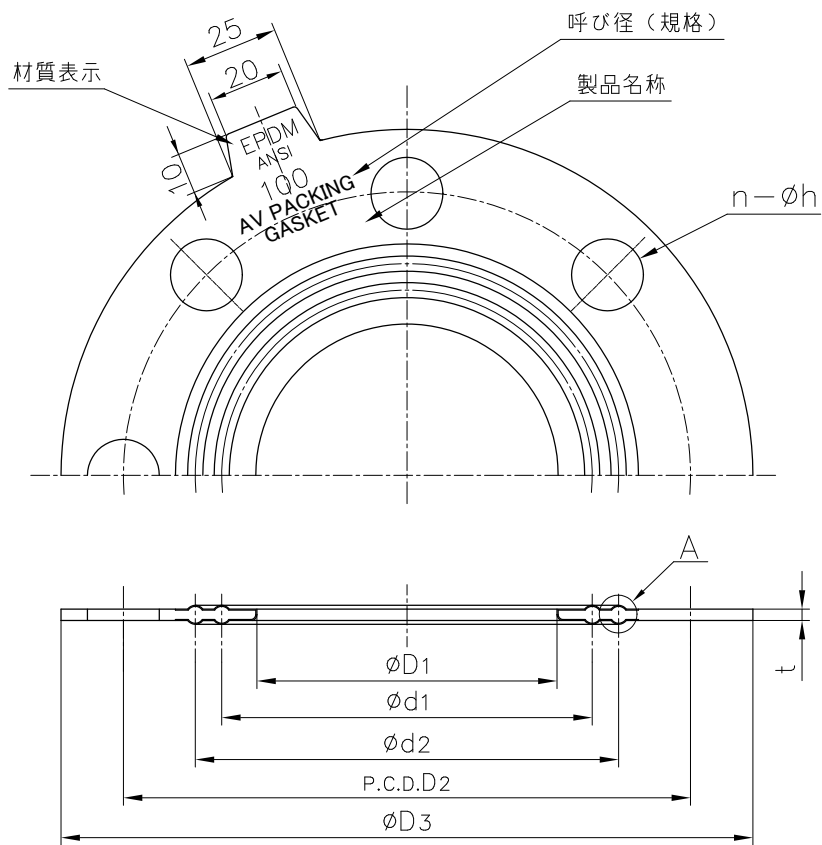

A部詳細図



寸法表

単位: mm

呼び径		ANSI Class 150							t	t ₁
		D ₁	D ₂	D ₃	n	h	d ₁	d ₂		
15mm	1/2"	18	60.5	87	4	16	26	41	3	1
20	3/4	22	70	96	4	16	32	47	3	1
25	1	30	79.5	106	4	16	38	53	3	1
32	1 1/4	37	89	115	4	16	50	65	3	1
40	1 1/2	43	98.5	125	4	16	54	69	3	1
50	2	54	120.5	150	4	19	68	83	3	1
65	2 1/2	69	139.5	176	4	19	86	101	3	1
80	3	80	152.5	189	4	19	98	112	3	1
100	4	102	190.5	227	8	19	120	138	3	1
125	5	127	216	252	8	22	145	166	3	1
150	6	150	241.5	277	8	22	168	190	3	1
200	8	198	298.5	341	8	22	216	247	3	1
250	10	249	362	404	12	25	270	306	3	1
300	12	300	432	481	12	25	324	352	3	1
350	14	350	476	531	12	29	370	390	3	1.5

注記. パッキンの外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

	材質表示
☐	EPDM
☐	FKM
☐	FKM-F
☐	その他 ()

—	AVパッキン	—	EPDM 他	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	伊藤七海	旭有機材株式会社		
検図	佐藤幸宣			
承認	吉野研郎			
2024年10月25日		AVパッキン 全面 ANSI Class 150		
尺度	〜			
個別引合 No.				
納入先		図 番	AV-60041CJ	△