


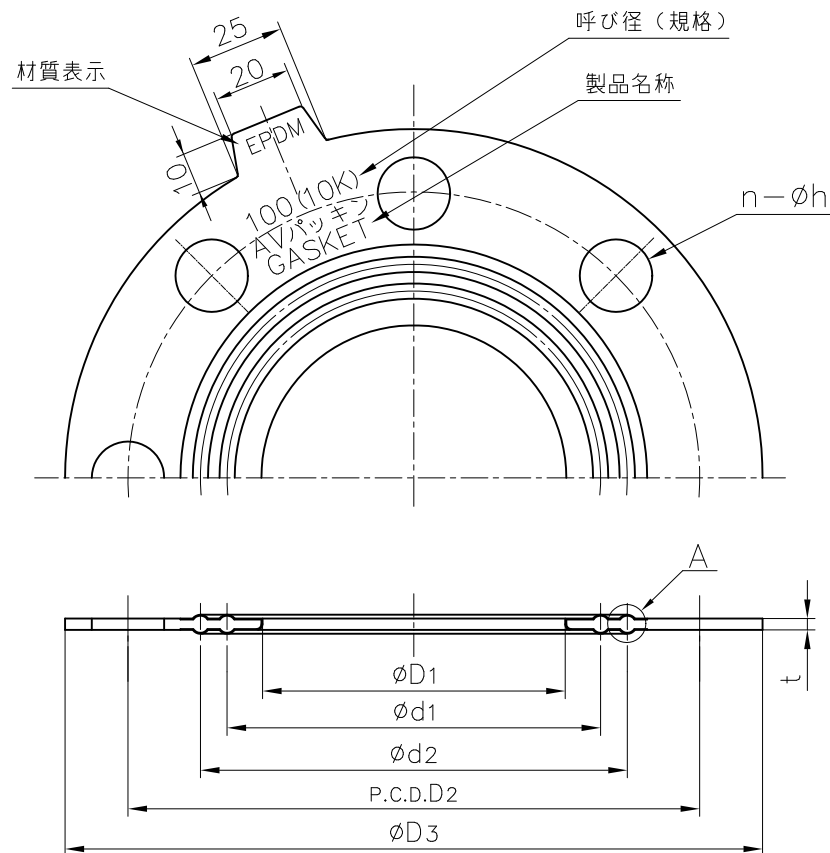

寸法表


単位: mm

呼び径		JIS 10K							t	t1	EPDM	FKM	FKM-F	IIR-C
		D1	D2	D3	n	h	d1	d2						
13mm	$\frac{3}{8}$ "	15	65	88	4	15	22	37	3	0.5	○	—	—	○
15	$\frac{1}{2}$ "	18	70	93	4	15	26	41	3	1	○	○	○	○
20	$\frac{3}{4}$ "	22	75	98	4	15	32	47	3	1	○	○	○	○
25	1	30	90	123	4	19	38	53	3	1	○	○	○	○
32	1 $\frac{1}{4}$ "	37	100	133	4	19	50	65	3	1	○	○	○	○
40	1 $\frac{1}{2}$ "	43	105	138	4	19	54	69	3	1	○	○	○	○
50	2	54	120	153	4	19	68	83	3	1	○	○	○	○
65	2 $\frac{1}{2}$ "	69	140	173	4	19	86	101	3	1	○	○	○	○
80	3	80	150	183	8	19	98	112	3	1	○	○	○	○
100	4	102	175	208	8	19	120	138	3	1	○	○	○	○
125	5	127	210	248	8	23	145	166	3	1	○	○	○	○
150	6	150	240	278	8	23	168	190	3	1	○	○	○	○
200	8	198	290	328	12	23	216	247	3	1	○	○	○	○
250	10	249	355	398	12	25	270	306	3	1	○	○	○	○
300	12	300	400	443	16	25	324	352	3	1	○	○	○	○
350	14	350	445	488	16	25	370	390	3	1.5	○	○	○	○

注記.

- パッキンの外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。
- 材質IIR-Cの呼び径200~350mmは受注生産品となります。

A部詳細図



材質表示

☐	EPDM
☐	FKM
☐	FKM-F
☐	IIR-C
☐	その他 ()

— AVパッキン		— EPDM他		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	伊 藤 七 海	旭有機材株式会社		
検図	佐 藤 幸 宣			
承認	古 野 研 郎			
2024年10月25日		AVパッキン 全面 JIS 10K		
尺度	〰			
個別引合 No.				
納入先			図 番	AV-60028CJ ㊦