




フランジ形

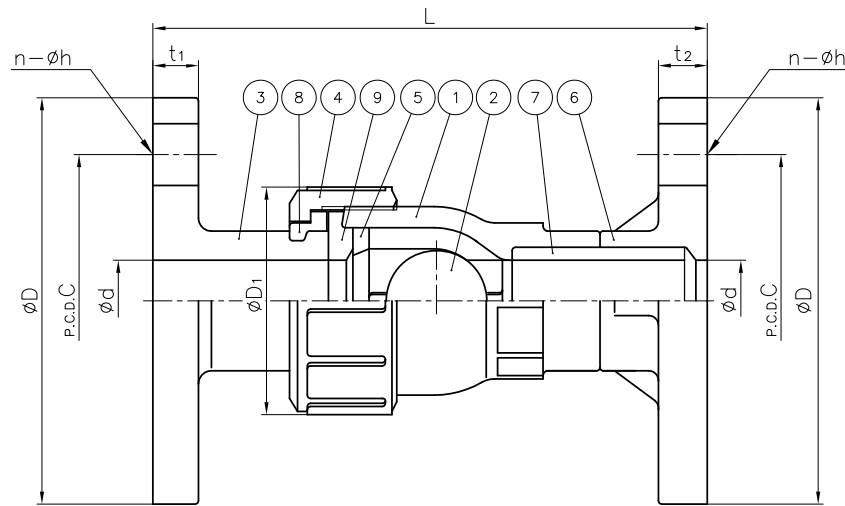

ソケット形

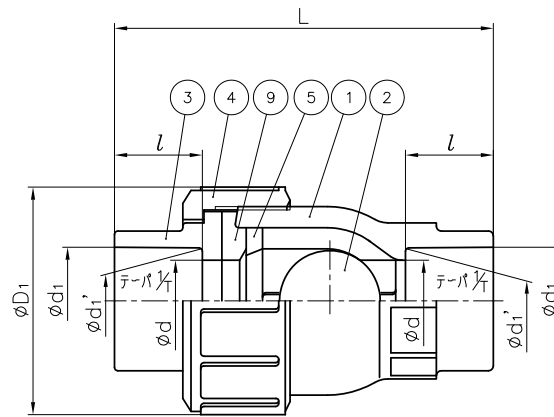

ねじ込み形

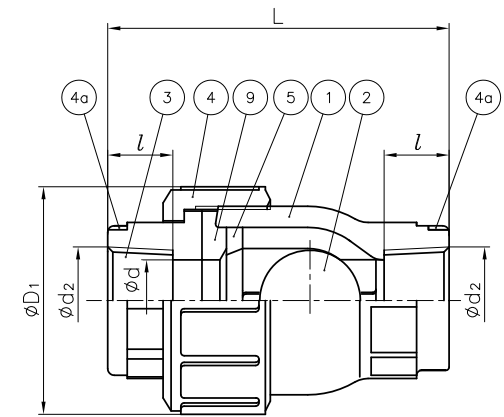

寸法表

単位: mm

呼び径	フランジ形																ソケット形								ねじ込み形			
	d	D1	D	C	n	h	t2		D	C	n	h	t2		t1	L	d1	l	1/4	L	d1	d1'	l	L	d2	l	U-PVC C-PVC	PP PVDF
15mm 1/2"	15	48	80	60	4	12	9	9	95	70	4	15	14	14	12	131	22.11	20	1/34	89	21.2	20.2	22	93	Rc 1/2	15	80	78
20 3/4"	20	60	85	65	4	12	10	10	100	75	4	15	15	14	14	156	26.13	24	1/34	106	26.2	25.2	23	104	Rc 3/4	17	95	92
25 1"	25	70	95	75	4	12	10	10	125	90	4	19	15	16	14	169	32.16	27	1/34	117	33.0	32.0	25	113	Rc 1	20	105	102
40 1 1/2"	40	96	120	95	4	15	12	12	140	105	4	19	16	16	16	214	48.21	37	1/37	162	47.0	46.0	28	144	Rc 1 1/2	25	141	137
50 2"	51	106	130	105	4	15	14	14	155	120	4	19	20	20	16	244	60.25	42	1/37	189	59.0	58.0	28	162	Rc 2	28	164	160
80 3"	78	152	180	145	4	19	14	—	185	150	8	19	22	22	18	310	89.60	64	1/49	277	88.0	86.0	35	219	Rc 3	35	222	216
100 4"	100	210	200	165	8	19	16	—	210	175	8	19	22	22	18	397	114.70	84	1/56	376	113.0	111.0	45	298	Rc 4	45	308	301

注記。組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

4a	リング ¹⁾	2	SUS304	1) C-PVCの ねじ込み形の場合 15~25mmに使用 2) フランジ形の場合に 使用
9	シート	1	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他 ()	
8	ストップリング (B) ²⁾	1	PVDF	
7	パイプ ²⁾	1	フランジ形 ☐ U-PVC ☐ C-PVC	
6	TSフランジ ²⁾	1	ソケット形 ☐ U-PVC ☐ C-PVC ☐ PP ☐ PVDF	
5	ストップリング (A)	1	ねじ込み形 ☐ U-PVC ☐ C-PVC ☐ PP ☐ PVDF	
4	キャップナット	1		
3	ボディキャップ	1		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部 番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	尾崎義人			
2011年12月20日		図 面 名 称	ボールチェックバルブ 組立図	
尺度			JIS : □フランジ形, □ソケット形, □ねじ込み形	
個別引込 No.			15mm (1/2") ~ 100mm (4")	
納入先			図 番	BC-60001JJ