


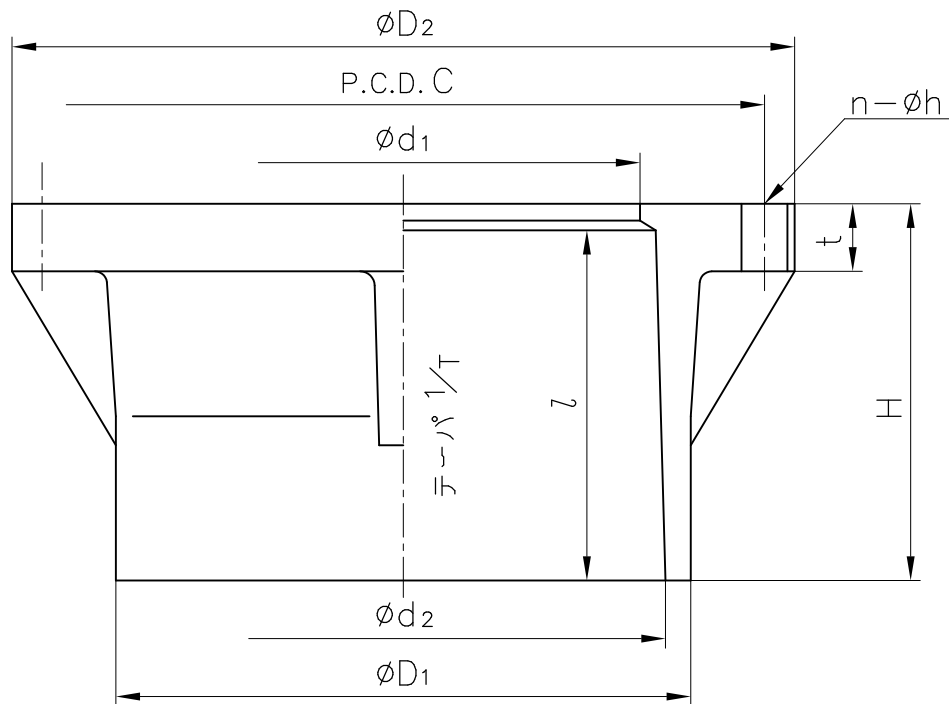

寸法表

単位：mm

呼び径		d1	d2		テーパ 1/16	l	D1	D2	C	n	h	t	H	U-PVC	HI-PVC
			基本寸法	公差											
50mm	2"	52	60.80	±0.30	1/37	63 ⁺⁴ _{-0.5}	73	155	120	4	19	20	71	○	—
75	3	78	89.60	±0.30	1/49	64 ⁺⁴ _{-0.5}	107	211	168	4	19	22	74	○	○
100	4	100	114.70	±0.30	1/56	84 ⁺⁴ _{-0.5}	133	238	195	4	19	24	98	○	○
125	5	125	140.85	±0.35	1/68	104 ⁺⁴ _{-0.5}	159	263	220	6	19	24	118	○	○
150	6	146	166.00	±0.40	1/63	132 ⁺⁴ _{-0.5}	185	290	247	6	19	24	147	○	○
200	8	196	217.00	±1.00	1/50	145 ⁺⁴ _{-0.5}	238	342	299	8	19	28	156	○	○
250	10	247	268.20	±1.00	1/55	155 ⁺⁴ _{-0.5}	300	410	360	8	23	30	167	○	○
300	12	298	318.70	±1.80	1/55	155 ⁺⁴ _{-0.5}	341	464	414	10	23	30	167	○	—

注記

- 50 mm (2") の符号D2,C,n,hは JIS B 2220 (鋼製管フランジ 呼び圧力10Kフランジの寸法) に準じています。
- 75 mm (3") ~ 300 mm (12") の符号D2,C,n,hは 水道用仕切弁 (JIS B 2062 上水) に準じています。

				☐ HI-PVC ☐ U-PVC	
部 番	名 称		個 数	材 質	備 考
作図	伊 藤 七 海		旭有機材株式会社		
検図	佐 藤 幸 宣				
承認	吉 野 研 郎				
2025年2月27日			図 面 名 称	AV TSフランジ 上水道用 50 mm (2") ~ 300 mm (12")	
尺度					
個別引合 No.					
納入先					
			図 番	FI-60174JJ	