


TA2A-0402Dのアクチュエータ形状



フランジ形

40mm (1½")・50mm (2")

寸法表

呼び径		d	フランジ形							ソケット形							ねじ込み形				スピゴット形								
			DIN PN10				L			t	U-PVC,C-PVC			PP,PVDF				d2	l	L		U-PVC			PP,PVDF				L
			D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP PVDF	d1		l	L	d1	d1'	l	L	U-PVC C-PVC			PP PVDF	d3	d3'	l	d3	l	t1			
																										PP	PVDF		
15mm	½"	15	95	65	4	14	130	130	12	20	16	102	19.5	19.3	14.5	99	Rp ½	15	102	100	20	15	18.5	20	18.5	2.5	1.9	124	
20	¾	20	105	75	4	14	150	150	14	25	19	119	24.5	24.3	16	113	Rp ¾	17	120	119	25	20	24	25	22	2.7	1.9	144	
25	1	25	115	85	4	14	160	160	14	32	22	131	31.5	31.3	18	123	Rp 1	20	131	130	32	25	24.5	32	22.5	3.0	2.4	154	
32	1¼	32	140	100	4	18	180	180	16	40	26	150	39.45	39.2	20.5	139	Rp1¼	22	150	146	40	31	28	40	26	3.7	2.4	174	
40	1½	40	150	110	4	18	200	200	16	50	31	164	49.45	49.2	23.5	149	Rp1½	25	163	160	50	40	34	50	32	4.6	3.0	194	
50	2	51	165	125	4	18	230	230	16	63	38	197	62.5	62.1	27.5	176	Rp 2	28	197	194	63	51	38	63	36	5.8	3.0	224	

単位：mm



呼び径	D1	H	H1	A	A2	A3	S1	S2	S3	P	アクチュエータ 型式	
15	⅝"	48	159.5	29	110	25	32	19	7.3	11	⅝	TA2A-0402D
20	¾"	60	166	35	110	25	32	19	7.3	11	⅝	TA2A-0402D
25	1	70	173	39	110	25	32	19	7.3	11	⅝	TA2A-0402D
32	1¼"	82	182	47	110	25	32	30	9	15	⅝	TA2A-0402D
40	1½"	100	224	55	210	46	36	30	9	15	¾	TA2A-050D
50	2	126	235.5	66	210	46	36	30	9	15	¾	TA2A-050D

型式区分表





型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF

注記.

- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
- バルブ 開 : 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ 閉 : 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により
本図と若干異なります。

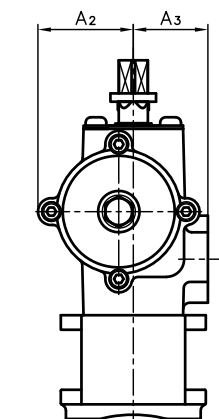

(エンザート金具取付穴部詳細)

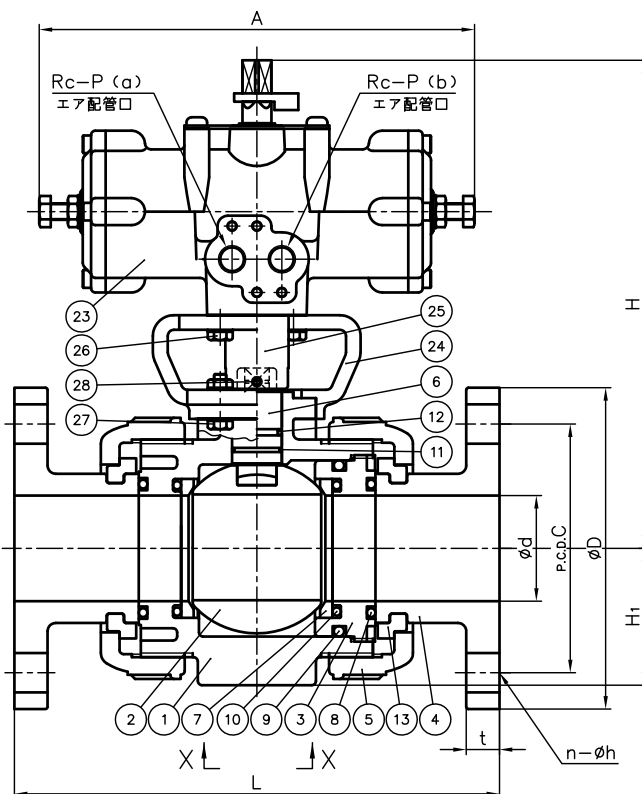

4a	リング	2	SUS304	C-PVCボディキャップ; 15~25mm ねじ込み形に使用
28	ねじ (B)	2	SUS304	
27	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
26	ボルト (A)	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング (E)	1		
11	Oリング (D)	1	□EPDM	
10	Oリング (C)	2	□FKM	
9	Oリング (B)	1	□その他	
8	Oリング (A)	2	()	
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	2	□U-PVC	
4	ボディキャップ	2	□C-PVC	
3	ユニオン	1	□PP	
2	ボール	1	□PVDF	
1	ボディ	1		

部番	名称	個数	材質	備考
作図	尾崎 栄子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2020年1月15日		旭有機材株式会社		
図面名称		ボールバルブ (21型・21α型) エア式 TA型 組立図 復 動 DIN; ロフランジ形, ロソケット形, □ねじ込み形, ロスピゴット形 15mm (½") ~ 50mm (2")		
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図 番	IB-AA157DJ	③