

寸法表


呼び径		フランジ形											ソケット形								ねじ込み形				D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	アクチュエータ 型式
		JIS 5K					JIS 10K				L	t	U-PVC, C-PVC				PP				d ₂	ℓ	L											
		D	C	n	h	D	C	n	h	d ₁			ℓ	ℓ'	L	d ₁ '	ℓ	L	U-PVC C-PVC	PP PVDF														
																							d ₁	ℓ										
d		D	C	n	h	D	C	n	h	L	t	d ₁	ℓ	ℓ'	L	d ₁ '	ℓ	L	d ₂	ℓ	U-PVC C-PVC	PP PVDF	D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂			
15mm	½"	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	22.11	20	⅜ ₄	109	21.2	20.2	20	108	Rc ½	15	102	100	48	242	82	146	48	143	126	150	100	4線式: TJ1.2RR
20	¾	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	26.13	24	⅜ ₄	128	26.2	25.2	23	126	Rc ¾	17	120	119	60	248.5	75.5	146	48	143	126	150	100	
25	1	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	32.16	27	⅜ ₄	145	33.0	32.0	25	141	Rc 1	20	131	130	70	255.5	68.5	146	48	143	126	150	100	
32	1¼	32	115	90	4	15	135	100	4	19	190	16	38.19	30	⅜ ₄	162	—	—	—	—	Rc 1¼	22	150	146	82	264.5	59.5	146	48	143	126	150	100	

注記: 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。


型式区分表

型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF


フランジ形

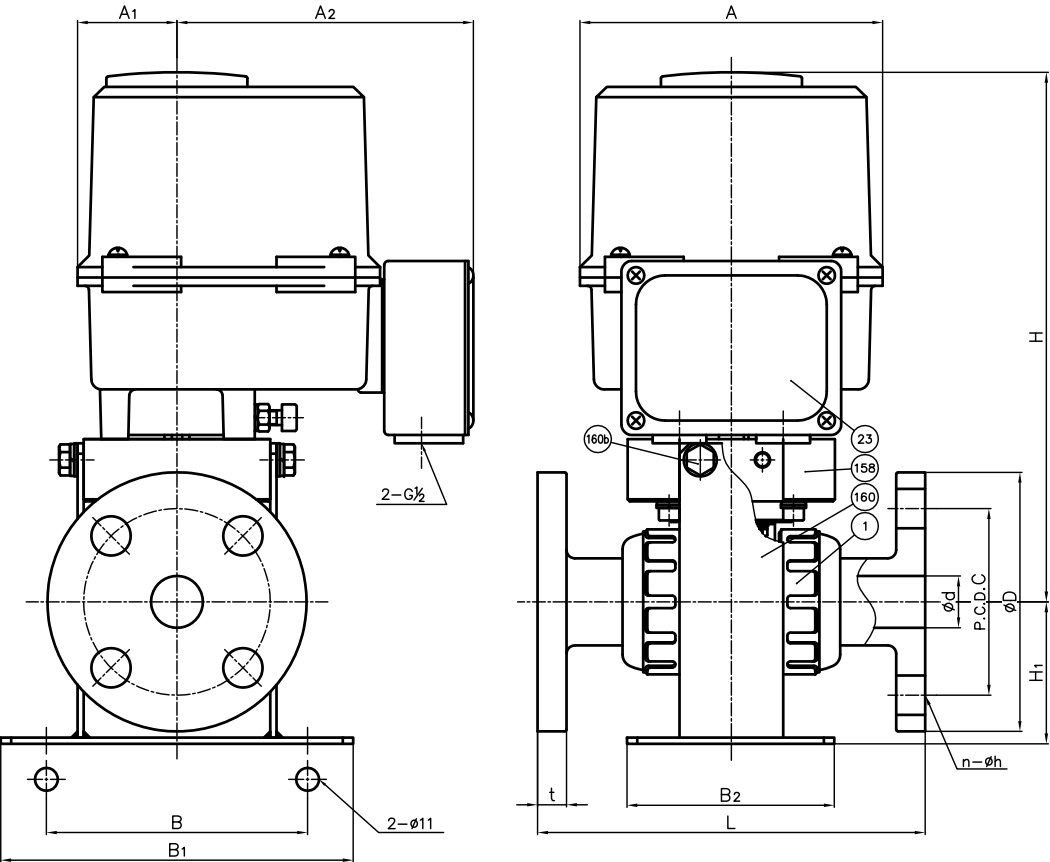


取付台・継手部詳細

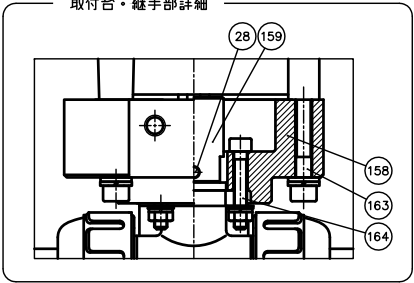

ソケット形



ねじ込み形



164	六角穴付ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
163	六角穴付ボルト (E)	4	SUS304	
160b	ボルト (F)	4	SUS304	
160	サポート	1	SUS304	
159	継手	1	C3604	
158	取付台	1	ABS	
28	ねじ (B)	2	SUS304	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	
1	ボールバルブ (21型) (21α型)	Oリング	—	□EPDM □FKM □その他 ()
		シート	2	PTFE
		ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF
部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2019年1月8日				旭有機材株式会社
尺度	〜	図面名称	緊急遮断 (開放) 弁 電動式E型 (4線式) 外形寸法図 ボールバルブ (21型・21α型) JIS; フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K), ソケット形, □ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 32mm (1 1/2") □緊急遮断弁, □緊急開放弁	
個別引合 No.				
納入先			図 番	IB-AE009JJ