


寸法表


呼び径		d	フランジ形												ソケット形								ねじ込み形								D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	アクチュエータ 型式
			JIS 5K					JIS 10K					L		t	U-PVC, C-PVC				PP				d ₂	ℓ	L														
			D	C	n	h		D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP	PVDF		d ₁	ℓ	ℓ'	L	d ₁	d ₁ '	ℓ	L			U-PVC C-PVC	PP	PVDF	D ₁	H										
65mm	2½"	65	155	130	4	15	175	140	4	19	261	257	256	18	76.60	61	⅞ ₄₈	273	75.0	73.0	35	219	Rc2½	32	215	213	212	133	356	115	205	70.5	193	186	210	120	2線式: Ti5R 4線式: Ti5RR			
80	3	78	180	145	4	19	185	150	8	19	306	305	302	18	89.60	64	⅞ ₄₉	316	88.0	86.0	35	257	Rc 3	35	265	264	261	152	365	106	205	70.5	193	186	210	120				
100	4	100	200	165	8	19	210	175	8	19	374	374	369	18	114.70	84	⅞ ₅₆	419	113.0	111.0	45	341	Rc 4	45	362	362	357	210	427	114	205	70.5	193	234	260	120	2線式: Ti10R 4線式: Ti10RR			

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。


フランジ形

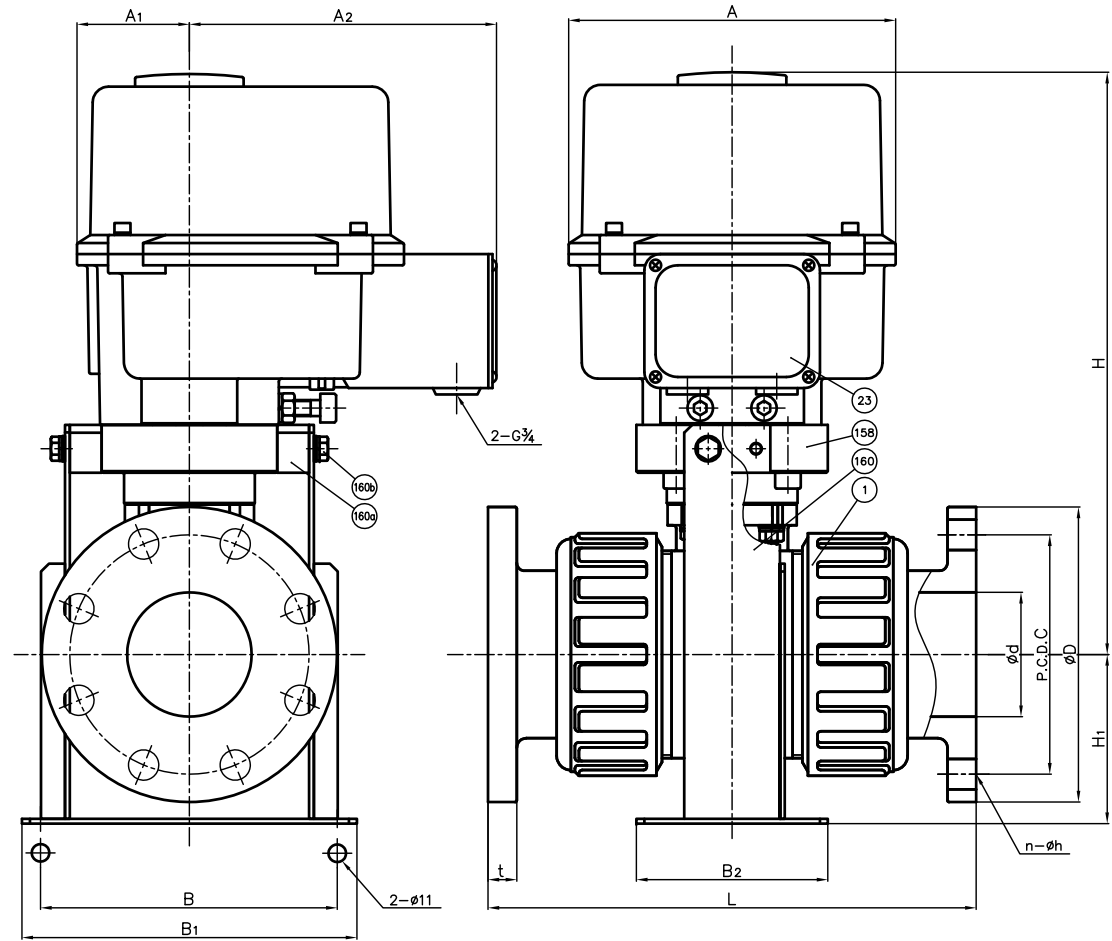


取付台・継手部詳細

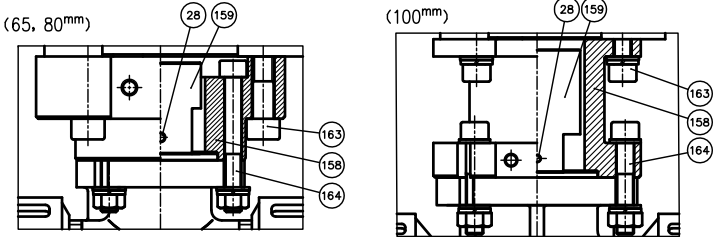

ソケット形



ねじ込み形



164	六角穴付ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
163	六角穴付ボルト (E)	4	SUS304	
160b	ボルト (F)	4	SUS304	
160a	スペーサー	2	SUS304	
160	サポート	1	SUS304	
159	継手	1	C3604	
158	取付台	1	ABS	
28	ねじ (B)	2	SUS304	
23	アクチュエータ	1	FC200 他	
1	ボールバルブ (21 型)			
	Oリング	—	□EPDM □FKM □その他 ()	
	シート	2	PTFE	
	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ			
検図	佐藤幸宣			
承認	甲正健二			
2024年1月23日		旭有機材株式会社		
尺度	〜	図面名称		
個別引合 No.		緊急遮断 (開放) 弁 電動式E型 (2線式・4線式) 外形寸法図 ボールバルブ (21型) JIS; フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K), ソケット形, □ねじ込み形 65mm (2½") ~ 100mm (4") □緊急遮断弁, □緊急開放弁		
納入先		図 番	IB-AE012JJ	②